

Uniel[®]



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ №18/2016

СВЕТ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
LIGHT OF NEW TECHNOLOGY

1. ИСТОЧНИКИ СВЕТА

5

Светодиодные лампы	6
Серия Palazzo	6
Серия Palazzo Dimmable	8
Серия Merli	10
Серия Crystal	12
Серия Crystal Dimmable	13
Серия Sky	14
Серия Aluminium Smile	15
Светодиодные лампы JCD и JC (замена капсульных галогенных ламп)	16
Светодиодные лампы точечного света (замена галогенных ламп GU10, GU5.3 и GU4)	18
Светодиодные декоративные лампы-глобы / Серия Decor	19
Светодиодные лампы GX	19
Светодиодные лампы высокой мощности серии Venturo	20
Светодиодные лампы T8 с цоколем G13	20
Лампы для растений	21
Лампы для подсветки витрин с мясной продукцией	22
Лампа для холодильников и швейных машин	23
Декоративные светодиодные лампы серии Vintage	24
Галогенные лампы	25
Декоративные энергосберегающие галогенные лампы	25
Линейные галогенные лампы	27
Галогенные капсульные лампы	27
Галогенные лампы точечного света	28
Ксеноновые лампы	29
Металлогалогенные лампы	30
Компактные люминесцентные лампы	31
Спиральные лампы	31
Полуспиральные лампы	33
Декоративные лампы	35
Рефлекторы	39
Лампы для потолочных светильников	40
Лампы точечного света	41
Линейные лампы	43
Лампы высокой мощности	44
Лампы для прожекторов	46
Люминесцентные лампы	47
Лампы накаливания	48
Лампы накаливания для декоративного оформления интерьеров Uniel VINTAGE	48
Лампы накаливания	49

2. СВЕТОДИОДНАЯ ПРОДУКЦИЯ

51

Светодиодные панели	52
Встраиваемые круглые светильники	52
Подвесные/накладные светодиодные панели	53
Диммируемые светодиодные панели	55
Светодиодные прожекторы	56
Светодиодные прожекторы серий S01, S02, S03, S04	56
Светодиодные прожекторы серии ULF-F	59
Светодиодные прожекторы серий S21 и S22 с датчиком движения	61
Светильники для растений	62
Прожекторы для агропромышленных комплексов и зимних садов	62
Светодиодные светильники для растений серии ULI-P	63
Светодиодные антивандальные светильники для ЖКХ	64
Светодиодные антивандальные светильники «Медуза» и «Мобула»	64
Светодиодные антивандальные светильники «Наутилус»	65
Светодиодные пылевлагозащищённые линейные светильники	66
Светодиодные пылевлагозащищённые линейные светильники «Мурена»	66
Светодиодные пылевлагозащищённые линейные светильники «Ангилья»	67
Светодиодные пылевлагозащищённые светильники	68
Светодиодные пылевлагозащищённые светильники (в пластиковом корпусе)	68
Светодиодные пылевлагозащищённые светильники (в металлическом корпусе)	69
Светодиодные потолочные светильники	70
Светодиодные офисные светильники	70
Светильники для торгового и интерьерного освещения	71
Интерьерные светодиодные светильники	72
Светодиодные встраиваемые светильники для подсветки мебели	72
Светодиодные встраиваемые светильники для подсветки потолков	73
Светодиодные встраиваемые светильники для подсветки пола	76

Светодиодные накладные светильники	77
Светодиодные светильники с датчиками	78
Светодиодный светильник-полка	80
Светодиодная подсветка для стеклянных полок	80
Настенные гибкие светодиодные светильники	81
Светодиодные светильники для подсветки картин и зеркал	82
Линейные светодиодные светильники	84
Аксессуары для светодиодных светильников	85
Профессиональное интерьерное светодиодное освещение	86
Трековые светильники	86
Шинопроводы для трековых систем освещения	88
Светильники направленного света с регулируемым углом светового потока	90
Светильники направленного света с нерегулируемым углом светового потока	91
Светодиодные ленты	92
Светодиодные ленты сетевого напряжения 220 В	92
Светодиодные ленты «Энергоэффективная серия»	94
Светодиодные ленты «Дизайнерская серия»	96
Светодиодные ленты «Готовые решения»	98
Светодиодные ленты для помещений «Профессиональная серия»	99
Светодиодные герметичные ленты «Профессиональная серия»	102
Аксессуары для светодиодных лент и модулей	105
Профили алюминиевые для светодиодных лент	107
Источники питания для светодиодов	112
Источники питания для светодиодных лент и модулей / с вилкой и кабелем	112
Блок питания для светодиодных светильников	113
Блок питания для светодиодных светильников, встраиваемых в пол	113
Источники питания для светодиодных лент и модулей / пластиковые	114
Источники питания для светодиодных лент и модулей / металлические	115
Источники питания для светодиодных лент и модулей / влагозащищённые	116
LED контроллеры с пультом ДУ	117
LED контроллеры серия ULC -R с рабочей частотой 433,92 МГц	117
LED контроллеры с пультом ДУ серия ULC -G с рабочей частотой 2,4 ГГц	118
Устройства управления светодиодными лентами	120
Диммеры-преобразователи триак-ШИМ	120
Повторители сигнала	120
Промышленный свет	121
Светильники Ventura Bat	121
Уличный свет	122
Уличные светодиодные светильники Ventura Console	122

3. СВЕТИЛЬНИКИ

123

Садово-парковые светильники	124
Потолочные светильники	127
Светильники GX53 / Серия FT	127
Светильники GX53 / Серия H	128
Светильники GX53 / Серия H5-IP54	129
Светильники GX53/H4 Серия PROM	129
Светильники GX53/H5-M Серия PROM	130
Светильники GX70/H5 Серия PROM	130
Светильники GX70 / Серия H	131
Галогенные прожекторы	132
Влагозащищённые светильники	133
Настольные светильники	134
Настольные светодиодные светильники LED PREMIUM	134
Настольные светильники	137
Светильники-ночники светодиодные	138

4. УМНЫЙ ДОМ (SMART HOME)

141

Модули управления	142
Модули управления освещением	142
Модули управления освещением / Диммеры	143
Модули управления автоматикой	144
Блоки питания для управляющих модулей	145
Дополнительный преобразователь для модулей управления	145
Пульты управления световыми приборами	146
Пульты управления световыми приборами «Готовое решение»	146
Пульты дистанционного управления световыми приборами	147
Сенсорные диммеры	148

Датчики	149
Электронные датчики движения для автоматического включения света.....	149
Фотосенсоры для автоматического включения света.....	151
Устройства защитного отключения	152
Устройство защитного отключения «Готовое решение».....	152

5. СТАБИЛИЗАТОРЫ 153

Релейные стабилизаторы напряжения	154
Релейные стабилизаторы напряжения с гальванической развязкой.....	154
Релейные стабилизаторы напряжения с широким диапазоном входного напряжения ...	155
Вертикальные релейные стабилизаторы напряжения с гальванической развязкой	156
Релейные стабилизаторы напряжения настольные / Серия Desktop Premium	157
Релейные стабилизаторы напряжения настольные / Серия Courage.....	158
Релейные стабилизаторы напряжения настольные / Серия Expert.....	159
Автоматический трёхфазный блокиратор с функцией АВР	160

6. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 161

Звонки	162
Беспроводные звонки.....	162
Звонки электронные 220 В.....	164
Электронные трансформаторы	165
Электронные трансформаторы для галогенных ламп на 12 В.....	165
Блоки защиты	166
Блоки защиты галогенных ламп.....	166
Патроны для ламп	167
Патроны для ламп.....	167
Патроны декоративные серии Vintage.....	168
Патроны-переходники	169
Разветвители и переходники сетевые	170
Разветвители и переходники сетевые / Серия Standard	170
Удлинитель	171
Удлинитель бытовые / Серия Standard.....	171
Удлинитель бытовые с выключателем / Серия Standard	172
Удлинитель садовые / Серия Premium	173
Удлинитель садовые / Серия Standard	174
Сетевые фильтры	175
Сетевые фильтры Energy / Серия Standard.....	175
Сетевые фильтры Classic / Серия Standard	175
Сетевой фильтр Multifunctional / Серия Standard	176
Изделия для электромонтажа	177
Изоляционная лента.....	177

7. КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 178

Электрические тепловые пушки.....	179
-----------------------------------	-----

ПРИЛОЖЕНИЕ 180

Значения пиктограмм.....	180
--------------------------	-----

Уважаемые дамы и господа!

Представляем вашему вниманию новый каталог торговой марки Uniel, с наиболее актуальной на сегодняшний день продукцией в сфере инновационного и энергосберегающего освещения.

Торговая марка Uniel — это товары основных категорий в сферах энергосберегающего освещения, электротехники и светотехники для промышленных и индивидуальных потребителей, а именно:

- источники света — светодиодные лампы, компактные люминесцентные энергосберегающие лампы, галогенные и другие лампы;
- светодиодная продукция — промышленные, офисные и потолочные светильники, светильники для ЖКХ, интерьерное профессиональное и потребительское освещение, прожекторы и светодиодные ленты, настольные светильники;
- светильники — садово-парковые, люминесцентные, влагозащищённые, галогенные прожекторы, ночники, фонари;
- направление «Умный дом» — датчики движения, фотосенсоры, системы управления, пульты управления светом, сенсорные диммеры;
- электроустановочное оборудование — трансформаторы, стабилизаторы напряжения, источники бесперебойного питания, патроны, переходники, звонки;
- климатическое оборудование — кондиционеры, тепловые пушки и керамические обогреватели.

Дистрибьюторская сеть охватывает все крупнейшие города России и стран СНГ, а также страны Западной и Восточной Европы.

Контроль при производстве продукции Uniel позволяет гарантировать высокое качество изделий и использование при их изготовлении только лучших из современных комплектующих и материалов.

Энергосберегающие светодиодные и люминесцентные лампы торговой марки Uniel — продукт новейших технологий, воплощенных в высококачественных и надёжных электротехнических изделиях, которые прослужат долго.

Использование ламп Uniel позволит значительно сократить расходы на освещение, при этом, не ухудшая его качество и не причиняя вреда здоровью человека и окружающей среде.



Все источники света торговой марки Uniel полностью соответствуют требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 20 июня 2011 г. № 602 г. Москва.

Преимущества светодиодных ламп Uniel:

- высокие показатели светового потока;
- экономия электроэнергии 90%;
- использование при производстве ламп только высококачественных, тщательно отобранных комплектующих;
- отсутствие ультрафиолетового и инфракрасного излучения;
- экологическая безопасность — не содержат тяжёлых металлов и ртути;
- отсутствие нагрева в процессе эксплуатации;
- расширенная линейка моделей ламп, современный дизайн;
- длительный срок службы до 50 000 часов.

Uniel — СВЕТ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Сфера для измерения светимости и прочих электрических и оптических параметров ламп.
2. Испытательная линия для проверки работы ламп при разных режимах электропитания (так называемая «aging line»).
3. Промежуточный контроль качества сборки компонентов.





1. Источники света

Светодиодные лампы

Галогенные лампы

Металлгалогенные лампы

Компактные люминесцентные лампы

Люминесцентные лампы

Лампы накаливания



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

Светодиодное освещение — это современное и активно развивающееся направление, позволяющее создавать и предлагать потребителям все более экономичные и качественные источники света. На сегодняшний день светодиодные источники света — это максимально выгодная замена ламп других типов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Экономия электроэнергии 90%.
- Экономичная и практичная замена ламп накаливания, галогенных ламп и энергосберегающих ламп.
- Отсутствие сильного нагрева в процессе эксплуатации.
- Отсутствие ультрафиолетового и инфракрасного излучений.
- Экологическая безопасность — не содержат тяжёлых металлов и ртути.

СЕРИЯ PALAZZO

Корпус уникальной запатентованной формы выполнен из алюминиевого сплава или термопластика и имеет четыре вентиляционных канала, которые обеспечивают дополнительный отвод тепла от светодиодов и внутренних частей лампы, гарантируя тем самым заявленный срок службы.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокий индекс цветопередачи (≥ 80 Ra).
- Длительный срок службы — до 30000 часов.
- Промежуточная упаковка со штрих кодом удобна для заказа и сортировки товара.



Форма А (форма обычной лампы накаливания)

	Вт	цоколь	лм	К	мм	корпус	упаковка
LED-A60-11W/WW/E27/FR ALP01WH	07886	11	E27	1100	3000	60×112	алюминий пластик
LED-A60-11W/NW/E27/FR ALP01WH	07885	11	E27	1100	4500	60×112	алюминий пластик
LED-A60-9W/WW/E27/FR ALP01WH	07887	9	E27	900	3000	60×112	алюминий пластик
LED-A60-9W/NW/E27/FR ALP01WH	07888	9	E27	900	4500	60×112	алюминий пластик

175–265 В
50 Гц

30000
ч

A++

160°

Ra $\geq$ 80

10/50

11 Вт = 100 Вт

9 Вт = 75 Вт

Форма А, рабочее напряжение 36 В

	Вт	цоколь	лм	К	мм	корпус	упаковка
LED-A60-7W/NW/E27/FR/36V ALP01WH	09515	7	E27	660	4500	60×112	алюминий картон

36 В

30000
ч

A++

160°

Ra $\geq$ 80

10/50

7 Вт = 60 Вт

Лампы-свечи

	Вт	цоколь	лм	К	мм	корпус	упаковка
LED-C37-6W/NW/E14/FR ALP01WH	07889	6	E14	560	4500	37×106	алюм. пластик
LED-C37-7W/WW/E14/FR PLP01WH	UL-00000768	7	E14	600	3000	37×109	термо-пласт. картон
LED-C37-7W/NW/E14/FR PLP01WH	UL-00000767	7	E14	600	4500	37×109	термо-пласт. картон

175–265 В
50 Гц

30000
ч

A++

240°

Ra $\geq$ 80

10/50

7 Вт = 60 Вт

Лампы «свеча на ветру»

	Вт	цоколь	лм	К	мм	корпус	упаковка
LED-CW37-6W/WW/E14/FR ALP01WH	07902	6	E14	560	3000	37×128	алюминий пластик
LED-CW37-6W/NW/E14/FR ALP01WH	07901	6	E14	560	4500	37×128	алюминий пластик
LED-CW37-7W/WW/E14/FR PLP01WH	UL-00000770	7	E14	600	3000	37×134	термо-пластик картон
LED-CW37-7W/NW/E14/FR PLP01WH	UL-00000769	7	E14	600	4500	37×134	термо-пластик картон

175–265 В
50 Гц30000
ч

A++

240°

Ra≥80

10/50

7 Вт = 60 Вт



Лампы-глобы G45

	Вт	цоколь	лм	К	мм	корпус	упаковка
LED-G45-6W/WW/E14/FR ALP01WH	07905	6	E14	600	3000	45×74	алюм. пластик
LED-G45-6W/NW/E14/FR ALP01WH	07903	6	E14	600	4500	45×74	алюм. пластик
LED-G45-7W/WW/E14/FR PLP01WH	UL-00000773	7	E14	600	3000	45×84	термо-пласт. картон
LED-G45-7W/NW/E14/FR PLP01WH	UL-00000771	7	E14	600	4500	45×84	термо-пласт. картон
LED-G45-7W/WW/E27/FR PLP01WH	UL-00000774	7	E27	600	3000	45×84	термо-пласт. картон
LED-G45-7W/NW/E27/FR PLP01WH	UL-00000772	7	E27	600	4500	45×84	термо-пласт. картон

175–265 В
50 Гц30000
ч

A++

240°

Ra≥80

10/50

7 Вт = 60 Вт



Лампы-глобы G95

	Вт	цоколь	лм	К	мм	корпус	упаковка
LED-G95-16W/WW/E27/FR PLP02WH	UL-00000775	16	E27	1500	3000	95×138	термо-пластик картон
LED-G95-16W/NW/E27/FR PLP02WH	UL-00000776	16	E27	1500	4500	95×138	термо-пластик картон

175–265 В
50 Гц30000
ч

A++

270°

Ra≥80

- / 50

16 Вт = 150 Вт



Лампы рефлекторного типа

	Вт	цоколь	лм	К	мм	корпус	упаковка
LED-R39-4W/WW/E14/FR PLP01WH	UL-00000939	4	E14	350	3000	39×66	термо-пластик картон
LED-R39-4W/NW/E14/FR PLP01WH	UL-00000940	4	E14	350	4500	39×66	термо-пластик картон
LED-R50-6W/WW/E14/FR PLP01WH	UL-00000937	6	E14	550	3000	50×87	термо-пластик картон
LED-R50-6W/NW/E14/FR PLP01WH	UL-00000938	6	E14	550	4500	50×87	термо-пластик картон
LED-R63-11W/WW/E27/FR ALP01WH	08237	11	E27	1020	3000	63×98	алюминий пластик
LED-R63-11W/NW/E27/FR ALP01WH	08238	11	E27	1020	4500	63×98	алюминий пластик

175–265 В
50 Гц30000
ч

A++

120°

Ra≥80

10/50

4 Вт = 40 Вт

6 Вт = 60 Вт

11 Вт = 100 Вт





Лампы точечного света, цоколь GU5.3

	Вт	цоколь	лм	К	мм	корпус	упаковка
LED-JCDR-5W/WW/GU5.3/FR ALP01WH	07912	5	GU5.3	450	3000	50x55	алюмин. пластик
LED-JCDR-5W/NW/GU5.3/FR ALP01WH	07911	5	GU5.3	450	4500	50x55	алюмин. пластик
LED-JCDR-7W/WW/GU5.3/FR ALP01WH	07914	7	GU5.3	600	3000	50x55	алюмин. пластик
LED-JCDR-7W/NW/GU5.3/FR ALP01WH	07913	7	GU5.3	600	4500	50x55	алюмин. пластик

175–265 В 50 Гц	30000 ч	A++	110°	Ra≥80	10/50	5 Вт LED = 35 Вт лампы	7 Вт LED = 50 Вт лампы
--------------------	------------	-----	------	-------	-------	------------------------	------------------------



Лампы точечного света, цоколь GU5.3, рабочее напряжение 12 В

	Вт	цоколь	лм	К	мм	корпус	упаковка
LED-MR16-5W/WW/GU5.3/FR PLP01WH	UL-00000941	5	GU5.3	450	3000	50x55	термо-пластик картон
LED-MR16-5W/NW/GU5.3/FR ALP01WH	07960	5	GU5.3	450	4500	50x55	алюмин. пластик

12 В	30000 ч	A++	110°	Ra≥80	10/50	5 Вт LED = 35 Вт лампы
------	------------	-----	------	-------	-------	------------------------



Лампы точечного света, цоколь GU10

	Вт	цоколь	лм	К	мм	корпус	упаковка
LED-JCDR-6W/WW/GU10/FR/ 38D ALP01WH	07908	6	GU10	500	3000	50x58	алюминий пластик
LED-JCDR-6W/NW/GU10/FR/ 38D ALP01WH	07907	6	GU10	500	4500	50x58	алюминий пластик

175–265 В 50 Гц	30000 ч	A++	38°	Ra≥80	10/50	6 Вт LED = 50 Вт лампы
--------------------	------------	-----	-----	-------	-------	------------------------

СЕРИЯ PALAZZO DIMMABLE

Светодиодные лампы серии Palazzo Dimmable позволяют использовать светодиодные лампы с диммерами стандартных ламп накаливания и галогенных ламп.



Форма А (форма обычной лампы накаливания)

	Вт	цоколь	лм	К	мм	корпус	упаковка
LED-A60-11W/WW/E27/FR/DIM ALP01WH	08687	11	E27	1100	3000	60x112	алюминий картон
LED-A60-11W/NW/E27/FR/DIM ALP01WH	08686	11	E27	1100	4500	60x112	алюминий картон

175–250 В 50 Гц	30000 ч	A++	160°	Ra≥80	10/50	11 Вт LED = 100 Вт лампы
--------------------	------------	-----	------	-------	-------	--------------------------



Лампы-свечи

		Вт	цоколь	лм	К	мм	корпус	упаковка
LED-C37-6W/WW/E14/FR/DIM PLP01WH	UL-00000690	6	E14	600	3000	37×109	термо- пластик	картон
LED-C37-6W/NW/E14/FR/DIM PLP01WH	UL-00000689	6	E14	600	4500	37×109	термо- пластик	картон
LED-C37-6W/WW/E27/FR/DIM ALP01WH	08691	6	E27	560	3000	37×106	алюми- ний	пластик
LED-C37-6W/NW/E27/FR/DIM ALP01WH	08689	6	E27	560	4500	37×106	алюми- ний	пластик

175–250 В
50 Гц30000
ч

A++

240°

Ra≥80

10/50

6 Вт = 60 Вт



Лампы «свеча на ветру»

		Вт	цоколь	лм	К	мм	корпус	упаковка
LED-CW37-6W/WW/E14/FR/DIM ALP01WH	08693	6	E14	560	3000	37×128	алюми- ний	пластик
LED-CW37-6W/NW/E14/FR/DIM ALP01WH	08692	6	E14	560	4500	37×128	алюми- ний	пластик
LED-CW37-6W/WW/E14/FR/DIM PLP01WH	UL-00000691	6	E14	600	3000	37×134	термо- пластик	картон
LED-CW37-6W/NW/E14/FR/DIM PLP01WH	UL-00000727	6	E14	600	4500	37×134	термо- пластик	картон

175–250 В
50 Гц30000
ч

A++

240°

Ra≥80

10/50

6 Вт = 60 Вт



Лампы-глобы

		Вт	цоколь	лм	К	мм	корпус	упаковка
LED-G45-6W/WW/E14/FR/DIM PLP01WH	UL-00000694	6	E14	600	3000	45×84	термо- пластик	картон
LED-G45-6W/NW/E14/FR/DIM PLP01WH	UL-00000692	6	E14	600	4500	45×84	термо- пластик	картон
LED-G45-6W/WW/E27/FR/DIM ALP01WH	08697	6	E27	600	3000	45×74	алюми- ний	пластик
LED-G45-6W/NW/E27/FR/DIM PLP01WH	UL-00000693	6	E27	600	4500	45×84	термо- пластик	картон

175–250 В
50 Гц30000
ч

A++

240°

Ra≥80

10/50

6 Вт = 60 Вт



Лампы рефлекторного типа

		Вт	цоколь	лм	К	мм	корпус	упаковка
LED-R50-6W/WW/E14/FR/DIM ALP01WH	08706	6	E14	550	3000	50×86	алюми- ний	пластик
LED-R50-6W/NW/E14/FR/DIM ALP01WH	08707	6	E14	550	4500	50×86	алюми- ний	пластик
LED-R50-6W/WW/E14/FR/DIM PLP01WH	UL-00000933	6	E14	550	3000	50×87	термо- пластик	картон
LED-R63-11W/WW/E27/FR/DIM ALP01WH	08708	11	E27	1020	3000	63×98	алюми- ний	пластик
LED-R63-11W/NW/E27/FR/DIM ALP01WH	08709	11	E27	1020	4500	63×98	алюми- ний	пластик

175–250 В
50 Гц30000
ч

A++

120°

Ra≥80

10/50

6 Вт = 60 Вт

11 Вт = 100 Вт





Лампы точечного света, цоколь GU5.3

	Вт	цоколь	лм	К	мм	корпус	упаковка
LED-JCDR-5W/WW/GU5.3/FR/DIM PLP01WH	UL-00000696	5	GU5.3	450	3000	50x55	термо-пластик картон
LED-JCDR-5W/NW/GU5.3/FR/DIM PLP01WH	UL-00000695	5	GU5.3	450	4500	50x55	термо-пластик картон
LED-JCDR-7W/WW/GU5.3/FR/DIM ALP01WH	08703	7	GU5.3	600	3000	50x55	алюми-ний пластик
LED-JCDR-7W/NW/GU5.3/FR/DIM ALP01WH	08702	7	GU5.3	600	4500	50x55	алюми-ний пластик



175–250 В 50 Гц	30000 ч	A++	110°	Ra≥80	10/50	5 Вт LED = 35 Вт лампы	7 Вт LED = 50 Вт лампы
--------------------	---------	-----	------	-------	-------	------------------------	------------------------



Лампы точечного света, цоколь GU10

	Вт	цоколь	лм	К	мм	корпус	упаковка
LED-JCDR-6W/WW/GU10/FR/DIM/38D ALP01WH	08701	6	GU10	500	3000	50x58	алюми-ний пластик
LED-JCDR-6W/NW/GU10/FR/DIM/38D ALP01WH	08700	6	GU10	500	4500	50x58	алюми-ний пластик



175–250 В 50 Гц	30000 ч	A++	38°	Ra≥80	10/50	6 Вт LED = 50 Вт лампы
--------------------	---------	-----	-----	-------	-------	------------------------

СЕРИЯ MERLI

Светодиодные лампы Merli имеют запатентованный корпус уникальной формы из алюминиевого сплава с шестью вентиляционными каналами, которые обеспечивают дополнительный отвод тепла от светодиодов и внутренних частей лампы, гарантируя тем самым заявленный срок службы.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокий индекс цветопередачи (≥ 80 Ra).
- Длительный срок службы — до 30000 часов.
- Экономия электроэнергии до 90%.
- Отсутствие нагрева в процессе эксплуатации.
- Промежуточная упаковка со штрих кодом удобна для заказа и сортировки товара.



Форма А (форма обычной лампы накаливания)

		Вт	цоколь	лм	К	мм
LED-A60-11W/WW/E27/FR ALM01WH	08129	11	E27	1100	3000	60x112
LED-A60-11W/NW/E27/FR ALM01WH	08128	11	E27	1100	4500	60x112
LED-A60-9W/WW/E27/FR ALM01WH	08131	9	E27	900	3000	60x112
LED-A60-9W/NW/E27/FR ALM01WH	08130	9	E27	900	4500	60x112



175–265 В 50 Гц	30000 ч	A	 160°	Ra≥80	АЛЮМИ- НИЙ КОРПУС	ПЛАСТИК УПАКОВКА	 10/50
11 ВТ  =  100 ВТ	9 ВТ  =  75 ВТ						

Лампы «свеча на ветру»

	Вт	цоколь	лм	К	мм
LED-CW37-6W/WW/E14/FR ALM01WH	08137	6	E14	560	3000 37×128
LED-CW37-6W/NW/E14/FR ALM01WH	08136	6	E14	560	4500 37×128

175–265 В
50 Гц30000
ч

A

240°

Ra≥80

АЛЮМИ-
НИЙ
КОРПУСПЛАСТИК
УПАКОВКА

10/50

6 Вт = 60 Вт



Лампы-глобы

	Вт	цоколь	лм	К	мм
LED-G45-6W/WW/E14/FR ALM01WH	08140	6	E14	600	3000 45×74
LED-G45-6W/NW/E14/FR ALM01WH	08138	6	E14	600	4500 45×74

175–265 В
50 Гц30000
ч

A

240°

Ra≥80

АЛЮМИ-
НИЙ
КОРПУСПЛАСТИК
УПАКОВКА

10/50

6 Вт = 60 Вт



Лампы точечного света, цоколь GU5.3

	Вт	цоколь	лм	К	мм
LED-JCDR-5W/WW/GU5.3/FR ALM01WH	08143	5	GU5.3	450	3000 50×55
LED-JCDR-7W/WW/GU5.3/FR ALM01WH	08147	7	GU5.3	600	3000 50×55
LED-JCDR-7W/NW/GU5.3/FR ALM01WH	08146	7	GU5.3	600	4500 50×55

175–265 В
50 Гц30000
ч

A

110°

Ra≥80

АЛЮМИ-
НИЙ
КОРПУСПЛАСТИК
УПАКОВКА

10/50

5 Вт = 35 Вт

7 Вт = 50 Вт



Лампы точечного света, цоколь GU10

	Вт	цоколь	лм	К	мм
LED-JCDR-6W/WW/GU10/FR/38D ALM01WH	08145	6	GU10	500	3000 50×58
LED-JCDR-6W/NW/GU10/FR/38D ALM01WH	08144	6	GU10	500	4500 50×58

175–265 В
50 Гц30000
ч

A

38°

Ra≥80

АЛЮМИ-
НИЙ
КОРПУСПЛАСТИК
УПАКОВКА

10/50

6 Вт = 50 Вт



СЕРИЯ CRYSTAL

Коллекция светодиодных ламп серии Crystal разработана и создана специально для светильников, выполненных из хрусталя. Светодиоды лампы расположены на металлических лепестках, что обеспечивает максимально широкий угол светового потока в 360°, благодаря чему лампы серии Crystal красиво рассеивают свет, который преломляется и отражается от граней хрустальных подвесок. Корпус из алюминиевого сплава, колба — прозрачное или матовое стекло.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокий индекс цветопередачи (≥ 80 Ra).
- Длительный срок службы — до 40000 часов.
- Широкий угол рассеивания 360°.



gold
золото



Лампы-свечи gold/золото

	Вт	цоколь	лм	К	мм	стекло
LED-C37P-5W/WW/E14/CL ALC02GD	10057	5 E14	410	3000	37×108	прозрачное
LED-C37P-5W/WW/E14/FR ALC02GD	10058	5 E14	410	3000	37×108	матовое

175–265 В
50 Гц

40000
ч

A

360°

Ra $\geq$ 80

АЛЮМИ-
НИЙ
КОРПУС

ПЛАСТИК
УПАКОВКА

10/100

5 Вт

40 Вт

Лампы «свеча на ветру» gold/золото

	Вт	цоколь	лм	К	мм	стекло
LED-CW37P-5W/WW/E14/CL ALC02GD	10059	5 E14	410	3000	37×126	прозрачное
LED-CW37P-5W/WW/E14/FR ALC02GD	10060	5 E14	410	3000	37×126	матовое

175–265 В
50 Гц

40000
ч

A

360°

Ra $\geq$ 80

АЛЮМИ-
НИЙ
КОРПУС

ПЛАСТИК
УПАКОВКА

10/100

5 Вт

40 Вт

Лампы-глобы gold/золото

	Вт	цоколь	лм	К	мм	стекло
LED-G45P-5W/WW/E14/CL ALC02GD	10061	5 E14	420	3000	45×88	прозрачное
LED-G45P-5W/WW/E14/FR ALC02GD	10062	5 E14	420	3000	45×88	матовое
LED-G45P-5W/WW/E27/CL ALC02GD	10063	5 E27	420	3000	45×84	прозрачное
LED-G45P-5W/WW/E27/FR ALC02GD	10064	5 E27	420	3000	45×84	матовое

175–265 В
50 Гц

40000
ч

A

360°

Ra $\geq$ 80

АЛЮМИ-
НИЙ
КОРПУС

ПЛАСТИК
УПАКОВКА

10/100

5 Вт

40 Вт



СЕРИЯ CRYSTAL DIMMABLE

Светодиодные диммируемые лампы серии Crystal Dimmable созданы для работы с диммерами стандартных ламп накаливания и галогенных ламп. Рабочее напряжение 40–250 В.



Лампы-свечи

	Вт	цоколь	лм	К	мм	стекло
LED-C37P-5W/WW/E14/CL/DIM ALC03SL 08745	5	E14	410	3000	37x112	прозрачное
LED-C37P-5W/WW/E14/FR/DIM ALC03SL 08747	5	E14	410	3000	37x112	матовое
LED-C37P-5W/NW/E14/CL/DIM ALC03SL 08746	5	E14	410	4500	37x112	прозрачное
LED-C37P-5W/NW/E14/FR/DIM ALC03SL 08748	5	E14	410	4500	37x112	матовое

40–250 В
50 Гц

40000
ч

A

360°

Ra≥80

АЛЮМИ-
НИЙ
КОРПУС

ПЛАСТИК
УПАКОВКА

10/100

5 Вт LED = 40 Вт



СЕРИЯ SKY

Серия Sky — это серия светодиодных ламп с нитевым излучателем, обеспечивающим ровное свечение лампы. Лампы серии Sky внешне похожи на стандартные лампы накаливания и рекомендуются для общего освещения помещения, а также для использования в декоративных светильниках. В лампах серии SKY используется уникальная сапфировая подложка нитевых излучателей, что позволяет значительно увеличить срок службы лампы и исключить возможность ее выгорания через 500–1000 часов работы.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Замена стандартных ламп накаливания.
- Равномерное свечение без точек и направленных пятен.
- Используется уникальная сапфировая нить.



Форма А (форма обычной лампы накаливания)



	Вт	цоколь	лм	К	мм	стекло
LED-A60-8W/WW/E27/CL PLS02WH UL-00000198	8	E27	800	3000	60×102	прозрачное
LED-A60-8W/WW/E27/FR PLS02WH UL-00000304	8	E27	800	3000	60×102	матовое
LED-A60-8W/NW/E27/CL PLS02WH UL-00001372	8	E27	800	4000	60×102	прозрачное

200–250 В
50 Гц

30000
ч

A++

360°

Ra≥80

КАРТОН
УПАКОВКА

10/100

8 Вт

LED = 75 Вт



Лампы-свечи

	Вт	цоколь	лм	К	мм	стекло
LED-C35-6W/WW/E14/CL PLS02WH UL-00000199	6	E14	500	3000	35×100	прозрачное
LED-C35-6W/WW/E14/FR PLS02WH UL-00000305	6	E14	500	3000	35×100	матовое
LED-C35-6W/NW/E14/CL PLS02WH UL-00001373	6	E14	500	4000	35×100	прозрачное

200–250 В
50 Гц

30000
ч

A++

360°

Ra≥80

КАРТОН
УПАКОВКА

10/100

6 Вт

LED = 50 Вт



Лампы «свеча на ветру»

	Вт	цоколь	лм	К	мм	стекло
LED-CW35-6W/WW/E14/CL PLS02WH UL-00000200	6	E14	500	3000	35×128	прозрачное
LED-CW35-6W/WW/E14/FR PLS02WH UL-00000306	6	E14	500	3000	35×128	матовое
LED-CW35-6W/NW/E14/CL PLS02WH UL-00001374	6	E14	500	4000	35×128	прозрачное

200–250 В
50 Гц

30000
ч

A++

360°

Ra≥80

КАРТОН
УПАКОВКА


10/100

6 Вт

LED = 50 Вт

Лампы-глобы

		Вт	цоколь	лм	К	мм	стекло
LED-G45-6W/WW/E14/CL PLS02WH	UL-00000197	6	E14	500	3000	45x70	прозрачное
LED-G45-6W/WW/E14/FR PLS02WH	UL-00000303	6	E14	500	3000	45x70	матовое
LED-G45-6W/WW/E27/CL PLS02WH	UL-00000196	6	E27	500	3000	45x70	прозрачное
LED-G45-6W/WW/E27/FR PLS02WH	UL-00000302	6	E27	500	3000	45x70	матовое
LED-G45-6W/NW/E14/CL PLS02WH	UL-00001371	6	E14	500	4000	45x70	прозрачное
LED-G45-6W/NW/E27/CL PLS02WH	UL-00001370	6	E27	500	4000	45x70	прозрачное
LED-G125-10W/WW/E27/CL PLS02WH	10534	10	E27	850	3000	125x175	прозрачное

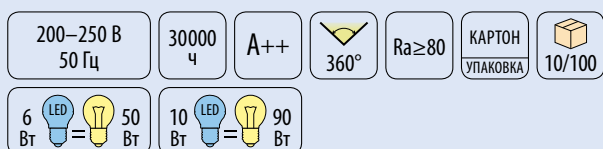

СЕРИЯ ALUMINIUM SMILE

Корпуса ламп Aluminium SMILE выполнены из алюминиевого сплава, имеющего матовое покрытие. Вертикальные мембраны на корпусе радиатора надёжно отводят тепло от светодиодного модуля, увеличивая срок службы лампы. Рассеиватель из матового стекла даёт приятный ровный свет.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокий индекс цветопередачи (≥ 85 Ra).
- Длительный срок службы — до 40000 часов.
- Экономичная и практичная замена галогенных ламп.



Лампы точечного света, цоколь GU10

		Вт	цоколь	лм	К	мм
LED-JCDR-5W/NW/GU10/FR ALS01SL	07251	5	GU10	350	4500	50×58



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ JCD И JC (замена капсульных галогенных ламп)

Светодиодные лампы сетевого напряжения LED-JCD с цоколем G9 являются прямой заменой капсульных галогенных ламп JCD с цоколем G9 и рекомендуются для основного освещения, а также акцентной и точечной подсветки. Светодиодные лампы LED-JC низкого или сетевого напряжения с цоколем G4 являются заменой капсульных галогенных ламп JC с цоколем G4 и рекомендуются для акцентной и точечной подсветки зеркал, мебели, витрин, полок и др. Декоративная точечная подсветка JC 12 В идеально подходит для создания «звёздного неба».

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокий индекс цветопередачи (≥ 80 Ra).
- Длительный срок службы — от 25000 до 50000 часов.
- Высокие показатели светового потока.



Светодиодные лампы JCD 220 В

		Вт	цоколь	лм	К	мм
LED-JCD-2,5W/WW/G9/FR CRZ02WH	07344	2,5	G9	230	3000	18×58
LED-JCD-2,5W/NW/G9/FR CRZ02WH	07346	2,5	G9	230	4500	18×58


230 В 50 Гц	30000 ч	A	240°	Ra≥80	КЕРА- МИКА КОРПУС	КАРТОН УПАКОВКА	20/200	2,5 Вт LED = 25 Вт
----------------	------------	---	------	-------	-------------------------	--------------------	--------	--------------------------



Светодиодные лампы JCD 220 В

		Вт	цоколь	лм	К	мм
LED-JCD-6W/WW/G9/CL SIZ03TR	10713	6	G9	350	3000	16×63
LED-JCD-6W/NW/G9/CL SIZ03TR	10714	6	G9	350	4500	16×63

230 В 50 Гц	25000 ч	A	360°	Ra≥80	СИЛИКОН КОРПУС	КАРТОН УПАКОВКА	20/200	6 Вт LED = 35 Вт
----------------	------------	---	------	-------	-------------------	--------------------	--------	------------------------



Светодиодные лампы JCD 220 В диммируемые



		Вт	цоколь	лм	К	мм
LED-JCD-4W/WW/G9/CL/DIM SIZ03TR	10708	4	G9	250	3000	16×50
LED-JCD-4W/NW/G9/CL/DIM SIZ03TR	10709	4	G9	250	4500	16×50
LED-JCD-5W/WW/G9/CL/DIM SIZ03TR	10711	5	G9	350	3000	16×60
LED-JCD-5W/NW/G9/CL/DIM SIZ03TR	10712	5	G9	350	4500	16×60

230 В 50 Гц	30000 ч	A	360°	Ra≥80	СИЛИКОН КОРПУС	КАРТОН УПАКОВКА	20/200	4 Вт LED = 25 Вт	5 Вт LED = 35 Вт
----------------	------------	---	------	-------	-------------------	--------------------	--------	------------------------	------------------------




Светодиодные лампы JC с силиконовым покрытием 12 В

		Вт	цоколь	лм	К	мм
LED-JC-12/1,5W/WW/G4/CL SIZ05TR	UL-00000183	1,5	G4	100	3000	10×31
LED-JC-12/2W/WW/G4/CL SIZ05TR	UL-00000184	2	G4	150	3000	10×38

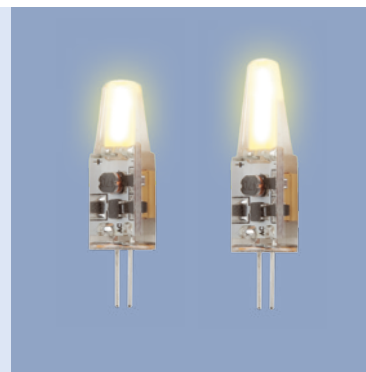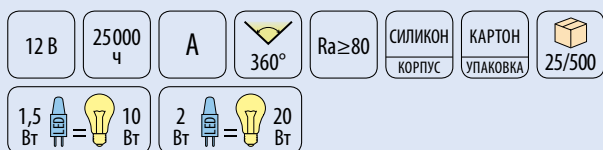


Светодиодные лампы JC с силиконовым покрытием 220 В

		Вт	цоколь	лм	К	мм
LED-JC-220/2W/WW/G4/CL SIZ05TR	UL-00000185	2	G4	150	3000	10×38




Светодиодные лампы JC 12 В / Corn

		Вт	цоколь	лм	К	мм
LED-JC-12/0,9W/WW/G4 60lm Corn	03972	0,9	G4	60	3000	13×32
LED-JC-12/0,9W/NW/G4 65lm Corn	04952	0,9	G4	65	4500	13×32
LED-JC-12/0,9W/DW/G4 75lm Corn	03973	0,9	G4	75	6500	13×32
LED-JC-12/1,2W/NW/G4 100lm Corn	06031	1,2	G4	100	4500	13×38



Светодиодные лампы JC 12 В / Round

		Вт	цоколь	лм	К	мм
LED-JC-12/1,6W/NW/G4 85lm Round	04953	1,6	G4	85	4500	28×35
LED-JC-12/1,6W/DW/G4 90lm Round	03976	1,6	G4	90	6500	28×35

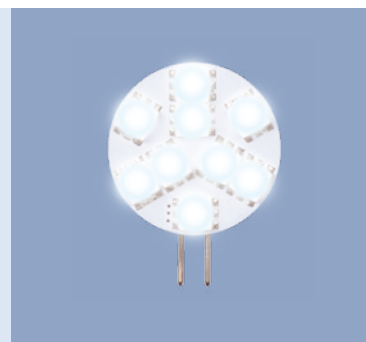

Декоративная точечная подсветка JC 12 В

		Вт	цоколь	лм	К	мм
LED-JC-12/0,8W/BLUE/G4	05859	0,8	G4			12×28
LED-JC-12/0,8W/DW/G4 45lm	05853	0,8	G4	45	6500	12×28
LED-JC-12/0,8W/GREEN/G4	05858	0,8	G4			12×28
LED-JC-12/0,8W/NW/G4 40lm	05855	0,8	G4	40	4000	12×28
LED-JC-12/0,8W/RED/G4	05856	0,8	G4			12×28
LED-JC-12/0,8W/WW/G4 35lm	05854	0,8	G4	35	2700	12×28
LED-JC-12/0,8W/YELLOW/G4	05857	0,8	G4			12×28



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ ТОЧЕЧНОГО СВЕТА (замена галогенных ламп GU10, GU5.3 и GU4)

Светодиодные лампы LED-JCDR работают от сетевого напряжения и не требуют дополнительного источника питания. Светодиодные лампы LED-MR11 с цоколем GU4 и LED-MR16 с цоколем GU5.3 являются низковольтными и для их подключения необходим источник питания (LED-драйвер).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Экономичная и практичная замена зеркальных ламп накаливания и галогенных ламп.
- Длительный срок службы — до 30000 часов.
- Высокие показатели светового потока.



Цоколь GU10

		Вт	цоколь	лм	К	мм
LED-JCDR-SMD-2,4W/WW/GU10 160 Lm	05869	2,4	GU10	160	2700	50×55
LED-JCDR-SMD-2,4W/NW/GU10 180 Lm	07623	2,4	GU10	180	4000	50×55
LED-JCDR-SMD-2,4W/DW/GU10 160 Lm	04703	2,4	GU10	160	6500	50×55
LED-JCDR-SMD-3W/DW/GU10 200 Lm	04705	3	GU10	200	6500	50×55



220–240 В
50 Гц

30000
ч

A

Ra≥80

КЕРА-
МИКА
КОРПУС

КАРТОН
УПАКОВКА

10/100

Цоколь GU5.3

		Вт	цоколь	лм	К	мм
LED-MR16-SMD-2,4W/WW/GU5.3 160 Lm	05860	2,4	GU5.3	160	2700	50×45
LED-MR16-SMD-2,4W/NW/GU5.3 170 Lm	05862	2,4	GU5.3	170	4000	50×45



12 В

30000
ч


A

Ra≥80

СТЕКЛО
КОРПУС

КАРТОН
УПАКОВКА

10/100

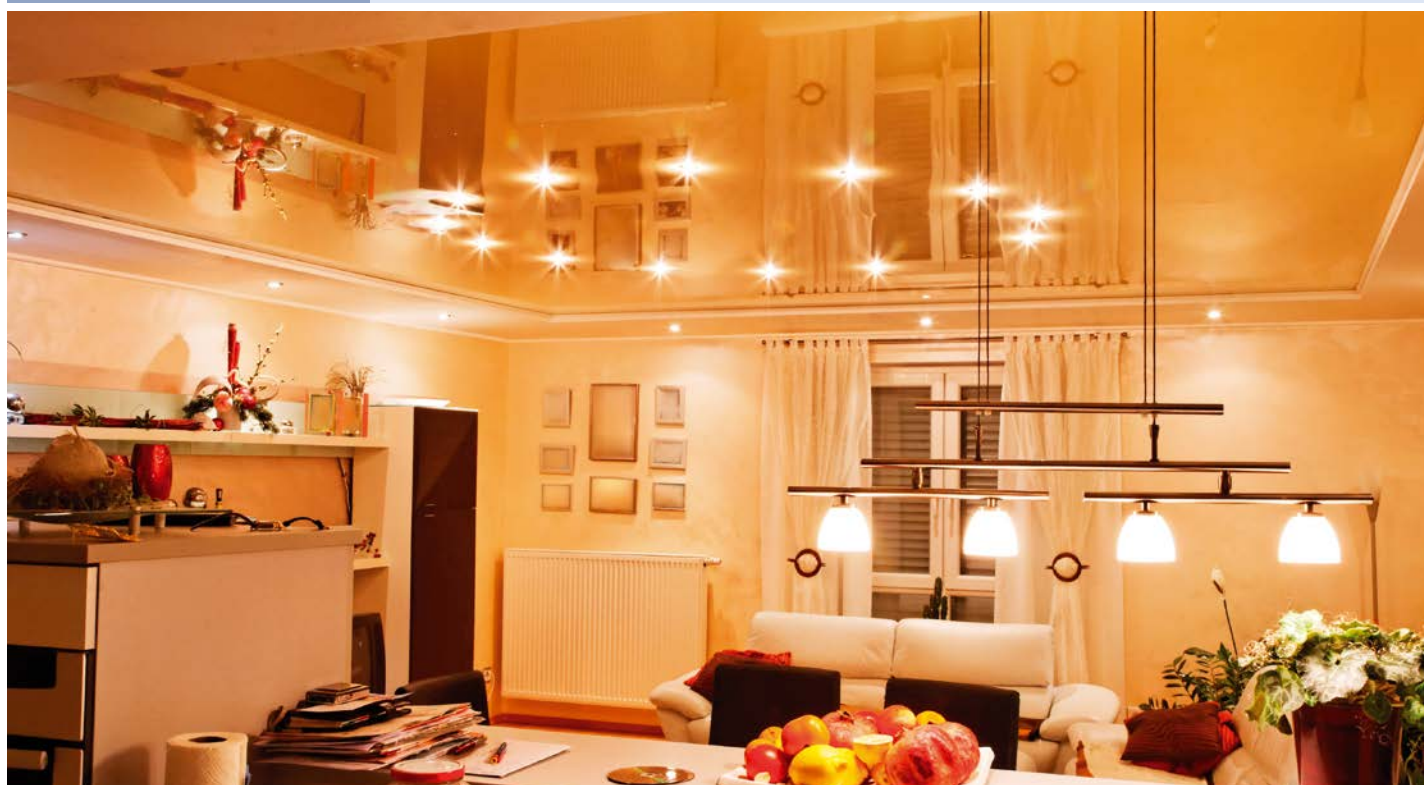

СВЕТОДИОДНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ЛАМПЫ-ГЛОБЫ / СЕРИЯ DECOR

Светодиодные декоративные лампы-глобы незаменимы для декоративной подсветки небольших деталей интерьера и создания отдельных художественных эффектов. Также идеально подходят для уличной декоративной и праздничной подсветки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Экономичная и практичная замена цветных ламп накаливания и галогенных ламп.
- Стандартный цоколь E27.
- Срок службы лампы — до 30000 часов.



		Вт	цоколь	К	мм
LED-G45-0,65W/CW/E27	04463	0,65	E27	4000	 45x71
LED-G45-0,65W/BLUE/E27	04423	0,65	E27		 45x71
LED-G45-0,65W/GREEN/E27	04426	0,65	E27		 45x71
LED-G45-0,65W/RED/E27	04424	0,65	E27		 45x71
LED-G45-0,65W/YELLOW/E27	04425	0,65	E27		 45x71

220-240 В
50 Гц

30000
ч

A

КАРТОН
УПАКОВКА

10/100



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ GX

Светодиодные лампы LED-GX53 и LED-GX70 предназначены для использования в светильниках с цоколем GX53 и GX70 и рекомендуются для общего и акцентного освещения интерьеров. Корпус светодиодных ламп GX53 и GX70 выполнен из алюминиевого сплава, отводящего тепло от светодиодного модуля.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокие показатели светового потока.
- Алюминиевый радиатор не дает лампе перегреваться.
- Срок службы лампы — до 30000 часов.



	Вт	цоколь	лм	К	мм	упаковка	
LED-GX53-5W/WW/GX53 300Lm	07313	5	GX53	300	2700	75x28	пластик 10/100
LED-GX53-6W/WW/GX53 400Lm	07315	6	GX53	400	2700	75x28	пластик 10/100
LED-GX53-8W/WW/GX53	08195	8	GX53	650	2700	75x28	пластик 10/100
LED-GX53-8W/NW/GX53	08196	8	GX53	650	4500	75x28	пластик 10/100
LED-GX70-10W/WW/GX70	07165	10	GX70	850	2700	111x42,5	картон 10/20
LED-GX70-10W/NW/GX70	07166	10	GX70	850	4500	111x42,5	картон 10/20

230 В
50 Гц

30000
ч

A

Ra≥80

АЛЮМИ-
НИЙ
КОРПУС

5 Вт = 35 Вт

6 Вт = 45 Вт

8 Вт = 60 Вт

10 Вт = 90 Вт



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ СЕРИИ VENTURO

Светодиодные лампы высокой мощности Venturo являются прямой заменой ламп накаливания и компактных люминесцентных ламп высокой мощности, а также альтернативной заменой ртутных и натриевых ламп высокого давления. Рекомендуются для общего освещения помещений производственного или иного назначения с высокими пролётами, ангаров, складов и пр.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокий индекс цветопередачи (≥ 80 Ra).
- Широкий угол рассеивания света — 180° .
- Широкий диапазон рабочего напряжения 100–265 В.



	Вт	цоколь	лм	К	мм
LED-M88-30W/NW/E27/FR ALV01WH	08981	30 E27	2600	4000	78×155
LED-M88-50W/NW/E27/FR ALV01WH	08979	50 E27	4600	4000	88×166
LED-M88-50W/DW/E27/FR ALV01WH	08983	50 E27	4600	6500	88×166
LED-M88-70W/NW/E27/FR ALV01WH	08980	70 E27	6500	4000	88×166
LED-M88-70W/DW/E27/FR ALV01WH	08984	70 E27	6500	6500	88×166
LED-M88-100W/NW/E27/FR ALV01WH	09507	100 E27	10000	4000	98×187
LED-M88-100W/DW/E27/FR ALV01WH	09508	100 E27	10000	6500	98×187
LED-M88-150W/NW/E40/FR ALV01WH	UL-00000539	150 E40	14000	4000	114×230
LED-M88-150W/DW/E40/FR ALV01WH	UL-00000538	150 E40	14000	6500	114×230


100–265 В 50 Гц	30000 ч	A	180°	Ra ≥ 80	АЛЮМИНИЙ КОРПУС	КАРТОН УПАКОВКА	20
30 Вт LED = 200 Вт	50 Вт LED = 450 Вт	70 Вт LED = 650 Вт	100 Вт LED = 1000 Вт	150 Вт LED = 1500 Вт			

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ T8 С ЦОКОЛЕМ G13

Светодиодные лампы Uniel с цоколем G13 являются заменой люминесцентных трубчатых ламп с цоколем G13 и рекомендуются для использования в светильниках типа ЛВО, ЛПО и т.д.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Замена люминесцентных трубчатых ламп с цоколем G13.
- Экономия электроэнергии 50%.
- Широкий угол рассеивания света — 180° .

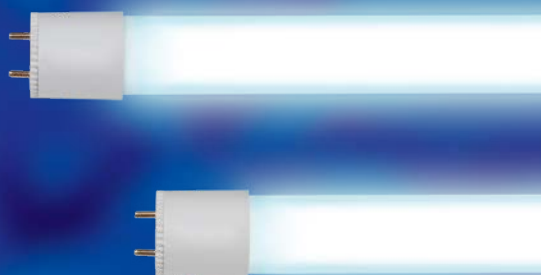

ВАЖНО! Перед началом использования светодиодной лампы LED-T8 G13 необходимо отключить ПРА/ЭПРА.



	Вт	цоколь	лм	К	мм
LED-T8-10W/NW/G13/FR	07206	10 G13	900	4000	25,5×600
LED-T8-10W/DW/G13/FR	09111	10 G13	900	6500	25,5×600
LED-T8-20W/NW/G13/FR	07207	20 G13	1800	4000	25,5×1200
LED-T8-20W/DW/G13/FR	09112	20 G13	1800	6500	25,5×1200

175–265 В 50–60 Гц	40000 ч	A	180°	Ra ≥ 80	РУКАВ УПАКОВКА	25
-----------------------	---------	---	-------------	--------------	-------------------	----

ЛАМПЫ ДЛЯ РАСТЕНИЙ

Светодиодные энергосберегающие лампы для растений специально разработаны для продления светового дня, что положительно влияет на рост и развитие растений. Имеют особый спектр излучения с преобладанием синего и красного цветов, способствующий фотохимическим процессам. Благодаря такому излучению активизируются процессы фотосинтеза и заметно ускоряется рост и развитие растений.


Являются альтернативной заменой стандартных ламп накаливания и линейных люминесцентных ламп, используемых обычно для дополнительного освещения рассады, а также экзотических комнатных растений.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Улучшают рост и развитие растений.
- Безопасны для всех видов растений.
- Могут быть использованы в светильнике со стандартным патроном E27.

Расстояние до растения и площадь покрытия

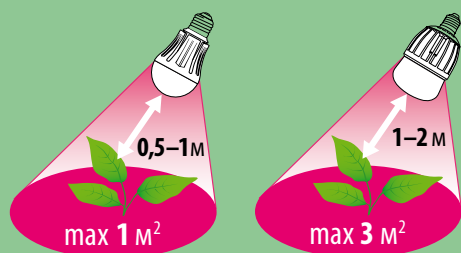

Быстрее, выше, сильнее

Светодиодные лампы для растений имеют особый спектр излучения с преобладанием синего и красного цветов, способствующий фотохимическим процессам. Благодаря такому излучению активизируются процессы фотосинтеза и заметно ускоряется рост и развитие растений.

Электрическое солнышко

Лампы для растений обладают оптимальным спектром света с низким энергопотреблением. В отличие от ламп накаливания, свет лампы для растений соответствует специфическим потребностям растений в свете, обеспечивая необходимый спектр и уровень освещенности. Так, например, вы можете сэкономить до 90% потребляемой электроэнергии по сравнению с традиционными лампами, используемыми для досвета рассады.

Форма А

		Вт	цоколь	длина волны, нм	мм
LED-A60-9W/SP/E27/CL ALM01WH	09645	9	E27	400–500/600–660	60×108

175-250 В 50 Гц	30000 ч	A	160°	IP20	Ra≥80	+40° -30°	КАРТОН УПАКОВКА	10/50
--------------------	---------	---	------	------	-------	--------------	--------------------	-------



Лампа для растений высокой мощности

		Вт	цоколь	длина волны, нм	мм
LED-M80-20W/SP/E27/CL ALS55WH	11098	20	E27	400–500/600–660	80×146

175-250 В 50 Гц	25000 ч	A	160°	IP54	Ra≥80	+40° -30°	КАРТОН УПАКОВКА	20
--------------------	---------	---	------	------	-------	--------------	--------------------	----



ЛАМПЫ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ВИТРИН С МЯСНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ

Светодиодные лампы для подсветки витрин с мясной продукцией отличаются специально подобранным спектром излучения, подчёркивающим естественные цвета мяса и мясных продуктов. Светодиодные лампы Uniel с цоколем G13 являются прямой заменой люминесцентных трубчатых ламп с цоколем G13 и рекомендуются для витрин с мясом и мясной продукцией.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Повышают привлекательность товаров на витрине.
- Безопасная пластиковая колба.
- Не нагреваются в процессе работы.



ВАЖНО! Перед началом использования светодиодной лампы LED-T8 G13 необходимо отключить ПРА/ЭПРА.



	Вт	цоколь	лм	длина волны, нм	мм	
LED-T8-20W/SM/G13/CL	09642	20	G13	800	410–480/500–725	25,5×1195

175–265 В
50–60 Гц

30000 ч

A

180°

IP44

+40°
–20°

РУКАВ
УПАКОВКА

25

ПОВЫШАЮТ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ТОВАРОВ НА ВИТРИНЕ

При определённом сроке нахождения мяса, мясных и колбасных изделий в холодильной витрине или на прилавке, продукты начинают несколько терять привлекательность внешнего вида, но при этом остаются свежими. Но даже самое незначительное изменение цвета этих товаров делает их неаппетитными и может стать причиной отказа от покупки. Поэтому мясным продуктам необходимо освещение со специальным спектром, который замедлит процесс старения и дольше сохранит свежий вид.

БЕЗОПАСНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ КОЛБА

Люминесцентные лампы содержат ртуть, а их колба выполнена из стекла. При подсветке витрин с мясными и колбасными изделиями люминесцентные лампы обязательно помещают в особый кожух, чтобы обеспечить безопасность продуктов в случае повреждения колбы лампы. Но тем не менее защитный кожух постепенно разрушается под воздействием ультрафиолетовых лучей люминесцентных ламп.

Светодиодные лампы для подсветки витрин с мясной продукцией не содержат ртути и выполнены с пластиковой колбой, что гарантирует сохранность продуктов.



ЛАМПА ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И ШВЕЙНЫХ МАШИН

Лампа LED-Y16-4W/WW/E14/CL PLZ04WH благодаря своим компактным размерам идеально подходит для освещения камер бытовых холодильников, использования в швейных машинах, а также в светильниках-ночниках и других приборах.



		Вт	цоколь	лм	К	мм
LED-Y16-4W/WW/E14/CL PLZ04WH	UL-00000179	4	E14	350	3000	16x54

220–240 В
50 Гц

25000
ч

A

360°

ПЛАСТИК
КОРПУС

КАРТОН
УПАКОВКА

25/500

4
Вт

35
Вт



ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ СЕРИИ VINTAGE

LED-Vintage — новая серия ламп для декоративного оформления интерьеров. Современный экономичный светодиодный источник света в корпусе ретро-дизайна. Вместо вольфрамовой спирали используется светодиодный нитевой излучатель-филамент увеличенной длины. Благодаря низкой цветовой температуре 2250 К в сочетании с колбой из золотистого стекла лампы LED-Vintage дают необыкновенно тёплое свечение.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Стильный и необычный дизайн.
- Значительная экономия электроэнергии, по сравнению с ретро-лампами с вольфрамовой нитью накала.
- Длительный срок службы — 25000 часов.



NEW!



Лампы серии Vintage с нитью накаливания см. на стр. 48.
Декоративные патроны и крепления для ламп Vintage см. на стр. 168.

Лампы-глобы



	Вт	цоколь	лм	К	мм	стекло
LED-G95-4W/GOLDEN/E27 GLV21GO UL-00000850	4	E27	400	2250	95×136	золотистое
LED-G80-4W/GOLDEN/E27 GLV21GO UL-00000903	4	E27	400	2250	80×120	золотистое

220–240 В
50 Гц

25000
ч

A++

360°

Ra≥80

КАРТОН
УПАКОВКА

10/20

Форма А (форма обычной лампы накаливания)

	Вт	цоколь	лм	К	мм	стекло
LED-A67-4W/GOLDEN/E27 GLV21GO UL-00000849	4	E27	300	2250	67×116	золотистое

220–240 В
50 Гц

25000
ч

A++

360°

Ra≥80

КАРТОН
УПАКОВКА

10/50

Форма ST64

	Вт	цоколь	лм	К	мм	стекло
LED-ST64-4W/GOLDEN/E27 GLV22GO UL-00000848	4	E27	400	2250	64×142	золотистое

220–240 В
50 Гц

25000
ч

A++

360°

Ra≥80

КАРТОН
УПАКОВКА

10/50



ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ

Галогенная лампа представляет собой лампу накаливания, колба которой заполнена инертным газом с парами галогенов, благодаря чему уменьшается испарение вольфрамовой нити. Это увеличивает срок службы лампы и позволяет повысить температуру спирали до 3000 К, что обеспечивает эффективную светоотдачу галогенных ламп.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Полная замена стандартных ламп накаливания.
- Возможность использовать с диммерами.
- Колба лампы имеет защитное покрытие, препятствующее УФ-излучению.
- Экономия электроэнергии до 30% по сравнению с обычными лампами накаливания.
- Большой, чем у обычных ламп накаливания, срок службы — до 3000 часов.
- Великолепная цветопередача (Ra100) и стабильный световой поток в течение всего срока службы.
- Компактные размеры позволяют использовать лампы в сверхминиатюрных светильниках.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ

Декоративные энергосберегающие галогенные лампы рекомендуются для внутреннего освещения помещений. Лампы прекрасно решают задачи декоративного оформления интерьера. Для наружного использования галогенные лампы разрешается применять только в закрытых светильниках.



Свеча

	Вт	цоколь	лм	мм	стекло
HCL-28/CL/E14 candle	01085	28 E14	420	C 35×100	прозрачное
HCL-28/FR/E14 candle	01081	28 E14	420	C 35×100	матовое
HCL-28/RB/E14 candle	04732	28 E14	340	D 35×100	радужное
HCL-28/CL/E14 candle gold	04118	28 E14	300	D 35×98	золотое прозрачное
HCL-42/CL/E14 candle	01077	42 E14	630	C 35×100	прозрачное
HCL-42/FR/E14 candle	01088	42 E14	630	C 35×100	матовое
HCL-42/RB/E14 candle	01089	42 E14	570	D 35×100	радужное
HCL-42/CL/E14 candle gold	04119	42 E14	510	D 35×98	золотое прозрачное
HCL-60/CL/E14 candle	01078	60 E14	900	C 35×100	прозрачное

230 В 50 Гц	2000 ч	КАРТОН УПАКОВКА	20/100	28 Вт = 40 Вт	42 Вт = 60 Вт	60 Вт = 72 Вт
----------------	--------	--------------------	--------	---------------	---------------	---------------



Свеча на ветру

	Вт	цоколь	лм	мм	стекло
HCL-28/CL/E14 flame	01086	28 E14	420	C 35×100	прозрачное
HCL-28/FR/E14 flame	01087	28 E14	420	C 35×100	матовое
HCL-28/RB/E14 flame	04733	28 E14	340	D 35×127	радужное
HCL-28/CL/E14 flame gold	04120	28 E14	300	D 35×120	золотое прозрачное
HCL-42/CL/E14 flame	01079	42 E14	630	C 35×127	прозрачное
HCL-42/FR/E14 flame	01082	42 E14	630	C 35×127	матовое
HCL-42/RB/E14 flame	01091	42 E14	570	D 35×127	радужное
HCL-42/CL/E14 flame gold	04121	42 E14	510	D 35×120	золотое прозрачное
HCL-60/CL/E14 flame	01080	60 E14	900	C 35×127	прозрачное

230 В 50 Гц	2000 ч	КАРТОН УПАКОВКА	20/100	28 Вт = 40 Вт	42 Вт = 60 Вт	60 Вт = 72 Вт
----------------	--------	--------------------	--------	---------------	---------------	---------------



Витая свеча

	Вт	цоколь	лм	мм	стекло
HCL-28/CL/E14 candle twisted	04112	28	E14	370	C 35×94 прозрачное
HCL-28/CL/E14 candle twisted gold	04114	28	E14	300	D 35×94 золотое прозрачное
HCL-28/FR/E14 candle twisted	04116	28	E14	370	C 35×94 матовое
HCL-42/CL/E14 candle twisted	04113	42	E14	630	C 35×94 прозрачное
HCL-42/CL/E14 candle twisted gold	04115	42	E14	510	D 35×94 золотое прозрачное
HCL-42/FR/E14 candle twisted	04117	42	E14	630	C 35×94 матовое

230 В 50 Гц	2000 ч	КАРТОН УПАКОВКА	20/100	28 Вт = 40 Вт	42 Вт = 60 Вт
----------------	--------	--------------------	--------	---------------	---------------

Лампы-глобы

	Вт	цоколь	лм	мм	стекло
HCL-28/CL/E14 globe	05214	28	E14	420	C 45×78 прозрачное
HCL-28/CL/E27 globe	05217	28	E27	420	C 45×78 прозрачное
HCL-28/FR/E14 globe	05218	28	E14	420	C 45×78 матовое
HCL-28/FR/E27 globe	05221	28	E27	420	C 45×78 матовое
HCL-42/CL/E14 globe	05215	42	E14	630	C 45×78 прозрачное
HCL-42/CL/E27 globe	05216	42	E27	630	C 45×78 прозрачное
HCL-42/FR/E14 globe	05219	42	E14	630	C 45×78 матовое
HCL-42/FR/E27 globe	05220	42	E27	630	C 45×78 матовое

230 В 50 Гц	2000 ч	КАРТОН УПАКОВКА	20/100	28 Вт = 40 Вт	42 Вт = 60 Вт
----------------	--------	--------------------	--------	---------------	---------------

Рефлекторы

	Вт	цоколь	лм	мм	стекло
HCL-28/CL/E14 Reflector	04122	28	E14	335	C 50×85 прозрачное
HCL-28/FR/E14 Reflector	05224	28	E14	335	C 50×85 матовое
HCL-42/CL/E14 Reflector	05222	42	E14	570	C 50×85 прозрачное
HCL-42/FR/E14 Reflector	05223	42	E14	570	C 50×85 матовое

230 В 50 Гц	2000 ч	КАРТОН УПАКОВКА	20/100	28 Вт = 40 Вт	42 Вт = 60 Вт
----------------	--------	--------------------	--------	---------------	---------------

Лампы-груши

	Вт	цоколь	лм	мм	стекло
HCL-28/CL/E27 pear	05225	28	E27	420	C 55×98 прозрачное
HCL-42/CL/E27 pear	05226	42	E27	630	C 55×98 прозрачное
HCL-52/CL/E27 pear	05227	52	E27	830	C 55×98 прозрачное
HCL-70/CL/E27 pear	05228	70	E27	1200	C 55×98 прозрачное

230 В 50 Гц	2000 ч	КАРТОН УПАКОВКА	20/100	28 Вт = 40 Вт	42 Вт = 60 Вт	52 Вт = 75 Вт	70 Вт = 100 Вт
----------------	--------	--------------------	--------	---------------	---------------	---------------	----------------

ЛИНЕЙНЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ

Линейные галогенные лампы — это лампы с биспиральной нитью накаливания, колбой из прозрачного кварцевого стекла в форме трубки и цоколем R7s.


Линейные галогенные лампы широко применяются в качестве источника света для прожекторов различного назначения и используются для наружного и внутреннего освещения.

Использование линейных галогенных ламп допускается только в светильниках с защитным стеклом.



		Вт	цоколь	лм	В		мм	
J-78/100/R7s	01063	100	R7s	2000	230	C	10x78	50/500
J-78/150/R7s	01065	150	R7s	2250	230	C	10x78	50/500
J-118/150/R7s	01067	150	R7s	2250	230	C	10x118	50/500
J-118/300/R7s	01069	300	R7s	4500	230	C	10x118	50/500
J-118/500/R7s	01093	500	R7s	8200	230	C	10x118	50/500
J-189/1000/R7s	01658	1000	R7s	19100	230	C	10x189	25/500
J-254/1500/R7s	01659	1500	R7s	29200	230	C	10x254	25/500

2000 ч

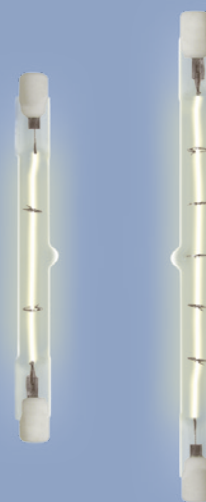КАРТОН
УПАКОВКА

ГАЛОГЕННЫЕ КАПСУЛЬНЫЕ ЛАМПЫ

Капсульные галогенные лампы точечного света рекомендуются для использования в потолочных, подвесных и точечных светильниках, люстрах и бра.

Лампы рассчитаны на рабочее напряжение 230 В, либо 12 В. Срок службы составляет 2000 часов.



Цоколь G4

		Вт	цоколь	лм	В		мм	стекло
JC-12/10/G4 CL	00480	10	G4	150	12	D	8x40	прозрачное
JC-12/20/G4 CL	00481	20	G4	300	12	D	8x40	прозрачное
JC-12/20/G4 FR	00826	20	G4	300	12	D	8x40	матовое
JC-12/35/G4 CL	00825	35	G4	525	12	D	8x40	прозрачное
JC-12/35/G4 FR	00824	35	G4	525	12	D	8x40	матовое
JC-220/20/G4 CL	01822	20	G4	300	230	D	10x40	прозрачное
JC-220/20/G4 FR	01823	20	G4	300	230	D	10x40	матовое
JC-220/35/G4 CL	02585	35	G4	525	230	D	10x40	прозрачное
JC-220/35/G4 FR	02586	35	G4	525	230	D	10x40	матовое
JC-12/10/G4 RB	04730	10	G4	150	12	D	10x40	радужное
JC-12/20/G4 RB	04731	20	G4	300	12	D	10x40	радужное

2000 ч

КАРТОН
УПАКОВКА 100/1000



Цоколь GY6.35



	Вт	цоколь	лм	В	мм	стекло
JC-12/35/GY6.35 CL	01975	35	GY6.35	525	12	D 8x40 прозрачное
JC-12/50/GY6.35 CL	01976	50	GY6.35	750	12	D 8x40 прозрачное
JCD-CL-35/GY6.35	02020	35	GY6.35	525	230	D 14x40 прозрачное
JCD-CL-50/GY6.35	02021	50	GY6.35	750	230	D 14x40 прозрачное



Цоколь G9




	Вт	цоколь	лм	В	мм	стекло
JCD-CL-25/G9	01390	25	G9	375	230	D 14x40 прозрачное
JCD-CL-40/G9	00573	40	G9	600	230	D 14x40 прозрачное
JCD-CL-60/G9	00574	60	G9	900	230	D 14x40 прозрачное
JCD-FR-25/G9	01391	25	G9	375	230	D 14x40 матовое
JCD-FR-40/G9	00576	40	G9	600	230	D 14x40 матовое
JCD-FR-60/G9	00577	60	G9	900	230	D 14x40 матовое
JCD-RB-40/G9	00898	40	G9	600	230	D 13x42 радужное
JCD-RB-60/G9	00897	60	G9	900	230	D 13x42 радужное



ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ ТОЧЕЧНОГО СВЕТА

Компактные галогенные лампы точечного света используются во встроенных светильниках и подвесных системах для создания акцентного освещения, а также идеально подходят для декоративной подсветки витрин, мебели и торгового оборудования.


Рассчитаны на рабочее напряжение 12 В или 230 В, срок службы составляет 2000 часов.



Цоколь GU4 / GU5.3




	Вт	цоколь	В	мм
MR-11-20/GU4	01657	20	GU4	12 D 35x35
MR-11-35/GU4	01981	35	GU4	12 D 35x35
MR-16-35/GU5.3	00482	35	GU5.3	12 D 50x45
MR-16-50/GU5.3	00483	50	GU5.3	12 D 50x45
JCDR-35/GU5.3	00484	35	GU5.3	230 D 50x45
JCDR-50/GU5.3	00485	50	GU5.3	230 D 50x45
JCDR-75/GU5.3	00579	75	GU5.3	230 D 50x45



Цоколь GU10



	Вт	цоколь	В	мм
JCDR-35/GU10	01509	35	GU10	230 D 50x55
JCDR-50/GU10	01094	50	GU10	230 D 50x55



КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ

Галогенные лампы серии Xenon светят на 30% ярче, чем обычные галогенные лампы и имеют увеличенный срок службы — до 3000 часов. Лампы Uniel Xenon являются альтернативной заменой обычных галогенных ламп и рекомендуются к использованию как для внутреннего, так и для наружного освещения.

на
**30%
ярче**



Цоколь G4

		Вт	цоколь	лм	В		мм	стекло
JC-CL-X12/20/G4 W	01824	20	G4	300	12	D	8x40	прозрачное




Цоколь G9

		Вт	цоколь	лм	В		мм	стекло
JCD-CL-X25/G9	01392	25	G9	375	230	D	13x42	прозрачное
JCD-CL-X40/G9	01294	40	G9	600	230	D	13x42	прозрачное
JCD-CL-X60/G9	01295	60	G9	900	230	D	13x42	прозрачное
JCD-FR-X25/G9	01393	25	G9	375	230	D	13x42	матовое
JCD-FR-X40/G9	01296	40	G9	600	230	D	13x42	матовое
JCD-FR-X60/G9	01297	60	G9	900	230	D	13x42	матовое



Цоколь GU5.3

		Вт	цоколь	В		мм
MR-16-X35/GU5.3	01287	35	GU5.3	12	C	50×45
MR-16-X50/GU5.3	01288	50	GU5.3	12	C	50×45
JCDR-X35/GU5.3	01289	35	GU5.3	230	C	50×45
JCDR-X50/GU5.3	01290	50	GU5.3	230	C	50×45
JCDR-X35/4000/GU5.3	05410	35	GU5.3	230	D	50×45
JCDR-X50/4000/GU5.3	05411	50	GU5.3	230	D	50×45



Цоколь GU10

		Вт	цоколь	В		мм
JCDR-X35/GU10	01575	35	GU10	230	C	50×55
JCDR-X50/GU10	01293	50	GU10	230	C	50×55
JCDR-X35/4000/GU10	05408	35	GU10	230	D	50×55
JCDR-X50/4000/GU10	05409	50	GU10	230	D	50×55



МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ

Металлогалогенные лампы относятся к классу газоразрядных источников света. Важными основными характеристиками данного типа ламп являются: высокая интенсивность светового потока и стабильная цветопередача в течение всего срока службы. Благодаря этим свойствам металлогалогенные лампы являются экономически выгодной и практической заменой галогенных ламп накаливания.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая интенсивность светового потока.
- Высокий и стабильный индекс цветопередачи.
- Колба лампы имеет защитное покрытие, препятствующее UV-излучению.



Серия MH-DE

	Вт	цоколь	лм	К	мм
MH-DE-70/3300/R7s	03798	70 R7s	5200	3300	A 20×114
MH-DE-70/4200/R7s	03799	70 R7s	5500	4200	A 20×114
MH-DE-150/3300/R7s	03800	150 R7s	13000	3300	A 23×132
MH-DE-150/4200/R7s	03801	150 R7s	11250	4200	A 23×132

220–240 В
50 Гц

10000 ч



КАРТОН
УПАКОВКА



	Вт	цоколь	лм	К	мм
MH-DE-70/BUE/R7s	04847	70 R7s	1170		D 21×114
MH-DE-70/GREEN/R7s	04848	70 R7s	3900		B 21×114
MH-DE-70/PURPLE/R7s	04849	70 R7s	3500		B 21×114
MH-DE-150/BUE/R7s	04850	150 R7s	2800		D 23×132
MH-DE-150/GREEN/R7s	03802	150 R7s	8700		B 23×132
MH-DE-150/PURPLE/R7s	04851	150 R7s	7000		B 23×132

220–240 В
50 Гц

6000 ч



КАРТОН
УПАКОВКА



Серия MH-SE

	Вт	цоколь	лм	К	мм
MH-SE-70/3300/G12	03804	70 G12	5600	3300	A 23×100
MH-SE-70/4200/G12	03803	70 G12	5600	4200	A 23×100
MH-SE-150/3300/G12	03805	150 G12	11250	3300	A 23×110
MH-SE-150/4200/G12	03806	150 G12	11250	4200	A 23×110

220–240 В
50 Гц

10000 ч



КАРТОН
УПАКОВКА



Серии MH-T и MH-TO

	Вт	цоколь	лм	К	ч	мм
MH-T-250/4000/E40	03833	250 E40	21000	4000	10000	A 46×256
MH-T-400/4000/E40	03834	400 E40	36000	4000	12000	A 46×280
MH-TO-400/4000/E40	04129	400 E40	36000	4000	12000	A 46×280

220–240 В
50 Гц



КАРТОН
УПАКОВКА




КОМПАКТНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ

Компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) — это энергосберегающие источники света, газоразрядные лампы с трубкой фигурной формы, в которых ультрафиолетовое излучение преобразуется в видимый свет благодаря люминофору, нанесенному на внутреннюю стенку трубки.

Благодаря многообразию форм и размеров, компактные люминесцентные лампы Uniel могут быть использованы в самых разных светильниках, как для внутреннего освещения помещений любого типа, так и для внешнего освещения объектов.

СПИРАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ

Спиральные лампы Uniel — это энергосберегающие люминесцентные лампы с трубкой в форме спирали, причем, спирали открытой, без декоративной колбы. Являются экономичной и практичной заменой обычных ламп накаливания. Позволяют экономить до 85% электроэнергии.

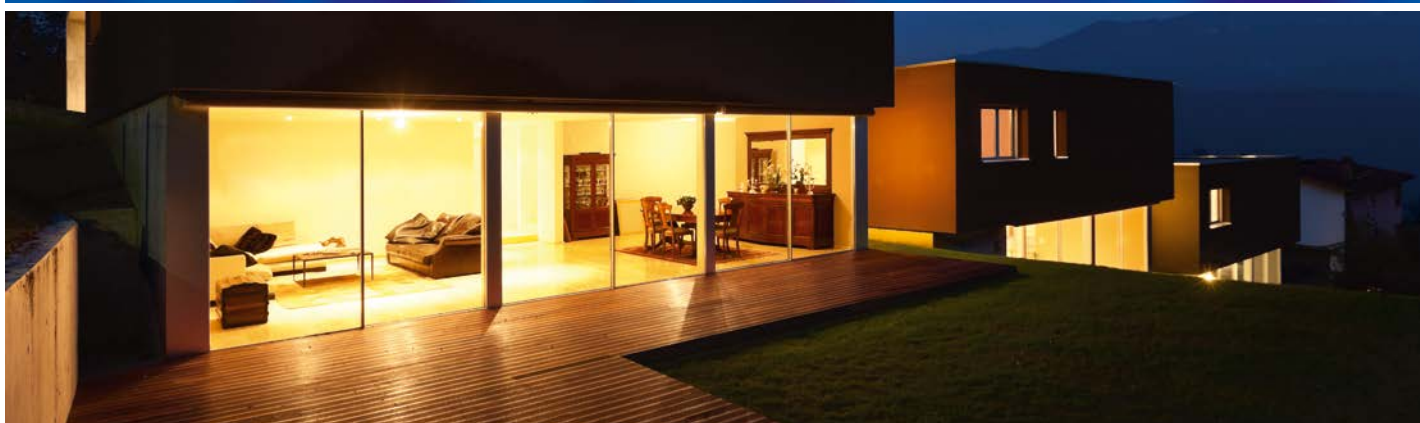

Спиральные лампы PREMIUM / Серия S41 RELAX

Благодаря качественной цветопередаче лампы серии Relax идеальны для освещения объектов и мест, где правильная цветопередача очень важна: читальные залы, картинные галереи, рабочие места дизайнеров и школьников, салонов красоты и др.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Цветовая температура 3000 К — тёплый белый свет, максимально приближенный к свету галогенной лампы накаливания.
- Высокий коэффициент цветопередачи (≥ 97 Ra).
- Свет ламп серии Relax максимально естественно передаёт цвета и оттенки предметов, а также не утомляет глаза.
- Максимально длительный срок службы — до 12000 часов.

		Вт	цоколь	лм	К	мм
ESL-S41-12/3000/E27	05401	12	E27	660	3000	32×100
ESL-S41-15/3000/E14	05402	15	E14	900	3000	40×103
ESL-S41-15/3000/E27	05403	15	E27	900	3000	40×103

230 В 50 Гц	12000 ч	A	ПЛАСТИК УПАКОВКА	50	12 Вт = 60 Вт	15 Вт = 75 Вт
----------------	------------	---	---------------------	----	------------------	------------------



Спиральные лампы PREMIUM / Серия S41

	Вт	цоколь	лм	К	ч	мм	упаковка
ESL-S41-08/2700/E14	01157	8	E14	436	2700	12000	32×88 пластик
ESL-S41-08/2700/E27	01155	8	E27	436	2700	12000	32×88 пластик
ESL-S41-08/4000/E14	05248	8	E14	436	4000	12000	32×88 пластик
ESL-S41-08/4000/E27	05249	8	E27	436	4000	12000	32×88 пластик
ESL-S41-12/2700/E14	01159	12	E14	660	2700	12000	32×100 пластик
ESL-S41-12/2700/E27	01161	12	E27	660	2700	12000	32×100 пластик
ESL-S41-12/4000/E14	05250	12	E14	660	4000	12000	32×100 пластик
ESL-S41-12/4000/E27	05251	12	E27	660	4000	12000	32×100 пластик
ESL-S41-15/2700/E14	00830	15	E14	900	2700	12000	40×103 пластик
ESL-S41-15/2700/E27	00831	15	E27	900	2700	12000	40×103 пластик
ESL-S41-15/4000/E14	05252	15	E14	900	4000	12000	40×103 пластик
ESL-S41-15/4000/E27	05253	15	E27	900	4000	12000	40×103 пластик
ESL-S41-20/2700/E14	00834	20	E14	1250	2700	12000	40×105 пластик
ESL-S41-20/2700/E27	00835	20	E27	1250	2700	12000	40×105 пластик
ESL-S41-20/4000/E14	05254	20	E14	1250	4000	12000	40×105 пластик
ESL-S41-20/4000/E27	05255	20	E27	1250	4000	12000	40×105 пластик
ESL-S41-24/2700/E27	02621	24	E27	1450	2700	10000	58×122 картон
ESL-S41-24/4000/E27	05502	24	E27	1450	4000	10000	58×122 картон
ESL-S41-30/2700/E27	06563	30	E27	1900	2700	12000	65×132 картон
ESL-S41-30/4000/E27	06564	30	E27	1900	4000	12000	65×132 картон

230 В 50 Гц	A	50	8 Вт = 40 Вт	12 Вт = 60 Вт	15 Вт = 75 Вт	20 Вт = 100 Вт
24 Вт = 130 Вт	30 Вт = 170 Вт					

Спиральные лампы / Серия S11

	Вт	цоколь	лм	К	мм
ESL-S11-15/2700/E14	00554	15	E14	850	2700 43×105
ESL-S11-15/2700/E27	00076	15	E27	850	2700 43×105
ESL-S11-15/4000/E14	05272	15	E14	850	4000 43×105
ESL-S11-15/4000/E27	05622	15	E27	850	4000 43×105
ESL-S11-20/2700/E14	04109	20	E14	1150	2700 45×110
ESL-S11-20/2700/E27	00374	20	E27	1150	2700 45×110
ESL-S11-20/4000/E14	05273	20	E14	1150	4000 45×110
ESL-S11-20/4000/E27	05274	20	E27	1150	4000 45×110

230 В 50 Гц	10000 ч	A	КАРТОН УПАКОВКА	50	15 Вт = 75 Вт	20 Вт = 100 Вт
----------------	---------	---	--------------------	----	---------------	----------------

Спиральные лампы / Серия S12

	Вт	цоколь	лм	К	мм	
ESL-S12-24/2700/E27	03269	24	E27	1450	2700	52×122 50
ESL-S12-24/4000/E27	05372	24	E27	1450	4000	52×122 50
ESL-S12-32/2700/E27	00084	32	E27	1780	2700	60×150 50
ESL-S12-32/4000/E27	05373	32	E27	1780	4000	60×150 50
ESL-S12-40/2700/E27	02946	40	E27	2400	2700	73×142 30
ESL-S12-40/4000/E27	05397	40	E27	2400	4000	73×142 30
ESL-S12-40/6400/E27	02948	40	E27	2400	6400	73×142 30

230 В 50 Гц	10000 ч	A	КАРТОН УПАКОВКА	24 Вт = 120 Вт	32 Вт = 160 Вт	40 Вт = 200 Вт
----------------	---------	---	--------------------	----------------	----------------	----------------

Спиральные лампы / Серия S21

		Вт	цоколь	лм	К	мм
ESL-S21-09/2700/E14	00436	9	E14	450	2700	31×99
ESL-S21-09/4000/E14	05275	9	E14	450	4000	31×99
ESL-S21-11/2700/E14	00440	11	E14	550	2700	31×99
ESL-S21-11/2700/E27	00442	11	E27	550	2700	31×99
ESL-S21-11/4000/E14	05276	11	E14	550	4000	31×99
ESL-S21-11/4000/E27	05277	11	E27	550	4000	31×99
ESL-S21-11/2700/GU10	01153	11	GU10	550	2700	32×102
ESL-S21-11/4000/GU10	01154	11	GU10	550	4000	32×102
ESL-S21-13/2700/E14	01098	13	E14	690	2700	31×106
ESL-S21-13/2700/E27	01493	13	E27	690	2700	31×106
ESL-S21-13/4000/E14	05371	13	E14	690	4000	31×106
ESL-S21-13/4000/E27	05980	13	E27	690	4000	31×106

230 В 50 Гц	10000 ч	A	КАРТОН УПАКОВКА	50	9 Вт = 45 Вт	11 Вт = 60 Вт	13 Вт = 65 Вт
----------------	------------	---	--------------------	----	--------------	---------------	---------------



ПОЛУСПИРАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ

Люминесцентные полуспиральные лампы Uniel — высококачественные энергосберегающие лампы с высокой светоотдачей и энергоэффективностью.



Полуспиральные лампы / Серия H21-M Premium

Серия H21-M — это лампы компактного размера с улучшенными основными характеристиками: увеличенным сроком службы, повышенной светоотдачей и энергоэффективностью. Колба лампы выполнена в форме полуспирали с диаметром трубки 7 мм и обеспечивает равномерное свечение. Лампы серии H21-M идеально подойдут для светильников любого типа и рекомендуются для освещения любых помещений.

		Вт	цоколь	лм	К	мм
ESL-H21-M09/2700/E14	00772	9	E14	450	2700	31×87
ESL-H21-M09/2700/E27	00774	9	E27	450	2700	31×83
ESL-H21-M09/4000/E14	05512	9	E14	450	4000	31×87
ESL-H21-M09/4000/E27	05513	9	E27	450	4000	31×83
ESL-H21-M12/2700/E27	01134	12	E27	650	2700	32×97
ESL-H21-M12/4000/E27	01135	12	E27	650	4000	32×97

230 В 50 Гц	10000 ч	A	ПЛАСТИК УПАКОВКА	50	9 Вт = 45 Вт	12 Вт = 60 Вт
----------------	------------	---	---------------------	----	--------------	---------------





Полуспиральные лампы / Серия H21-M Premium

	Вт	цоколь	лм	К	мм	упаковка
ESL-H21-M15/2700/E14	06571	15	E14	950	2700	48×98 пластик
ESL-H21-M15/2700/E27	06569	15	E27	950	2700	48×98 пластик
ESL-H21-M15/4000/E14	06572	15	E14	950	4000	48×98 пластик
ESL-H21-M20/2700/E14	06573	20	E14	1200	2700	55×98 пластик
ESL-H21-M20/2700/E27	06574	20	E27	1200	2700	55×98 пластик
ESL-H21-M20/4000/E14	06575	20	E14	1200	4000	55×98 пластик
ESL-H21-M24/2700/E27	06577	24	E27	1580	2700	62×108 картон

230 В 50 Гц	12000 ч	A	50	15 Вт = 75 Вт	20 Вт = 100 Вт	24 Вт = 130 Вт
----------------	---------	---	----	---------------	----------------	----------------



Полуспиральные лампы / Серия H21

		Вт	цоколь	лм	К	мм
ESL-H21-11/2700/E14	00654	11	E14	550	2700	30×116
ESL-H21-11/2700/E27	00656	11	E27	550	2700	30×116
ESL-H21-11/4000/E14	05635	11	E14	550	4000	30×116
ESL-H21-11/4000/E27	05636	11	E27	550	4000	30×116

230 В 50 Гц	8000 ч	A	КАРТОН УПАКОВКА	50	11 Вт = 60 Вт
----------------	--------	---	--------------------	----	---------------



Полуспиральные лампы / Серия H31 PROMO

Энергосберегающие лампы серии H31 обладают отличными характеристиками: высоким световым потоком, великолепной цветопередачей, классом энергопотребления A и длительным сроком службы. Яркая, стильная упаковка и высокое качество энергосберегающих ламп серии H31 делают их незаменимым инструментом для проведения PROMO акций и повышения продаж.

		Вт	цоколь	лм	К	мм
ESL-H31-15/2700/E14	00447	15	E14	750	2700	40×105
ESL-H31-15/2700/E27	00390	15	E27	750	2700	40×105
ESL-H31-15/4000/E14	05259	15	E14	750	4000	40×105
ESL-H31-15/4000/E27	05659	15	E27	750	4000	40×105
ESL-H31-20/2700/E14	00625	20	E14	1150	2700	46×111
ESL-H31-20/2700/E27	00626	20	E27	1150	2700	46×111
ESL-H31-20/4000/E14	05260	20	E14	1150	4000	46×111
ESL-H31-20/4000/E27	05261	20	E27	1150	4000	46×111
ESL-H31-24/2700/E27	02620	24	E27	1450	2700	55×120
ESL-H31-24/4000/E27	05996	24	E27	1450	4000	55×120

230 В 50 Гц	8000 ч	A	КАРТОН УПАКОВКА	100	15 Вт = 75 Вт	20 Вт = 100 Вт	24 Вт = 120 Вт
----------------	--------	---	--------------------	-----	---------------	----------------	----------------



Полуспиральные лампы / Серия H32

		Вт	цоколь	лм	К	мм
ESL-H32-25/2700/E27	00665	25	E27	1625	2700	50×134
ESL-H32-25/4000/E27	06579	25	E27	1625	4000	50×134
ESL-H32-32/2700/E27	01226	32	E27	2080	2700	63×135
ESL-H32-32/4000/E27	05370	32	E27	2080	4000	63×135

230 В 50 Гц	10000 ч	A	КАРТОН УПАКОВКА	50	25 Вт = 125 Вт	32 Вт = 160 Вт
----------------	---------	---	--------------------	----	----------------	----------------

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЛАМПЫ

Благодаря эстетичному внешнему виду, декоративные лампы предназначены, в первую очередь, для использования в светильниках и люстрах с открытыми плафонами, рекомендуются для внутреннего освещения помещений, прекрасно решая задачу декоративного оформления пространства, украшая и подчеркивая эксклюзивный дизайн интерьера.



Декоративные лампы-свечи / Серия C11-P11

		Вт	цоколь	лм	К	мм
ESL-C11-P11/2700/E14	00702	11	E14	530	2700	36×106
ESL-C11-P11/2700/E27	00769	11	E27	530	2700	36×106
ESL-C11-P11/4000/E14	05407	11	E14	530	4000	36×106
ESL-C11-P11/4000/E27	05619	11	E27	530	4000	36×106

230 В 50 Гц	10000 ч	A	КАРТОН УПАКОВКА	50	11 Вт = 60 Вт
----------------	------------	---	--------------------	----	---------------



Декоративные лампы-свечи / Серия C11-W11 (свеча на ветру)

		Вт	цоколь	лм	К	мм
ESL-C11-W11/2700/E14	00704	11	E14	530	2700	36×118
ESL-C11-W11/4000/E14	05501	11	E14	530	4000	36×118

230 В 50 Гц	10000 ч	A	КАРТОН УПАКОВКА	50	11 Вт = 60 Вт
----------------	------------	---	--------------------	----	---------------



Декоративные лампы-свечи / Серия C21

		Вт	цоколь	лм	К	мм
ESL-C21-11/2700/E27	00512	11	E27	530	2700	38×110
ESL-C21-11/4000/E14	05244	11	E14	530	4000	38×110
ESL-C21-11/4000/E27	05645	11	E27	530	4000	38×110

230 В 50 Гц	10000 ч	A	КАРТОН УПАКОВКА	50	11 Вт = 55 Вт
----------------	------------	---	--------------------	----	---------------



Декоративные лампы-свечи / Серия C21-W (свеча на ветру)

	Вт	цоколь	лм	К	мм	упаковка
ESL-C21-W9/2700/E14	00800	9	E14	400	2700	37×127 картон
ESL-C21-W9/4000/E14	00801	9	E14	400	4000	37×127 картон
ESL-C21-W9/GOLD/E14	04417	9	E14	365	Gold	38×123 пластик
ESL-C21-W9/GOLD/E27	04419	9	E27	365	Gold	38×123 пластик
ESL-C21-W12/GOLD/E14	04420	12	E14	465	Gold	38×134 пластик
ESL-C21-W12/GOLD/E27	04421	12	E27	465	Gold	38×134 пластик

230 В 50 Гц	10000 ч	A	50	9 Вт = 45 Вт	12 Вт = 60 Вт
----------------	------------	---	----	--------------	---------------



Декоративные лампы-свечи / Серия C21-W (витая свеча)

		Вт	цоколь	лм	К	мм
ESL-C21-T9/2700/E14	03847	9	E14	465	2700	38×107
ESL-C21-T9/4000/E14	03848	9	E14	465	4000	38×107
ESL-C21-T9/4000/E27	03897	9	E27	465	4000	38×107
ESL-C21-T9/GOLD/E14	03858	9	E14	365	Gold	38×107
ESL-C21-T9/GOLD/E27	03863	9	E27	365	Gold	38×107
ESL-C21-T12/2700/E14	03849	12	E14	565	2700	38×110
ESL-C21-T12/2700/E27	03898	12	E27	565	2700	38×110
ESL-C21-T12/4000/E14	03850	12	E14	565	4000	38×110
ESL-C21-T12/4000/E27	03899	12	E27	565	4000	38×110
ESL-C21-T12/GOLD/E14	03859	12	E14	465	Gold	38×110
ESL-C21-T12/GOLD/E27	03862	12	E27	465	Gold	38×110

230 В
50 Гц10000
ч

A

ПЛАСТИК
УПАКОВКА

50

9 Вт



= 45 Вт

12 Вт



= 60 Вт



Декоративные лампы-свечи / Серия C21-W (витая свеча на ветру)

		Вт	цоколь	лм	К	мм
ESL-C21-TW9/2700/E14	03853	9	E14	465	2700	38×123
ESL-C21-TW9/2700/E27	03900	9	E27	465	2700	38×123
ESL-C21-TW9/4000/E14	03856	9	E14	465	4000	38×123
ESL-C21-TW9/4000/E27	03901	9	E27	465	4000	38×123
ESL-C21-TW9/GOLD/E14	03860	9	E14	365	Gold	38×123
ESL-C21-TW9/GOLD/E27	03865	9	E27	365	Gold	38×123
ESL-C21-TW12/4000/E14	07602	12	E14	565	4000	38×134
ESL-C21-TW12/4000/E27	03903	12	E27	565	4000	38×134
ESL-C21-TW12/GOLD/E27	03864	12	E27	465	Gold	38×134

230 В
50 Гц10000
ч

A

ПЛАСТИК
УПАКОВКА

50

9 Вт



= 45 Вт

12 Вт



= 60 Вт



Декоративные лампы-глобы / Серия B40

		Вт	цоколь	лм	К	мм
ESL-B40-10/2700/E14	01386	10	E14	450	2700	40×84
ESL-B40-10/2700/E27	01387	10	E27	450	2700	40×84
ESL-B40-10/4000/E14	05638	10	E14	450	4000	40×84
ESL-B40-10/4000/E27	05639	10	E27	450	4000	40×84

230 В
50 Гц10000
ч

A

КАРТОН
УПАКОВКА

50

10 Вт



= 50 Вт



Декоративные лампы-глобы / Серия B45

		Вт	цоколь	лм	К	мм
ESL-B45-12/2700/E14	01221	12	E14	590	2700	45×100
ESL-B45-12/2700/E27	01223	12	E27	590	2700	45×100
ESL-B45-12/4000/E14	05642	12	E14	590	4000	45×100
ESL-B45-12/4000/E27	05643	12	E27	590	4000	45×100

230 В
50 Гц10000
ч

A

КАРТОН
УПАКОВКА

50

12 Вт



= 60 Вт



Декоративные лампы-глобы / Серия G45

		Вт	цоколь	лм	К	мм
ESL-G45-11/2700/E14	00516	11	E14	530	2700	45×87
ESL-G45-11/2700/E27	00517	11	E27	530	2700	45×87
ESL-G45-11/4000/E14	05245	11	E14	530	4000	45×87
ESL-G45-11/4000/E27	05246	11	E27	530	4000	45×87



Декоративные лампы-глобы / Серия G45-L

		Вт	цоколь	лм	К	мм
ESL-G45-L11/2700/E14	00706	11	E14	530	2700	45×95
ESL-G45-L11/2700/E27	00763	11	E27	530	2700	45×95
ESL-G45-L11/4000/E14	05258	11	E14	530	4000	45×95
ESL-G45-L11/4000/E27	05500	11	E27	530	4000	45×95




Декоративные лампы-глобы / Серия G55

		Вт	цоколь	лм	К	мм
ESL-G55-11/2700/E14	00938	11	E14	530	2700	52×87
ESL-G55-11/2700/E27	01216	11	E27	530	2700	58×87
ESL-G55-11/4000/E14	05256	11	E14	530	4000	52×87
ESL-G55-11/4000/E27	05257	11	E27	530	4000	58×87




Декоративные лампы-глобы / Серия G80

		Вт	цоколь	лм	К	мм
ESL-G80-15/2700/E27	00863	15	E27	800	2700	80×109
ESL-G80-15/4000/E27	05505	15	E27	800	4000	80×109



Декоративные лампы-глобы / Серия G95

		Вт	цоколь	лм	К	мм
ESL-G95-24/2700/E27	05620	24	E27	1300	2700	95×127
ESL-G95-24/4000/E27	05621	24	E27	1300	4000	95×127





Декоративные лампы-глобы / Серия G45 цветные



		Вт	цоколь		мм
ESL-G45-9/BLUE/E27	03099	9	E27		45x83
ESL-G45-9/GREEN/E27	03039	9	E27		45x83
ESL-G45-9/RED/E27	02955	9	E27		45x83
ESL-G45-9/YELLOW/E27	02977	9	E27		45x83

230 В 50 Гц	10000 ч	КАРТОН УПАКОВКА	50	9 Вт = 45 Вт
----------------	------------	--------------------	----	----------------



Декоративные лампы-груши / Серия P60

		Вт	цоколь	лм	К	мм
ESL-P60-15/4000/E27	01888	15	E27	800	4000	60x112

230 В 50 Гц	10000 ч	A	ПЛАСТИК УПАКОВКА	50	15 Вт = 85 Вт
----------------	------------	---	---------------------	----	-----------------

РЕФЛЕКТОРЫ

Лампы рефлекторного типа серии RM обладают ярким направленным светом и великолепными техническими характеристиками. При этом форма этих ламп повторяет форму зеркальных ламп накаливания соответствующего типоразмера. Рассеиватель выполнен из матового стекла и обеспечивает равномерное свечение без слепящих бликов. Лампы-рефлекторы серии RM рекомендуются для акцентного освещения.


Серия RM представлена двумя типами ламп:

- рефлекторы с маркировкой S имеют полностью стеклянную колбу;
- рефлекторы с маркировкой A имеют корпус из литого термостойкого пластика заканчивающийся стеклянной колбой-рассеивателем.




Серия RM50

		Вт	цоколь	К	мм
ESL-RM50 CL-9/2700/E14 S	00872	9	E14	2700	50×88
ESL-RM50-9/2700/E14 S	00796	9	E14	2700	50×88
ESL-RM50-9/4000/E14 S	05270	9	E14	4000	50×88



Серия RM50 FR

		Вт	цоколь	К	мм
ESL-RM50 FR-A9/2700/E14	01220	9	E14	2700	50×87
ESL-RM50 FR-A9/4000/E14	05395	9	E14	4000	50×87



Серия RM63

		Вт	цоколь	К	ч	мм
ESL-RM63-15/2700/E27 S	00798	15	E27	2700	10000	63×104
ESL-RM63 FR-A15/2700/E27	01219	15	E27	2700	8000	63×103
ESL-RM63 FR-A15/4000/E27	05394	15	E27	4000	8000	63×103



Серия RM80

		Вт	цоколь	К	мм	
ESL-RM80-15/2700/E27 S	00669	15	E27	2700	80×120	20
ESL-RM80-15/4000/E27 S	05271	15	E27	4000	80×120	20
ESL-RM80 FR-A15/2700/E27	03523	15	E27	2700	80×115	50
ESL-RM80 FR-A15/4000/E27	05515	15	E27	4000	80×115	50



ЛАМПЫ ДЛЯ ПОТОЛОЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Лампы GX53 и GX70 предназначены для использования в потолочных или настенных светильниках с цоколями GX53 и GX70. Данные лампы обладают высокой цветопередачей благодаря использованию трехполосного люминофора. Рассеиватель выполнен из матового стекла, что обеспечивает ровный приятный свет.



Серия GX53

		Вт	цоколь	лм	К	мм
ESL-GX53-9/2700/GX53	00505	9	GX53	350	2700	75×28
ESL-GX53-12/2700/GX53	00928	12	GX53	350	2700	75×28
ESL-GX53-12/4000/GX53	05396	12	GX53	350	4000	75×28
ESL-GX53-13/2700/GX53	03152	13	GX53	420	2700	75×28
ESL-GX53-13/4000/GX53	05504	13	GX53	420	4000	75×28




230 В 50 Гц	8000 ч	В	БЛИСТЕР УПАКОВКА	50	9 Вт = 45 Вт	12 Вт = 60 Вт
13 Вт = 75 Вт						

Серия GX70

		Вт	цоколь	лм	К	мм
ESL-GX70-20/2700/GX70	02014	20	GX70	650	2700	111×42,5
ESL-GX70-20/4000/GX70	05605	20	GX70	650	4000	111×42,5
ESL-GX70-20/6400/GX70	02018	20	GX70	650	6400	111×42,5



230 В 50 Гц	8000 ч	В	КАРТОН УПАКОВКА	20	20 Вт = 100 Вт
----------------	--------	---	--------------------	----	----------------

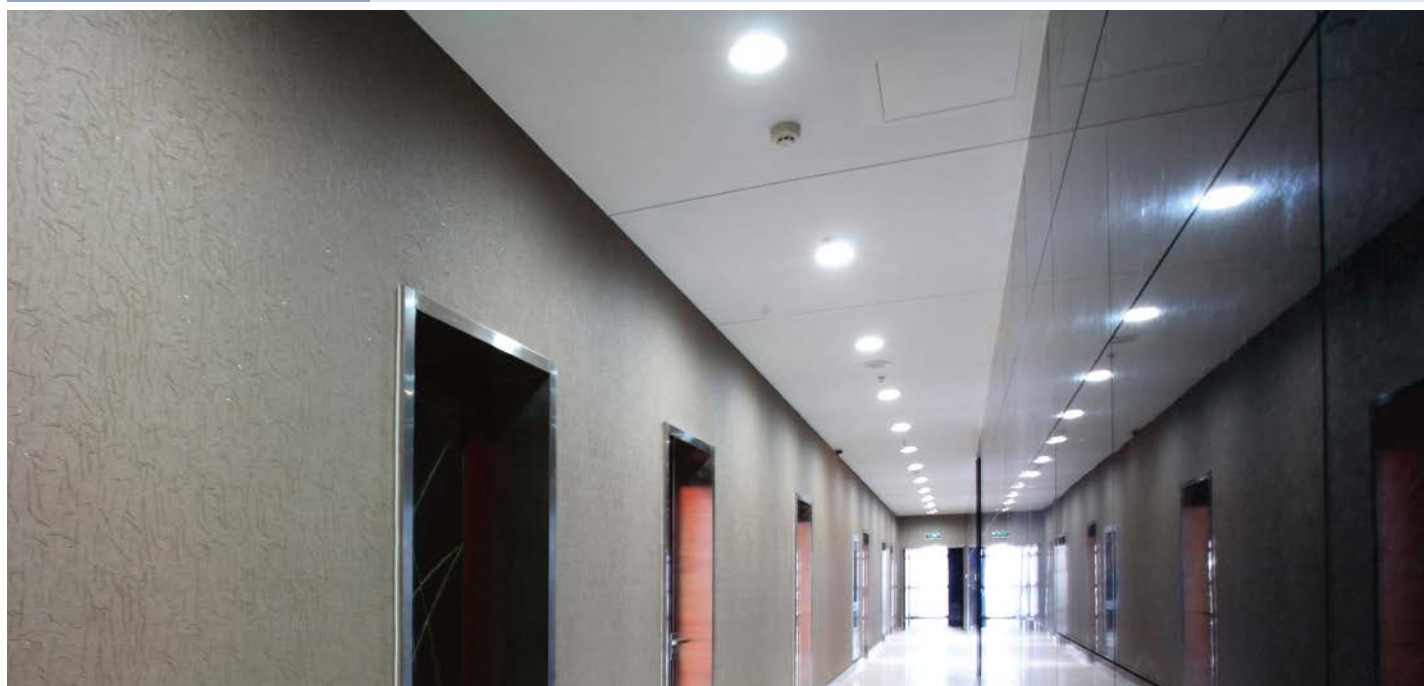

ЛАМПЫ ТОЧЕЧНОГО СВЕТА

Лампы точечного света JCDR предназначены для использования во встроенных светильниках и подвесных системах. Особенно рекомендуются для установки в помещениях, оборудованных подвесными потолками. Также используются в декоративной подсветке мебели, в торговом оборудовании, при оформлении витрин, для создания светового акцента на определенных элементах декора или деталях интерьера.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Корпус лампы выполнен из алюминиевого сплава, обеспечивающего меньший нагрев внутренних частей.
- Матовое защитное стекло с рассеивателем даёт яркий направленный световой поток.
- Эксплуатация от сетевого напряжения без использования понижающего трансформатора.



Серия JCDR PREMIUM цоколь GU5.3

	Вт	цоколь	лм	К	мм
ESL-JCDR FR-9/2700/GU5.3/A	03160	9	GU5.3	90	2700
ESL-JCDR FR-9/4000/GU5.3/A	05613	9	GU5.3	90	4000
ESL-JCDR FR-11/2700/GU5.3/A	03164	11	GU5.3	115	2700
ESL-JCDR FR-11/4000/GU5.3/A	03167	11	GU5.3	115	4000
ESL-JCDR FR-13/2700/GU5.3/A	03169	13	GU5.3	125	2700
ESL-JCDR FR-13/4000/GU5.3/A	05399	13	GU5.3	125	4000

230 В 50 Гц	10000 ч	A	КАРТОН УПАКОВКА	50	9 Вт = 45 Вт	11 Вт = 55 Вт	13 Вт = 65 Вт
----------------	------------	---	--------------------	----	--------------	---------------	---------------



Серия JCDR PREMIUM цоколь GU10

	Вт	цоколь	лм	К	мм
ESL-JCDR FR-9/2700/GU10/A	03159	9	GU10	90	2700
ESL-JCDR FR-9/4000/GU10/A	03161	9	GU10	90	4000
ESL-JCDR FR-11/2700/GU10/A	03163	11	GU10	115	2700
ESL-JCDR FR-11/4000/GU10/A	03166	11	GU10	115	4000
ESL-JCDR FR-13/2700/GU10/A	03168	13	GU10	125	2700
ESL-JCDR FR-13/4000/GU10/A	03170	13	GU10	125	4000

230 В 50 Гц	10000 ч	A	КАРТОН УПАКОВКА	50	9 Вт = 45 Вт	11 Вт = 55 Вт	13 Вт = 65 Вт
----------------	------------	---	--------------------	----	--------------	---------------	---------------



Серия JCDR цоколь GU5.3

	Вт	цоколь	К	ч	мм
ESL-JCDR CL-7/2800/GU5.3	00595	7	GU5.3	2800	10000 A 50×71
ESL-JCDR CL-7/4000/GU5.3	05264	7	GU5.3	4000	10000 A 50×71
ESL-JCDR FR-9/2700/GU5.3	02952	9	GU5.3	2700	8000 B 50×77
ESL-JCDR FR-9/4000/GU5.3	02954	9	GU5.3	4000	8000 B 50×77
ESL-JCDR FR-11/2800/GU5.3	02798	11	GU5.3	2800	8000 B 50×87
ESL-JCDR FR-11/4000/GU5.3	06339	11	GU5.3	4000	8000 B 50×87
ESL-JCDR FR-13/2800/GU5.3	02800	13	GU5.3	2800	8000 B 50×93
ESL-JCDR FR-13/4000/GU5.3	06341	13	GU5.3	4000	8000 B 50×93

230 В
50 ГцКАРТОН
УПАКОВКА

50

7 Вт = 35 Вт

9 Вт = 45 Вт

11 Вт = 55 Вт

13 Вт = 75 Вт

Серия JCDR цоколь GU10

	Вт	цоколь	К	ч	мм
ESL-JCDR-7/2800/GU10/A	02184	7	GU10	2800	10000 B 50×59
ESL-JCDR-7/4000/GU10/A	02185	7	GU10	4000	10000 B 50×59
ESL-JCDR CL-7/2800/GU10	00599	7	GU10	2800	10000 A 50×77
ESL-JCDR CL-7/4000/GU10	00600	7	GU10	4000	10000 A 50×77
ESL-JCDR FR-7/2800/GU10	00597	7	GU10	2800	10000 A 50×77
ESL-JCDR FR-9/2700/GU10	02951	9	GU10	2700	8000 B 50×74
ESL-JCDR FR-9/4000/GU10	02953	9	GU10	4000	8000 B 50×74
ESL-JCDR FR-11/2800/GU10	01511	11	GU10	2800	8000 B 50×80
ESL-JCDR FR-11/4000/GU10	06338	11	GU10	4000	8000 B 50×80
ESL-JCDR FR-13/2800/GU10	01510	13	GU10	2800	8000 B 50×85
ESL-JCDR FR-13/4000/GU10	06340	13	GU10	4000	8000 B 50×85

230 В
50 ГцКАРТОН
УПАКОВКА

50

7 Вт = 35 Вт

9 Вт = 45 Вт

11 Вт = 55 Вт

13 Вт = 75 Вт

ЛИНЕЙНЫЕ ЛАМПЫ

Энергосберегающие линейные люминесцентные лампы Uniel обладают высокой цветопередачей, что особенно важно при освещении рабочего пространства. Широко используются для экономичного общего освещения жилых, офисных и промышленных зданий, а также в настольных светильниках.



Серия PL / Цоколь 2G7

		Вт	цоколь	К	мм
ESL-PL-9/4000/2G7	06000	9	2G7	4000	32×160
ESL-PL-11/4000/2G7	05936	11	2G7	4000	27×222

230 В 50 Гц	8000 ч	A	КАРТОН УПАКОВКА	50	9 Вт = 45 Вт	11 Вт = 60 Вт
----------------	--------	---	--------------------	----	--------------	---------------



Серия PL / Цоколь G23

		Вт	цоколь	К	мм	
ESL-PL-9/4000/G23	06001	9	G23	4000	32×167	50
ESL-PL-11/4000/G23	05937	11	G23	4000	27×193	50
ESL-PL-15/4500/G23	05978	15	G23	4500	27×193	100

230 В 50 Гц	8000 ч	A	КАРТОН УПАКОВКА	9 Вт = 45 Вт	11 Вт = 60 Вт	15 Вт = 75 Вт
----------------	--------	---	--------------------	--------------	---------------	---------------



Серия PLL

		Вт	цоколь	К	мм	
ESL-PLL-18/4000/2G11	02671	18	2G11	4000	43×221	50
ESL-PLL-15/4500/GX10Q	05977	15	GX10Q	4500	64×144	100

230 В 50 Гц	8000 ч	A	КАРТОН УПАКОВКА	18 Вт = 90 Вт	15 Вт = 75 Вт
----------------	--------	---	--------------------	---------------	---------------



Серия FPL

		Вт	цоколь	К	мм
ESL-FPL-27/4000/GY10Q	08192	27	GY10Q	4000	54×250

230 В 50 Гц	8000 ч	A	КАРТОН УПАКОВКА	50	27 Вт = 135 Вт
----------------	--------	---	--------------------	----	----------------



ЛАМПЫ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ

Энергосберегающие лампы высокой мощности рекомендуются для освещения помещений большой площади: офисов, административных зданий, торговых и выставочных залов, складских площадей и т. д.; а также могут быть использованы для наружного освещения садово-парковых зон, улиц, фасадов зданий. Лампы высокой мощности являются великолепной заменой ртутных и натриевых ламп высокого давления, а также ламп смешанного света и идеальны, для использования в местах, где замена ламп требует дополнительного оборудования и связана с дополнительными затратами.



Серия H33

	Вт	цоколь	лм	К	мм	
ESL-H33-65/4000/E27	05999	65	E27	3800	4000	80×245 30
ESL-H33-65/6400/E27	01133	65	E27	3800	6400	80×245 30
ESL-H33-105/4000/E40	06955	105	E40	5600	4000	100×320 12
ESL-H33-105/6400/E40	01544	105	E40	5600	6400	100×320 12

230 В 50 Гц	10000 ч	A	КАРТОН УПАКОВКА	65 Вт	400 Вт	105 Вт	560 Вт
----------------	------------	---	--------------------	----------	-----------	-----------	-----------



Серия S41

	Вт	цоколь	лм	К	мм
ESL-S41-45/2700/E27	01845	45	E27	3250	2700 75×170
ESL-S41-45/4000/E27	05479	45	E27	3250	4000 75×170
ESL-S41-45/6400/E27	01973	45	E27	3250	6400 75×170
ESL-S41-55/2700/E27	01848	55	E27	3900	2700 66×194
ESL-S41-55/4000/E27	05615	55	E27	3900	4000 66×194

230 В 50 Гц	10000 ч	A	КАРТОН УПАКОВКА	20	45 Вт	325 Вт	55 Вт	360 Вт
----------------	------------	---	--------------------	----	----------	-----------	----------	-----------



Серия S13

	Вт	цоколь	лм	К	мм
ESL-S13-55/2700/E27	06640	55	E27	3080	2700 84×202
ESL-S13-55/4000/E27	05997	55	E27	3080	4000 84×202
ESL-S13-75/4000/E27	05637	75	E27	3330	4000 80×237
ESL-S13-75/6400/E27	01934	75	E27	3330	6400 80×237

230 В 50 Гц	10000 ч	A	КАРТОН УПАКОВКА	20	55 Вт	275 Вт	75 Вт	375 Вт
----------------	------------	---	--------------------	----	----------	-----------	----------	-----------



Серия S23

Модели ESL-S23-100 и ESL-S23-120 имеют два независимых световых контура, что позволяет получить высокую мощность и великолепные характеристики при сравнительно небольших размерах. Данная технология дополнительно обеспечивает быстрый запуск и достижение рабочих характеристик лампы за короткий промежуток времени.

		Вт	цоколь	лм	К	мм
ESL-S23-100/6400/E27	07178	100	E27	5800	6400	125×245
ESL-S23-100/4000/E40	06458	100	E40	5800	4000	125×245
ESL-S23-100/6400/E40	01857	100	E40	5800	6400	125×245
ESL-S23-120/4000/E27	07179	120	E27	7000	4000	125×255
ESL-S23-120/6400/E27	07180	120	E27	7000	6400	125×255
ESL-S23-120/6400/E40	01859	120	E40	7000	6400	125×255

230 В 50 Гц	8000 ч	A	КАРТОН УПАКОВКА	10	100 Вт = 580 Вт	120 Вт = 700 Вт
----------------	--------	---	--------------------	----	-----------------	-----------------



ЛАМПЫ ДЛЯ ПРОЖЕКТОРОВ

Энергосберегающие лампы для прожекторов являются экономичной и практичной заменой линейных галогенных ламп типа J78, J118 и J189 с цоколем R7s и рекомендуются к использованию в прожекторах с цоколем R7s, предназначенных для внутреннего и наружного освещения. Благодаря своей долговечности энергосберегающие лампы для прожекторов идеальны для использования в местах, где замена ламп требует дополнительного оборудования и связана с дополнительными затратами.



Серия 322



		Вт	цоколь	лм	К	мм
ESL-322-10/2700/R7s	03194	10	R7s	400	2700	60×78
ESL-322-10/4000/R7s	05393	10	R7s	400	4000	60×78

230 В 50 Гц	8000 ч	A	БЛИСТЕР УПАКОВКА	50	10 Вт = 50 Вт
----------------	--------	---	---------------------	----	---------------



Серия 322



		Вт	цоколь	лм	К	мм
ESL-322-20/4000/R7s	05392	20	R7s	1000	4000	58×118

230 В 50 Гц	8000 ч	A	БЛИСТЕР УПАКОВКА	24	20 Вт = 100 Вт
----------------	--------	---	---------------------	----	----------------



Серия 322



		Вт	цоколь	лм	К	мм
ESL-322-J78-13/2700/R7S	04464	13	R7s	460	2700	42×78
ESL-322-J78-13/4000/R7s	03518	13	R7s	460	4000	42×78

230 В 50 Гц	12000 ч	A	КАРТОН УПАКОВКА	100	13 Вт = 65 Вт
----------------	---------	---	--------------------	-----	---------------



Серия 422



		Вт	цоколь	лм	К	мм
ESL-422-J118-24/4000/R7s	03519	24	R7s	1220	4000	52×118
ESL-422-J189-40/4000/R7s	03520	40	R7s	2200	4000	52×189

230 В 50 Гц	12000 ч	A	КАРТОН УПАКОВКА	100	24 Вт = 120 Вт	40 Вт = 200 Вт
----------------	---------	---	--------------------	-----	----------------	----------------

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ

Энергосберегающие лампы для прожекторов являются экономичной и практичной заменой линейных галогенных ламп типа J78, J118 и J189 с цоколем R7s и рекомендуются к использованию в прожекторах с цоколем R7s, предназначенных для внутреннего и наружного освещения. Благодаря своей долговечности энергосберегающие лампы для прожекторов идеальны для использования в местах, где замена ламп требует дополнительного оборудования и связана с дополнительными затратами.



	Вт	цоколь	лм	К	ч	мм	
EFL-T4-06/4200/G5	03062	6	G5	380	4200	6000	12x206 10/500
EFL-T4-06/6400/G5	03063	6	G5	350	6400	6000	12x206 10/500
EFL-T4-24/4200/G5	03068	24	G5	2020	4200	8000	12x641 -/100
EFL-T5-06/4200/G5	03076	6	G5	380	4200	6000	16x211 10/500
EFL-T5-06/6400/G5	03077	6	G5	350	6400	6000	16x211 10/500
EFL-T5-21/4200/G5	03080	21	G5	1850	4200	8000	16x849 -/100
EFL-T5-21/6400/G5	03084	21	G5	1660	6400	8000	16x849 -/100
EFL-T5-28/6400/G5	03085	28	G5	2350	6400	10000	16x1149 -/100

230 В
50 Гц

A

КАРТОН
УПАКОВКА

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОФОРМЛЕНИЯ ИНТЕРЬЕРОВ UNIEL VINTAGE

Лампы накаливания серии Uniel VINTAGE — это лампы накаливания с фигурной светящейся нитью, предназначенные для декоративного оформления интерьеров.

ОСОБЕННОСТИ

- Фигурная нить накаливания.
- Срок службы до 5000 часов.
- Возможность использования с регуляторами напряжения (диммерами).



Лампы серии Vintage с нитью накаливания см. на стр. 24.
Декоративные патроны и крепления для ламп Vintage см. на стр. 168.

ТИПЫ НИТЕЙ НАКАЛИВАНИЯ

IL-V-CW35-60/GOLDEN/E14 ZW01

тип нити



SW



VW



ZW



CW



Лампы-груши



	Вт	цоколь	нить	лм	мм	стекло	
IL-V-A95-60/GOLDEN/E27 SW01	60	E27	SW	300	95×181	золотистое	10/20
IL-V-A60-60/GOLDEN/E27 SW01	60	E27	SW	300	60×113	золотистое	10/100
IL-V-A60-40/GOLDEN/E27 CW01	40	E27	CW	250	60×113	золотистое	10/100

230 В
50 Гц

5000 ч

E

360°

КАРТОН
УПАКОВКА

Лампы-глобы



	Вт	цоколь	нить	лм	мм	стекло	
IL-V-G95-60/GOLDEN/E27 VW01	60	E27	VW	300	95×140	золотистое	
IL-V-G80-60/GOLDEN/E27 VW01	60	E27	VW	300	80×120	золотистое	
IL-V-G125-60/GOLDEN/E27 VW01	60	E27	VW	300	125×170	золотистое	

230 В
50 Гц


5000 ч

E

360°

КАРТОН
УПАКОВКА

10/100

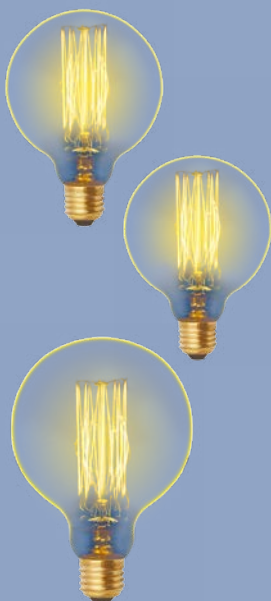

Лампы ST64

		Вт	цоколь	нить	лм	мм	стекло
IL-V-ST64-60/GOLDEN/E27 VW02	UL-00000482	60	E27	VW	300	64×144	золотистое



Свеча на ветру

		Вт	цоколь	нить	лм	мм	стекло
IL-V-CW35-60/GOLDEN/E14 ZW01	UL-00000483	60	E14	ZW	250	35×123	золотистое



Лампы L45A, L32A, L28A

		Вт	цоколь	нить	лм	мм	стекло
IL-V-L45A-40/GOLDEN/E27 CW01	UL-00000486	40	E27	CW	250	45×113	золотистое
IL-V-L32A-60/GOLDEN/E27 CW01	UL-00000485	60	E27	CW	300	32×185	золотистое
IL-V-L28A-60/GOLDEN/E27 CW01	UL-00000484	60	E27	CW	300	28×185	золотистое





ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

Лампы накаливания Uniel — традиционный и проверенный временем источник электрического света, имеющий тёплый и комфортный для глаз свет.



Лампы-свечи

		Вт	цоколь	Ø, мм
IL-C35-CL-25/E14	01427	25	E14	35
IL-C35-CL-25/E27	04035	25	E27	35
IL-C35-CL-40/E14	01432	40	E14	35
IL-C35-CL-40/E27	01826	40	E27	35
IL-C35-CL-60/E14	01433	60	E14	35
IL-C35-CL-60/E27	01827	60	E27	35
IL-C35-FR-25/E14	04036	25	E14	35
IL-C35-FR-25/E27	04037	25	E27	35
IL-C35-FR-40/E14	01449	40	E14	35
IL-C35-FR-40/E27	01828	40	E27	35
IL-C35-FR-60/E14	01450	60	E14	35
IL-C35-FR-60/E27	01829	60	E27	35

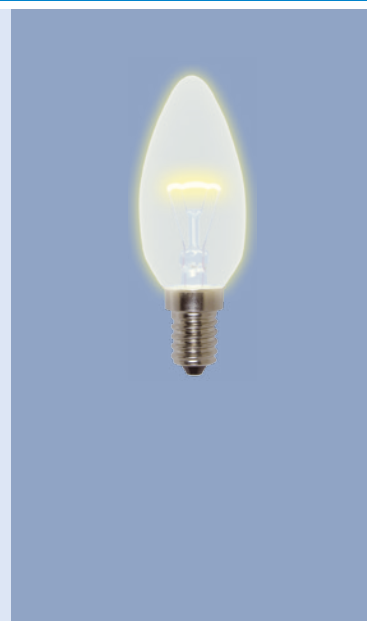



Лампы-шарики



		Вт	цоколь	Ø, мм
IL-G45-CL-25/E14	01444	25	E14	45
IL-G45-CL-25/E27	01435	25	E27	45
IL-G45-CL-40/E14	01445	40	E14	45
IL-G45-CL-40/E27	01446	40	E27	45
IL-G45-CL-60/E14	01447	60	E14	45
IL-G45-CL-60/E27	01448	60	E27	45
IL-G45-FR-25/E14	04033	25	E14	45
IL-G45-FR-25/E27	04034	25	E27	45
IL-G45-FR-40/E14	01505	40	E14	45
IL-G45-FR-40/E27	01506	40	E27	45
IL-G45-FR-60/E14	01507	60	E14	45
IL-G45-FR-60/E27	01508	60	E27	45

230 В
50 Гц

1000 ч

КАРТОН
УПАКОВКА

100



Лампы-грибки

		Вт	цоколь	Ø, мм
IL-M51-CL-40/E27	01501	40	E27	51
IL-M51-CL-60/E27	01502	60	E27	51

230 В
50 Гц

1000 ч

КАРТОН
УПАКОВКА

100



Рефлекторы

		Вт	цоколь	Ø, мм	
IL-R39-FR-30/E14	02486	30	E14	39	100
IL-R50-FR-40/E14	02303	40	E14	50	120
IL-R50-FR-60/E14	02304	60	E14	50	120
IL-R63-FR-40/E27	02305	40	E27	63	108
IL-R63-FR-60/E27	02306	60	E27	63	108

230 В
50 Гц

1000 ч

КАРТОН
УПАКОВКА

Лампы для холодильников

		Вт	цоколь	Ø, мм
IL-F25-CL-15/E14	01854	15	E14	25
IL-F25-CL-07/E14	10804	7	E14	25

230 В
50 Гц

1000 ч

КАРТОН
УПАКОВКА

100



2. Светодиодная продукция

- Светодиодные панели
- Светодиодные прожекторы
- Светильники для растений
- Светодиодные антивандальные светильники для ЖКХ
- Светодиодные пылевлагозащищённые линейные светильники
- Светодиодные пылевлагозащищённые светильники
- Светодиодные потолочные светильники
- Интерьерные светодиодные светильники
- Профессиональное интерьерное светодиодное освещение
- Светодиодные ленты
- Источники питания для светодиодов
- LED контроллеры с пультом ДУ
- Устройства управления светодиодными лентами
- Промышленный свет
- Уличный свет



СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

Современные светодиодные встраиваемые светильники и панели Uniel составляют серьезную конкуренцию традиционно используемым источникам света как в коммерческих, так и в жилых помещениях.

ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СВЕТОДИОДНЫХ ПАНЕЛЕЙ

- **Ультратонкие** — толщина панелей от 10 до 16 мм, что позволяет при их установке уменьшить минимальное технологическое расстояние, требуемое для монтажа подвесных потолков.
- **Электро- и пожаробезопасность** — поставляются в комплекте со стабилизированным источником питания, имеющим широкий диапазон рабочего напряжения.
- **Отсутствие нагрева и долгий срок службы** — срок службы до 50000 часов и правильно рассчитанный тепловой баланс, при котором не допускается перегрев светодиодов.
- **Высокий световой поток** — световой поток выше, чем у светильников с люминесцентными и энергосберегающими лампами большей мощности.



ВСТРАИВАЕМЫЕ КРУГЛЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Предназначены для внутреннего освещения жилых и общественных помещений, а также для локальной подсветки мебели, ниш и т. п. Установка осуществляется с помощью врезного монтажа в горизонтальные и вертикальные поверхности.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Естественная цветопередача $R_a \geq 80$.
- Пульсации светового потока $K_p < 5\%$.
- Коэффициент мощности $\geq 0,9$.



		Вт	лм	К	мм	 мм
ULP-R120-06/WW SILVER	05420	6	320	3000	120×13	116
ULP-R120-06/WW WHITE	06759	6	320	3000	120×13	116
ULP-R120-06/NW SILVER	05419	6	360	4500	120×13	116
ULP-R120-06/DW SILVER	05418	6	380	6500	120×13	116
ULP-R120-06/DW WHITE	06757	6	380	6500	120×13	116
ULP-R150-07/WW SILVER	05424	7	420	3000	150×13	138
ULP-R150-07/WW WHITE	06762	7	420	3000	150×13	138
ULP-R150-07/NW SILVER	05423	7	450	4500	150×13	138
ULP-R150-07/DW SILVER	05421	7	500	6500	150×13	138
ULP-R150-07/DW WHITE	06760	7	500	6500	150×13	138
ULP-R180-10/WW SILVER	04744	10	600	3000	180×16	170
ULP-R180-10/WW WHITE	04790	10	600	3000	180×16	170
ULP-R180-10/NW SILVER	04745	10	650	4500	180×16	170
ULP-R180-10/NW WHITE	04789	10	650	4500	180×16	170
ULP-R180-10/DW SILVER	04746	10	700	6500	180×16	170
ULP-R180-10/DW WHITE	04788	10	700	6500	180×16	170
ULP-R240-18/WW SILVER	04747	18	950	3000	240×16	230
ULP-R240-18/WW WHITE	04793	18	950	3000	240×16	230
ULP-R240-18/NW SILVER	04748	18	1000	4500	240×16	230
ULP-R240-18/NW WHITE	04792	18	1000	4500	240×16	230
ULP-R240-18/DW SILVER	04749	18	1200	6500	240×16	230
ULP-R240-18/DW WHITE	04791	18	1200	6500	240×16	230

110–240 В
50 Гц

50000
ч

A

IP20

КАРТОН
УПАКОВКА

20




светодиодная панель, источник питания,
крепежные клипсы, гарантийный талон

ПОДВЕСНЫЕ/НАКЛАДНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

Предназначены для внутреннего освещения жилых и общественных помещений. Установка подвесных светильников осуществляется на вертикальные и горизонтальные поверхности с помощью декоративных нитей-строп.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Ровный свет, отсутствие бликов, ярких пятен и мерцания.
- Корпус из алюминиевого сплава.
- Источник питания в комплекте.

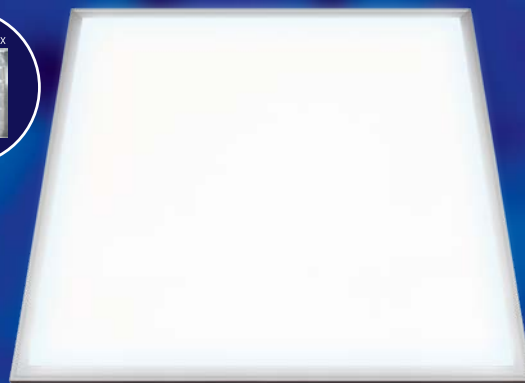


Светодиодные панели серии PROM-3

	Вт	лм	К	мм	кг	
ULP-3030-20/WW PROM-3 SILVER	09005	20	1650	2700	295×295×10	0,9 5
ULP-3030-20/NW PROM-3 SILVER	09007	20	1650	4000	295×295×10	0,9 5
ULP-3060-20/WW PROM-3 SILVER	09009	20	1650	2700	295×595×10	1,76 5
ULP-3060-20/NW PROM-3 SILVER	09010	20	1650	4000	295×595×10	1,76 5
ULP-3060-20/DW PROM-3 SILVER	09011	20	1650	6500	295×595×10	1,76 5
ULP-3060-40/NW PROM-3 SILVER	09014	40	3300	4000	295×595×10	1,76 5
ULP-3060-40/DW PROM-3 SILVER	09015	40	3300	6500	295×595×10	1,76 5
ULP-6060-40/NW PROM-3 SILVER	08203	40	3300	4000	595×595×10	2,5 2
ULP-6060-40/DW PROM-3 SILVER	08447	40	3500	6500	595×595×10	2,5 2
ULP-30120-40/NW PROM-3 SILVER	09274	40	3300	4000	295×1195×10	3,5 3
ULP-30120-40/DW PROM-3 SILVER	09275	40	3300	6500	295×1195×10	3,5 3
ULP-30120-80/NW PROM-3 SILVER	09018	80	6500	4000	295×1195×10	3,5 3
ULP-30120-80/DW PROM-3 SILVER	09020	80	6500	6500	295×1195×10	3,5 3


175–265 В 50 Гц	50000 ч	A	IP40	II	Ra≥80	Kn≤1%
cos φ ≥0,9	5 лет ГАРАНТИЯ	 светодиодная панель, источник питания, инструкция/гарантийный талон				

Технические характеристики источника питания

Класс защиты	IP20
Габаритные размеры, мм	140×44×35
Вес, кг	0,2

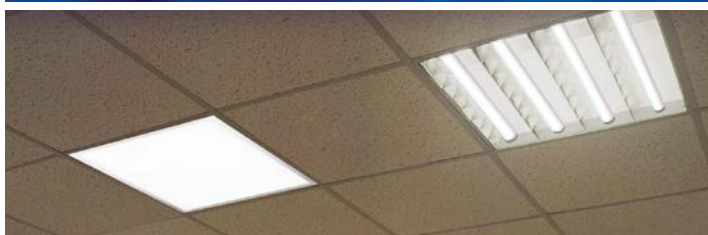

Светодиодные панели ULP-6060 типоразмера 600×600 мм могут устанавливаться в подвесные потолки типа «Armstrong» и являются прямой заменой растровых светильников с люминесцентными лампами (ЛВО 4×18 Вт, стандартный модуль размером 600×600 мм).

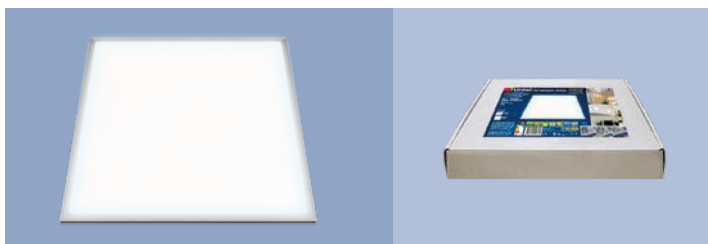

Светодиодные панели серии Standard

	Вт	лм	К	мм	
ULP-3030-18/WW	04750	18	950	3000	300×300×13 10
ULP-3030-18/DW	04752	18	1100	6500	300×300×13 10
ULP-3060-40/WW	05430	40	2200	3000	600×300×13 5
ULP-3060-40/NW	05429	40	2400	4500	600×300×13 5
ULP-3060-40/DW	05428	40	2600	6500	600×300×13 5
ULP-6060-36/WW	04753	36	2100	3000	598×598×13 3
ULP-6060-36/NW	04754	36	2300	4500	598×598×13 3
ULP-6060-36/DW	04755	36	2500	6500	598×598×13 3
ULP-30120-80/DW	05431	80	5200	6500	1200×300×13 3

110–240 В 50 Гц	50000 ч	A	IP40	КАРТОН УПАКОВКА
 светодиодная панель, источник питания, нити-стропы, гарантийный талон				



Диммируемые светодиодные панели серии PROM-3

Применение диммируемых светодиодных панелей позволяет регулировать световой поток в диапазоне от 10 до 100% и дополнительно экономить электроэнергию. Данные панели могут быть использованы со стандартными диммерами. Панели подключаются к диммеру параллельно, при этом суммарная мощность светодиодных светильников, подключаемых к диммеру не должна превышать рабочую мощность диммера.

		Вт	лм	К	мм	кг
ULP-6060-40/NW/DIM PROM-3 SILVER	09648	40	3200	4000	595×595×10	3,2
ULP-6060-40/DW/DIM PROM-3 SILVER	09649	40	3200	6500	595×595×10	3,2

175–265 В 50 Гц	50000 ч	A	IP44	II	Ra≥80	Kp≤1%
cos φ ≥0,9	5 лет ГАРАНТИЯ	5	светодиодная панель, источник питания, инструкция/гарантийный талон			

Технические характеристики источника питания

Класс защиты	IP42
Габаритные размеры, мм	140×44×35
Вес, кг	0,2



Светодиодные панели серии PROM-3 с аварийным источником питания

При отключении напряжения сети автоматически переключаются на работу от встроенного аккумулятора. Продолжительность работы от внутреннего NiMn аккумулятора достигает 1,5 часа, световой поток светильника в аварийном режиме снижается до 16% от номинального значения. Драйвер, аккумулятор и инвертор смонтированы в одном корпусе, что позволяет максимально упростить подключение светодиодной панели к сети переменного тока.

	Вт	лм	К	мм	кг
ULP-6060-40/NW PROM-3/EMG SILVER	10886	40	3300	4000	595×595×10 3,2
ULP-6060-40/DW PROM-3/EMG SILVER	10887	40	3300	6500	595×595×10 3,2

175–265 В 50 Гц	50000 ч	A	IP44	II	Ra≥80	Kp≤1%
cos φ ≥0,9	5 лет ГАРАНТИЯ	4	светодиодная панель, аварийный источник питания, инструкция/гарантийный талон			

Технические характеристики источника питания

Класс защиты	IP65
Габаритные размеры, мм	265×150×84
Вес, кг	1,5



Крепления для светодиодных панелей серии PROM-3


Крепление-подвес UFL-H01 SILVER 100 POLYBAG

Универсально и подходит для всех светильников серии PROM-3. Общая длина крепления — 1 м, регулируемая длина — до 60 см. Код заказа 09463.



Настенно-потолочные крепления UFL-F02 SILVER 100 POLYBAG

Для монтажа торцевых светодиодных панелей Uniel серии PROM-3. Расстояние между панелью и потолком после монтажа панели — 50 мм. Размеры крепежных уголков 15×15 мм и 50×20 мм. Код для заказа UL-00000422.

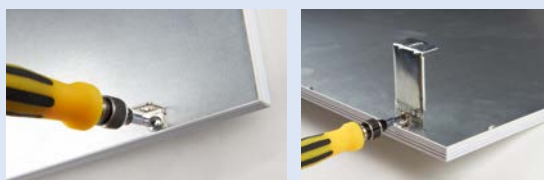

Настенно-потолочные крепления UFL-F03 SILVER 100 POLYBAG

Для монтажа на потолок торцевых светодиодных панелей Uniel серии PROM-3. Расстояние между панелью и потолком после монтажа панели может регулироваться в диапазоне от 70 до 55 мм для торцевых панелей и для фронтальных панелей в диапазоне от 45 до 30 мм. Размеры крепежных уголков 40×25 мм и 40×8 мм. Код для заказа UL-00000653.



ДИММИРУЕМЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

Имеют возможность регулировки яркости светового потока. Необходимый уровень яркости панели устанавливается с пульта ДУ. Установка диммируемых светодиодных панелей осуществляется на вертикальные и горизонтальные поверхности с помощью декоративных нитей-строп



DIMMABLE
С РЕГУЛИРУЕМОЙ
ЯРКОСТЬЮ



	Вт	лм	К	мм	
ULP-3030-18/NW/ RC-DIM	04759	18	995	4500	300×300×13 10
ULP-6060-36/DW/ RC-DIM	04763	36	2300	6500	598×598×13 3

110–240 В
50 Гц

50000
ч

A

IP40

КАРТОН
УПАКОВКА



светодиодная панель, источник питания,
разветвитель, пульт, нити-стропы

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

Светодиодные прожекторы являются современной и экономичной заменой устаревших прожекторов с галогенными и металлогалогенными лампами. Являются оптимальным решением для освещения улиц, зданий, мостов, рекламных щитов, парковок, складских площадей и прилегающих территорий. Светодиодные прожекторы дают направленный яркий свет, при этом максимально экономят электроэнергию и имеют длительный срок службы.



СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ СЕРИЙ S01, S02, S03, S04

Современные источники направленного света в прочном, изолированном от влаги корпусе со степенью защиты IP65. Корпус прожекторов имеет специальное антикоррозийное порошковое покрытие, обеспечивающее надёжную защиту от механических повреждений и воздействий окружающей среды. Внутри корпуса расположен светодиодный модуль, изготовленный по технологии COB (Chip-on-board), либо SMD. Рассеиватель выполнен из прозрачного закаленного стекла. Источник питания расположен внутри алюминиевого корпуса и обеспечивает надёжную стабильную работу прожектора в широком диапазоне входного напряжения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Встроенный импульсный источник питания обеспечивает мгновенное зажигание и отсутствие мерцания в процессе работы.
- Надёжная работа прожектора в широком диапазоне температур.
- Корпус изолирован от влаги, степень защиты IP65.
- Долгий срок службы до 50 000 часов позволяет минимизировать затраты на обслуживание.



Датчики движения и фотосенсоры, которые можно устанавливать на данные прожекторы представлены на стр. 149–151.



Серия S01

		Вт	лм	К	мм	
ULF-S01-10W/WW	06036	10	700	2700	105×115×85	20
ULF-S01-10W/NW	04736	10	750	4000	105×115×85	20
ULF-S01-10W/DW	04738	10	750	6500	105×115×85	20
ULF-S01-20W/WW	06037	20	1300	2700	105×180×150	10
ULF-S01-20W/NW	05774	20	1350	4000	105×180×150	10
ULF-S01-20W/DW	07396	20	1500	6500	105×180×150	10
ULF-S01-30W/WW	06041	30	2400	2700	135×230×200	8
ULF-S01-30W/NW	06040	30	2700	4000	135×230×200	8
ULF-S01-30W/DW	07397	30	2700	6500	135×230×200	8
ULF-S01-50W/WW	06043	50	4250	2700	150×285×235	4
ULF-S01-50W/NW	06042	50	4500	4000	150×285×235	4
ULF-S01-50W/DW	07398	50	4500	6500	150×285×235	4



110–240 В
50 Гц

35000
ч

A

 120°

IP65

I

Ra>80

cos φ
0,9

+50°
–30°

КАРТОН
УПАКОВКА

Серия S01 / Цветные

		Вт	лм	мм	
ULF-S01-30W/GREEN IP65 110-240B	UL-00001035	30	1400	105×115×85	6
ULF-S01-50W/GREEN IP65 110-240B	UL-00001036	50	2100	105×115×85	4

110–240 В 50 Гц	50000 ч	A	120°	IP65	I	cos φ 0,85	+45° –30°	ТУ1	КАРТОН УПАКОВКА
--------------------	------------	---	------	------	---	---------------	--------------	-----	--------------------



Серия S01 / RGB

Автоматическая смена цветов (без пульта ДУ).

		Вт	лм	мм	
ULF-S01-10W/RGB	07466	10	80/115/35	105×115×85	20

110–240 В 50 Гц	35000 ч	A	120°	IP65	I	cos φ 0,9	+50° –30°	ТУ1	КАРТОН УПАКОВКА
--------------------	------------	---	------	------	---	--------------	--------------	-----	--------------------



С пультом управления в комплекте.

		Вт	лм	мм	
ULF-S01-10W/RGB/RC IP65 110-240B	07467	10	75/110/30		16
ULF-S01-20W/RGB/RC IP65 110-240B	UL-00000782	20	150/220/60	180×150×105	16
ULF-S01-30W/RGB/RC IP65 110-240B	UL-00001034	30	200/530/110		6
ULF-S01-50W/RGB/RC IP65 110-240B	8531	50	360/637/225	285×235×150	4

110–240 В 50 Гц	50000 ч	A	120°	IP65	I	cos φ 0,85	+45° –30°	ТУ1	КАРТОН УПАКОВКА
--------------------	------------	---	------	------	---	---------------	--------------	-----	--------------------



Серия S02

		Вт	лм	К	мм	
ULF-S02-10W/WW	06873	10	650	2700	48×95×165	10
ULF-S02-10W/NW	06872	10	700	4000	48×95×165	10
ULF-S02-30W/WW	06875	30	2550	2700	120×248×295	5
ULF-S02-30W/NW	06874	30	2700	4000	120×248×295	5
ULF-S02-30W/DW	07400	30	2700	6500	120×248×295	5
ULF-S02-50W/WW	06877	50	4250	2700	110×320×395	4
ULF-S02-50W/NW	06876	50	4500	4000	110×320×395	4
ULF-S02-50W/DW	07401	50	4500	6500	110×320×395	4

110–240 В 50 Гц	35000 ч	A	120°	IP65	I	Ra>80	cos φ 0,95	+50° –30°	КАРТОН УПАКОВКА
--------------------	------------	---	------	------	---	-------	---------------	--------------	--------------------





Серия S03

Увеличенная мощность при прежнем размере корпуса стандартного 10-ваттного прожектора.



	Вт	лм	К	мм	
ULF-S03-16W/WW	07420	16	1000	2700	105×115×85 20
ULF-S03-16W/NW	07421	16	1100	4000	105×115×85 20
ULF-S03-16W/DW	07422	16	1100	6500	105×115×85 20

110–240 В 50 Гц	35000 ч	A	120°	IP65	I	Ra>80	cos φ 0,95	+50° –30°	КАРТОН УПАКОВКА
--------------------	------------	---	------	------	---	-------	---------------	--------------	--------------------



Серия S04

SMD технология обеспечивают равномерный «заливающий» свет и широкий угол светового потока — 100°. Встроенный источник питания имеет расширенный диапазон входного напряжения 85–265 В.



	Вт	лм	К	мм	
ULF-S04-10W/NW	09026	10	850	4000	114×87×85 20
ULF-S04-10W/DW	09027	10	850	6500	114×87×85 20
ULF-S04-10W/GREEN	10515	10	600		114×87×85 20
ULF-S04-10W/BLUE	10514	10	170		114×87×85 20
ULF-S04-10W/RED	10516	10	310		114×87×85 20
ULF-S04-20W/NW	09028	20	1700	4000	114×87×85 20
ULF-S04-20W/DW	09029	20	1700	6500	114×87×85 20
ULF-S04-30W/NW	09030	30	2250	4000	180×140×107 10
ULF-S04-30W/DW	09031	30	2250	6500	180×140×107 10
ULF-S04-50W/NW	09032	50	4250	4000	228×205×135 6
ULF-S04-50W/DW	09033	50	4250	6500	228×205×135 6
ULF-S04-70W/NW	09034	70	5950	4000	286×236×144 4
ULF-S04-70W/DW	09035	70	5950	6500	286×236×144 4
ULF-S04-100W/NW	09036	100	8500	4000	286×236×144 4
ULF-S04-100W/DW	09037	100	8500	6500	286×236×144 4
ULF-S04-150W/NW	09038	150	12750	4000	286×372×110 1
ULF-S04-150W/DW	09039	150	12750	6500	286×372×110 1
ULF-S04-200W/NW	09040	200	17000	4000	340×365×118 1
ULF-S04-200W/DW	09041	200	17000	6500	340×365×118 1

85–265 В 50 Гц	50000 ч	A	120°	IP65	I	Ra>80	cos φ 0,95	+50° –30°	КАРТОН УПАКОВКА
-------------------	------------	---	------	------	---	-------	---------------	--------------	--------------------

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ СЕРИИ ULF-F

Ультратонкие и облегчённые прожекторы с оптикой из боросиликатного стекла и новейшей технологией питания AC Direct. Отсутствие в схеме электрического конденсатора значительно увеличивает срок службы драйвера. Линза из качественного боросиликатного стекла устойчива к ультрафиолетовому излучению и нагреву, имеет высокий коэффициент пропускания света и не мутнеет со временем, в отличие от поликарбоната.

$\cos \varphi$
0,95

90%
КПД

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Ультратонкий облегчённый корпус.
- Высокий коэффициент цветопередачи — $R_a > 80$.
- Алюминиевый радиатор.
- Качественная оптика.



Серия F10

		Вт	лм	К	°	мм	кг	
ULF-F10-30W/DW IP65 180-240B WHITE	UL-00000388	30	2600	6000	90	166×217×49	0,67	16
ULF-F10-30W/NW IP65 180-240B WHITE	UL-00001042	30	2600	4000	90	166×217×49	0,67	16
ULF-F10-50W/DW IP65 180-240B WHITE	UL-00000389	50	4300	6000	100	190×251×52	1,1	10
ULF-F10-50W/NW IP65 180-240B WHITE	UL-00001043	50	4300	4000	100	190×251×52	1,1	10

180–240 В
50 Гц

50000
ч

A++

IP65

I

$R_a > 80$

$\cos \varphi$
0,95

+45°
–25°

КАРТОН
УПАКОВКА



Серия F11

		Вт	лм	К	°	мм	кг	
ULF-F11-30W/DW IP65 180-240B WHITE	UL-00000390	30	2600	6000	90	215×197×54	0,77	16
ULF-F11-30W/NW IP65 180-240B WHITE	UL-00001044	30	2600	4000	90	215×197×54	0,77	16
ULF-F11-50W/DW IP65 180-240B WHITE	UL-00000391	50	4300	6000	100	240×220×57	1,2	10
ULF-F11-50W/NW IP65 180-240B WHITE	UL-00001045	50	4300	4000	100	240×220×57	1,2	10

180–240 В
50 Гц

50000
ч

A++

IP65


I

$R_a > 80$

$\cos \varphi$
0,95

+45°
–25°

КАРТОН
УПАКОВКА





Серия F31 с датчиком движения


		Вт	лм	К	мм	кг	
ULF-F31-10W/DW SENSOR IP65 100-265B WHITE	UL-00000781	10	800	6000	155×167×69	0,6	20
ULF-F31-30W/DW SENSOR IP65 100-265B WHITE	UL-00000392	30	2600	6000	215×197×77	1,1	10

100–265 В 50 Гц	50000 ч	A++	 90°	IP65	I	Ra>80	cos φ 0,90	+45° –25°	КАРТОН УПАКОВКА
--------------------	------------	-----	---	------	---	-------	---------------	--------------	--------------------

Технические характеристики источника питания

Время срабатывания, с	3	Рабочая освещённость, лк	<10
Время задержки отключения, мин	5	Высота установки, м	1,5–3
Дальность обнаружения, м	6	Угол детектирования, °	120

Высота установки прожектора и дальность обнаружения объекта

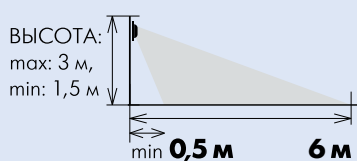

Угол обнаружения объекта датчиком движения



СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ СЕРИЙ S21 И S22 С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ

Светодиодные прожекторы с датчиками движения представлены двумя сериями: с внешним датчиком движения — S21 и со встроенным датчиком движения — S22. Преимуществом прожекторов с датчиком движения является низкое энергопотребление, так как они включаются только при возникновении движения в зоне датчика и выключаются при его отсутствии. Благодаря возможности регулировать датчик, можно настроить нужный интервал времени освещения и светочувствительность прожектора.



Серия S21

		Вт	лм	К	мм	
ULF-S21-10W/WW SENSOR	07426	10	700	2700	98×115×172	20
ULF-S21-10W/NW SENSOR	07427	10	750	4000	98×115×172	20
ULF-S21-10W/DW SENSOR	07428	10	750	6500	98×115×172	20

110–240 В 50 Гц	35000 ч	A		IP65	I	Ra>80	cos φ 0,9	+50° –30°	КАРТОН УПАКОВКА
--------------------	---------	---	--	------	---	-------	--------------	--------------	--------------------



Технические характеристики датчика движения

Время задержки отключения мин, с	10 ± 3	Рабочая освещённость, лк	2–20000
Время задержки отключения макс, мин	10 ± 3	Скорость срабатывания, м/с	0,6–1,5
Дальность обнаружения, м	1–12 (~24°)	Высота установки, м	1,5–3
		Угол детектирования, °	120

Высота установки прожектора и дальность обнаружения объекта



Угол обнаружения объекта датчиком движения



Серия S22

		Вт	лм	К	мм	
ULF-S22-10W/WW SENSOR	07423	10	650	2700	48×95×165	10
ULF-S22-10W/NW SENSOR	07424	10	700	4000	48×95×165	10
ULF-S22-10W/DW SENSOR	07425	10	750	6500	48×95×165	10


110–240 В 50 Гц	35000 ч	A		IP65	I	Ra>80	cos φ 0,9	+50° –30°	КАРТОН УПАКОВКА
--------------------	---------	---	--	------	---	-------	--------------	--------------	--------------------



Технические характеристики датчика движения

Время задержки отключения	5/30 с, 1/3/5/8 мин	Скорость срабатывания, м/с	0,6–1,5
Дальность обнаружения, м	0,5–6 (22~24°)	Высота установки, м	1,5–3
Рабочая освещённость, лк	2–20000	Угол детектирования, °	120

Высота установки прожектора и дальность обнаружения объекта



Угол обнаружения объекта датчиком движения



ПРОЖЕКТОРЫ ДЛЯ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ И ЗИМНИХ САДОВ

Прожекторы ULF-P40 предназначены для основного освещения растений в промышленных теплицах и частных хозяйствах. Допускается использование совместно с автоматизированными системами орошения и полива, так как светильник имеет степень защиты от влаги и пыли IP65. Светильник ULF-P40 обладает уникальным спектральным составом света, повторяющим спектр, необходимый для фотосинтеза растений.

Обладают приятным кремовым свечением, не раздражающим глаза.


NEW!



		Вт	спектр свечения	фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с	мм	
ULF-P40-50W/SPFR IP65 110-265B GREY	UL-00001415	50	фотосинтез	43,8	288×67×242	50
ULF-P40-70W/SPFR IP65 110-265B GREY	UL-00001416	70	фотосинтез	51	288×93×290	50
ULF-P40-100W/SPFR IP65 110-265B GREY	UL-00001417	100	фотосинтез	63	305×100×300	50
ULF-P40-150W/SPFR IP65 110-265B GREY	UL-00001418	150	фотосинтез	104	335×97×315	50

110–265 В 50 Гц	50000 ч	A	 120°	IP65	cos φ 0,85	+45° –20°	КАРТОН УПАКОВКА
--------------------	------------	---	--	------	---------------	--------------	--------------------


Спектр свечения

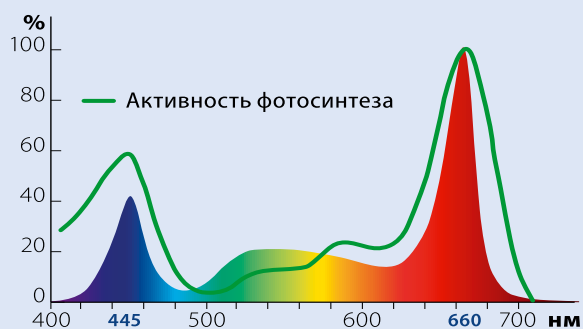

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ РАСТЕНИЙ СЕРИИ ULI-P

Предназначены для ускорения роста и развития растений, рассады и плодов. Используются для основного освещения растений. Позволяют растениям эффективно пройти полный цикл развития — от проращивания семян до плодоношения. Обладают приятным кремовым свечением, не раздражающим глаза.


NEW!

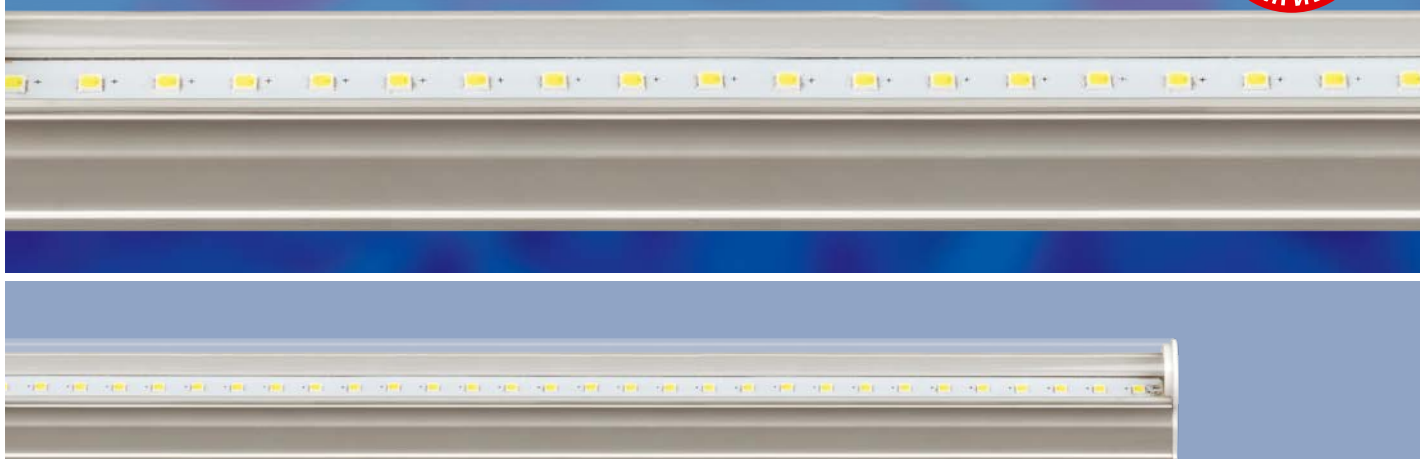


		Вт	спектр свечения	фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с	мм	
ULI-P10-10W/SPFR IP40 SILVER	UL-00001261	10	фотосинтез	11,5	560x27x33	50
ULI-P10-18W/SPFR IP40 SILVER	UL-00001262	18	фотосинтез	20,5	560x27x33	50
ULI-P11-35W/SPFR IP40 SILVER	UL-00001264	35	фотосинтез	39	1153x27x33	25

230 В 50 Гц	50000 ч	A	120°	IP40	cos φ 0,85	+45° 0°	АЛЮМИ- НИЙ КОРПУС	КАРТОН УПАКОВКА
----------------	------------	---	------	------	---------------	------------	-------------------------	--------------------

Спектр свечения

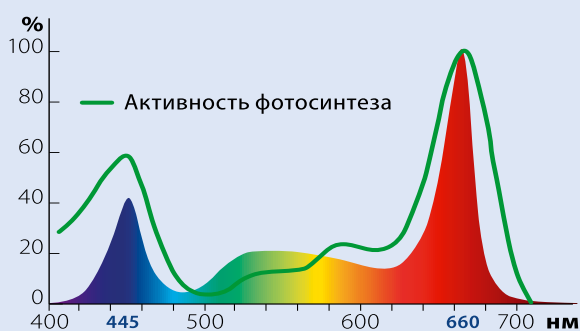

Зависимость площади освещения от высоты подвеса

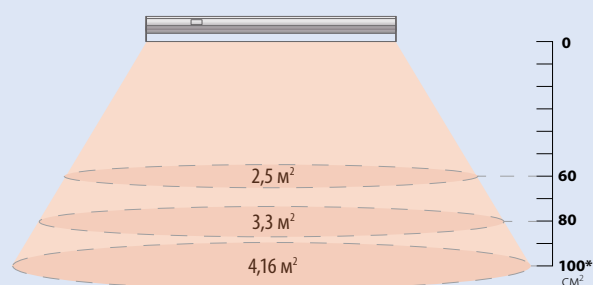

*для светильника ULI-P11-35W

Расстояние от светильника до листьев



СВЕТОДИОДНЫЕ АНТИВАНДАЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЖКХ

Антивандалные светильники Uniel разработаны с учётом специфики зданий и условий эксплуатации в Российской Федерации для использования внутри помещений с повышенным содержанием пыли и влаги. Это профессиональные источники света, обеспечивающие уровень светоотдачи в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ № 602. Корпус светильника изготовлен из алюминиевого сплава или пластика, плафон — из прочного оптического поликарбоната — материалов, выдерживающих сильный удар любым твердым предметом. В зависимости от модели антивандалные светильники могут быть снабжены датчиками движения, света или звука, что обеспечивает максимальное энергосбережение.

СВЕТОДИОДНЫЕ АНТИВАНДАЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ «МЕДУЗА» И «МОБУЛА»

Предназначены для освещения различных типов помещений, находящихся на обеспечении жилищно-коммунальных хозяйств: подъездов, лестничных клеток, коридоров, подвальных и чердачных помещений. Также подходят для дежурного и аварийного освещения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Вандализационное исполнение корпуса и плафона.
- Защита от воздействия пыли и жидкости, позволяющая использовать светильники как в помещениях, так и снаружи зданий, класс защиты — IP65.
- Удобство монтажа — снабжены клеммами для быстрого подключения.
- Долгий срок службы — более 25000 часов.



Светодиодные антивандалные светильники «Медуза»

		Вт	лм	К	мм				
ULT-V12-9,5W/DW IP65 GREY		07591	9,5	600	6500	142×122×22			
90–260 В 50 Гц		25000 ч	 120°	IP65	I	Ra>70	cos φ >0,8	 0,26 кг	+35° –30° 
 10–95%	АЛЮМИНИЙ КОРПУС	КАРТОН УПАКОВКА	 40	2 года ГАРАНТИЯ					



Светодиодные антивандалные светильники «Мобула»


		Вт	лм	К	мм				
ULT-V13-10W/DW IP65 GREY		08428	10	1000	5000	145×100×22,5			

90–260 В 50 Гц	25000 ч	 120°	IP65	I	Ra>70	cos φ >0,85	 0,3 кг	+35° –30° 
 10–95%	АЛЮМИНИЙ КОРПУС	КАРТОН УПАКОВКА	 40	2 года ГАРАНТИЯ				



		Вт	лм	К	мм
ULT-V19-8W/NW IP54 WHITE	09416	8	750	4200	125×25
ULT-V19-8W/DW IP54 WHITE	09417	8	750	6500	125×25

90–260 В 50 Гц	25000 ч	 120°	IP54	II	Ra>80	cos φ >0,8	 0,2 кг	+40°  –20° 
 20–90%	АБС ПЛАСТИК КОРПУС	КАРТОН УПАКОВКА	 40	2 года ГАРАНТИЯ				



СВЕТОДИОДНЫЕ АНТИВАНДАЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ «НАУТИЛУС»

Предназначены для освещения различных типов помещений, находящихся на обеспечении жилищно-коммунальных хозяйств. Подходят для дежурного и аварийного освещения. Отличительной особенностью этой серии светильников является наличие различных датчиков, обеспечивающих максимальное энергосбережение при их эксплуатации.

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Оснащение датчиками света и движения, или света и звука. Радиус действия датчиков — 5–7 м. Продолжительность работы после срабатывания датчиков — 30 с.
- Дежурный режим работы (для моделей ULT-V31-9,5W и ULT-V31-13,5W) — до срабатывания датчика светильники работают на 30% номинальной мощности при минимальном энергопотреблении.
- Энергосбережение — светильники включаются на полную мощность только после срабатывания датчика движения или звука.



С датчиками света и движения

		Вт	лм	К	мм
ULT-V21-9,5W/NW SENSOR IP65 SILVER	07582	9,5	800	4200	165×115×30
ULT-V21-13,5W/NW SENSOR IP65 SILVER	07584	13,5	1200	4200	165×115×30


90–260 В 50 Гц	35000 ч	120°	IP65	I	Ra>70	cos φ >0,80	0,45 кг	+35° –30°
10–90%	КАРТОН УПАКОВКА	40						



С датчиками света и звука

		Вт	лм	К	мм
ULT-V41-9,5W/NW SENSOR IP65 SILVER	07597	9,5	800	4200	165x115x27
ULT-V41-13,5W/NW SENSOR IP65 SILVER	07596	13,5	1200	4200	165x115x27


90–260 В 50 Гц	35000 ч	120°	IP65	I	Ra>70	cos φ >0,80	0,45 кг	+35° –30°
10–90%	КАРТОН УПАКОВКА	40						



С датчиком света и дежурным режимом освещения

		Вт	лм	К	мм
ULT-V31-9,5W/NW SENSOR IP65 SILVER	07589	3/9,5	240/800	4200	165×115×30
ULT-V31-13,5W/NW SENSOR IP65 SILVER	07587	4/13,5	360/1200	4200	165×115×30

90–260 В 50 Гц	35000 ч	120°	IP65	I	Ra>70	cos φ >0,80	0,45 кг	+35° –30°
10–90%	КАРТОН УПАКОВКА	40						



СВЕТОДИОДНЫЕ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светодиодные пылевлагозащищённые линейные светильники Uniel предназначены для освещения общественных и производственных помещений с тяжёлыми условиями эксплуатации, к которым относятся цеха, мастерские, склады, автостоянки, гаражи, подземные переходы, станции метро, тоннели.




СВЕТОДИОДНЫЕ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ «МУРЕНА»

Светодиодные линейные светильники «Мурена» являются заменой стандартных люминесцентных светильников ЛСП 2*18 и ЛСП 2*36 и предназначены для обеспечения внутреннего искусственного освещения производственных помещений с тяжёлыми условиями эксплуатации: цехов, мастерских, складов, автостоянок, тоннелей и т. д. В ассортименте представлены как модели, крепящиеся непосредственно на поверхность, так и их подвесные аналоги (крепления поставляются в комплекте).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Вандализационное исполнение корпуса и плафона.
- Защита от воздействия агрессивной среды, позволяющая использовать светильники как в помещениях, так и снаружи зданий (IP65).
- Огнеупорный и стойкий к коррозии алюминиевый корпус.
- Рассеиватель из оптического поликарбоната с высокими светопроводящими свойствами.
- Долгий срок службы — 35000 часов.
- 2 года гарантии.

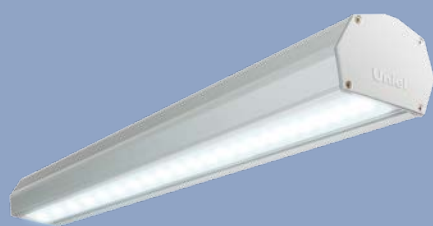

Накладные светильники

	Вт	лм	К	мм	кг	
ULT-V14-19W/NW IP65 GREY «Мурена»	07989	19	1400	4500	423×94×70	1,6 6
ULT-V14-39W/NW IP65 GREY «Мурена»	07990	39	2800	4500	828×94×70	2,7 6
ULT-V14-59W/NW IP65 GREY «Мурена»	07991	59	4200	4500	1232×94×70	3,7 3

90–260 В 50 Гц	35000 ч		IP65	I	Ra>70	cos φ 0,9
+35° –20°		10–90%	АЛЮМИ- НИЙ КОРПУС	КАРТОН УПАКОВКА		



Подвесные светильники

	Вт	лм	К	мм	кг	
ULT-V14-39W/NW/HM IP65 GREY «Мурена»	07993	39	2800	4500	828×94×70	1,6 6
ULT-V14-59W/NW/HM IP65 GREY «Мурена»	07994	59	4200	4500	1232×94×70	3,7 3

90–260 В 50 Гц	35000 ч		IP65	I	Ra>70	cos φ 0,9
+35° –20°		10–90%	АЛЮМИ- НИЙ КОРПУС	КАРТОН УПАКОВКА		

СВЕТОДИОДНЫЕ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ «АНГИЛЬЯ»

Светодиодные линейные светильники «Ангилья» являются заменой стандартных люминесцентных светильников ЛСП 2*18, ЛСП 2*36 и ЛСП 2*58 и предназначены для освещения общественных и технических помещений с тяжёлыми условиями эксплуатации, к которым относятся автостоянки, гаражи, подземные переходы, станции метро, тоннели, мастерские, склады и т. д. В ассортименте представлены как модели, крепящиеся непосредственно на поверхность, так и их подвесные аналоги (крепления поставляются в комплекте).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Защита от воздействия агрессивной среды, позволяющая использовать светильники как в помещениях, так и снаружи зданий (IP65).
- Удобство монтажа — снабжены скобами и тросами для крепления к поверхности.
- Светильник ULT-V15-20W/NW SENSOR IP65 GREY снабжен датчиком движения. Радиус действия датчика — 5 м.
- Долгий срок службы — 35000 часов.
- 2 года гарантии.



Накладные светильники

	Вт	лм	К	мм	кг	
ULT-V15-20W/NW IP65 GREY	08452	20	1800	4500	600×86×70	1,0 9
ULT-V15-20W/NW SENSOR IP65 GREY	09126	20	1800	4500	600×86×70	1,0 9

100–240 В 50 Гц	35000 ч	120°	IP65	I	Ra>70	cos φ 0,95
+35° –20°	10–90%	ПЛАСТИК КОРПУС	КАРТОН УПАКОВКА			

	Вт	лм	К	мм	кг	
ULT-V16-40W/DW IP65 SILVER	08432	40	3600	6500	600×86×70	1,25 9
ULT-V16-60W/DW IP65 SILVER	08455	60	5600	6500	1200×86×70	2,0 9
ULT-V16-70W/DW IP65 SILVER	08456	70	6500	6500	1500×86×70	2,5 6

100–240 В 50 Гц	35000 ч	120°	IP65	I	Ra>70	cos φ 0,95
+35° –20°	10–90%	АЛЮМИНИЙ КОРПУС	КАРТОН УПАКОВКА			

Подвесные светильники

	Вт	лм	К	мм	кг	
ULT-V16-40W/DW/HM IP65 SILVER	08459	40	3600	6500	600×86×70	1,25 9
ULT-V16-60W/DW/HM IP65 SILVER	08460	60	5600	6500	1200×86×70	2,0 9
ULT-V16-70W/DW/HM IP65 SILVER	08461	70	6500	6500	1500×86×70	2,5 6

100–240 В 50 Гц	35000 ч	120°	IP65	I	Ra>70	cos φ 0,95
+35° –20°	10–90%	АЛЮМИНИЙ КОРПУС	КАРТОН УПАКОВКА			

СВЕТОДИОДНЫЕ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ (В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ)

Светодиодные пылевлагозащищённые светильники (в пластиковом корпусе) предназначены для внутреннего и внешнего освещения жилых и общественных помещений. Современная альтернатива светильникам с лампой накаливания. Могут крепиться на горизонтальные и вертикальные поверхности.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Современные и надёжные светодиоды — суммарная мощность светового потока до 840 лм.
- 10 лет работы без потери качества (при использовании до 8 часов в сутки).
- Высокая надёжность, класс защиты — IP65.



	Вт	лм	К	мм	корпус
ULW-O03-8W/NW IP65 WHITE Овал	11132	8	560	194×129×79	■
ULW-R03-8W/NW IP65 WHITE Круг	11134	8	560	183×183×84	■
ULW-O04-12W/NW IP65 BLACK Овал	11137	12	840	249×169×99	■
ULW-O04-12W/NW IP65 WHITE Овал	11136	12	840	249×169×99	■
ULW-R04-12W/NW IP65 BLACK Круг	11139	12	840	224×224×109	■
ULW-R04-12W/NW IP65 WHITE Круг	11138	12	840	224×224×109	■

230 В
50 Гц

30000
ч

A

IP65

I

+45°
-25°

ПЛАСТИК
КОРПУС

КАРТОН
УПАКОВКА

10

8 Вт = 60 Вт

12 Вт = 85 Вт

СВЕТОДИОДНЫЕ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ (В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ)

Светодиодные пылевлагозащищённые светильники предназначены для внутреннего и внешнего освещения жилых и общественных помещений. Современная альтернатива светильникам с лампой накаливания. Могут крепиться на горизонтальные и вертикальные поверхности.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Современные и надёжные светодиоды — суммарная мощность светового потока 540 лм.
- 10 лет работы без потери качества (при использовании до 8 часов в сутки).
- Высокая надёжность, класс защиты — IP54.



		Вт	лм	К	мм	корпус
ULW-R01-6W/DW IP54 BLACK Круг	07776	6	540	5500	170×170×76	
ULW-O01-6W/DW IP54 BLACK Овал	07780	6	540	5500	185×125×70	

230 В 50 Гц	30000 ч	A	IP54	I	+45° -15°	МЕТАЛЛ КОРПУС	КАРТОН УПАКОВКА	12	6 Вт = 50 Вт
----------------	------------	---	------	---	--------------	------------------	--------------------	----	--------------

СВЕТОДИОДНЫЕ ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светодиодные офисные светильники предназначены для освещения любых общественных помещений: бизнес центров, магазинов, гостиниц, ресторанов, конференц-залов, кинотеатров. Светильники разработаны с учётом специфики зданий и условий эксплуатации в Российской Федерации и соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1. 2585-10 и СНиП 23-05-95.

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Энергоэффективность — в 2,5 раза эффективнее люминесцентных светильников, в 6 раз эффективнее ламп накаливания.
- Прямое подключение к сети 220 В, не требуют дополнительных источников питания.
- 5 лет гарантии для моделей ULO-ZL60-25W/NW WHITE и ULO-ZL90-50W/NW WHITE, 2 года гарантии для остальных моделей.



Круглые накладные светильники

		Вт	лм	К	Ø, мм
ULO-ZR17-10W/NW WHITE	08024	10	800	4500	170
ULO-ZR17-10W/DW WHITE	08025	10	800	5000	170
ULO-ZR26-20W/NW WHITE	08026	20	1600	4500	260
ULO-ZR26-20W/DW WHITE	08027	20	1600	5000	260

220 В 50–60 Гц	35000 ч	120°	IP20	II	Ra>70	cos φ 0,8	+35° –20°	10–90%	КАРТОН УПАКОВКА	2 года ГАРАНТИЯ
-------------------	------------	------	------	----	-------	--------------	--------------	--------	--------------------	--------------------

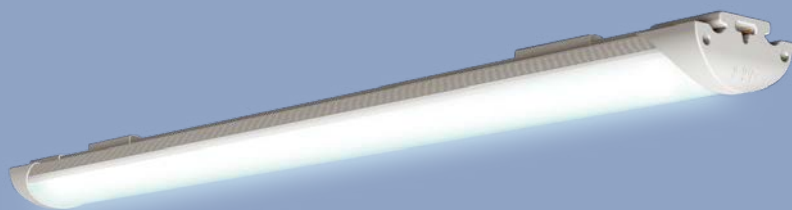

Линейные накладные светильники «Каури»

		Вт	лм	К	мм	кг
ULO-ZL60-25W/NW WHITE	09233	25	2000	4500	605×62×32	0,6
ULO-ZL90-50W/NW WHITE	09234	50	4000	4500	905×62×32	0,9

220 В 50–60 Гц	35000 ч	120°	IP44	II	Ra>80	cos φ 0,9	+35° –10°	10–90%	КАРТОН УПАКОВКА	5 лет ГАРАНТИЯ
-------------------	------------	------	------	----	-------	--------------	--------------	--------	--------------------	-------------------

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ТОРГОВОГО И ИНТЕРЬЕРНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Светодиодные светильники для торгового и интерьерного освещения идеально подходят для внутреннего освещения бизнес центров, магазинов, гостиниц, ресторанов, конференц-залов, кинотеатров. Светильники разработаны с учётом специфики зданий и условий эксплуатации в Российской Федерации и соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1. 2585-10 и СНиП 23-05-95.

Корпус светильника выполнен из алюминия, рассеиватель — из матового стекла. В ассортименте представлены как модели, крепящиеся непосредственно на потолочную поверхность, так и их подвесные аналоги (длина подвеса — 1 м).



Светильники подвесные

	Вт	лм	К		°	cos φ	мм	кг	ЭКВИВ. галоген, Вт
ULN-M05A-10W/NW/HM SILVER	08563	10	510	4200	65	0,8	90×143	1	50
ULN-M05A-10W/WW/HM SILVER	08562	10	470	3000	65	0,8	90×143	1	50
ULN-M05C-20W/NW/HM SILVER	08565	20	1000	4200	61	0,9	115×145	1,08	100
ULN-M05C-20W/WW/HM SILVER	08564	20	930	3000	61	0,9	115×145	1,08	100
ULN-M05D-30W/NW/HM SILVER	08567	30	1480	4200	65	0,9	149×165	1,68	140
ULN-M05D-30W/WW/HM SILVER	08566	30	1300	3000	65	0,9	149×165	1,68	130

100–240 В
50–60 Гц

30000 ч

IP20

II

Ra>80

+50°
–25°



Светильники накладные

	Вт	лм	К		°	cos φ	мм	кг	ЭКВИВ. галоген, Вт
ULN-M05C-20W/NW/SM SILVER	08559	20	1090	4200	61	0,9	115×145	0,85	100
ULN-M05C-20W/WW/SM SILVER	08558	20	930	3000	61	0,9	115×145	0,85	100
ULN-M05D-30W/NW/SM SILVER	08561	30	1450	4200	65	0,9	149×165	1,5	140
ULN-M05D-30W/WW/SM SILVER	08560	30	1300	3000	65	0,9	149×165	1,5	130

100–240 В
50–60 Гц

30000 ч

IP20

II

Ra>80

+50°
–25°



	Вт	лм	К		°	cos φ	мм	кг	ЭКВИВ. галоген, Вт
ULN-M07C-10W/NW/SM WHITE	08742	10	570	4200	98	0,8	177×91	0,96	60
ULN-M07E-20W/NW/SM WHITE	08743	20	1300	4200	99	0,9	203×105	1,32	100
ULN-M07G-30W/NW/SM WHITE	08744	30	1650	4200	102	0,9	246×105	1,85	150

100–240 В
50–60 Гц

30000 ч

IP20

II

Ra>80

+50°
–25°



СВЕТОДИОДНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ МЕБЕЛИ

Светодиодные встраиваемые светильники являются эффективной заменой встраиваемых светильников с галогенными лампами. Предназначены для точечного декоративного освещения: ниши, витрины, мебель и т.п. В зависимости от модели, светильники разделяются на «готовые решения» (в комплект входит источник питания) и светильники, для которых источник приобретается дополнительно.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Широкая линейка встраиваемых светильников различного размера, дизайна и назначения.
- Индекс цветопередачи CRI ≥ 80 .
- Используются качественные яркие светодиоды.



Модели ULE-R04, ULE-R05 можно использовать с блоком питания UET-IPL-350E33 (стр. 113), приобретается дополнительно.



Серия ULE-R04 / встраиваемые и накладные

Два типа монтажа: ULE-R04 может быть как встраиваемым, так и накладным. Материал корпуса — пластик. Источник питания в комплект не входит.

		Вт	лм	К	мм
ULE-R04-1W/NW IP33 SILVER картон	08932	1	100	4500	30×12,6

320 мА	50000 ч	A	50°	IP33	II	ПЛАСТИК КОРПУС	25 мм	КАРТОН УПАКОВКА	75/300
1 Вт = 10 Вт									



Серия ULE-R05 / встраиваемые

Светильник ULE-R05 является только встраиваемым. Материал корпуса — нержавеющая сталь. Блок питания в комплект не входит.

		Вт	лм	К	мм
ULE-R05-1W/WW IP33 SILVER картон	08934	1	100	3000	50×13,5

320 мА	50000 ч	A	120°	IP33	II	СТАЛЬ КОРПУС	41 мм	КАРТОН УПАКОВКА	50/200
1 Вт = 10 Вт									



Набор светодиодных светильников ULM-R04

Два способа монтажа: встраиваемый и накладной. В комплекте 6 светильников, блок питания, разветвитель, заглушки, шурупы для монтажа. Размеры блока питания — 123×35×20 мм.

		Вт	лм	К	мм
ULM-R04-1W*6/NW IP33 SILVER блистер	08933	6×1	6×100	4500	30×12.6

90–260 В 50–60 Гц	320 мА	50000 ч	A	50°	IP33	II	25 мм	БЛИСТЕР УПАКОВКА	20
6 светильников, блок питания, заглушки, разветвитель, шурупы для монтажа									



СВЕТОДИОДНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ПОТОЛКОВ

Светодиодные светильники предназначены для точечного декоративного освещения: натяжные и подвесные потолки, ниши, витрины, мебель. Подключаются к сети переменного тока с напряжением 110–240 В при помощи источника питания, который входит в комплект, благодаря чему светильники ULM являются полностью «готовым решением».

Алюминиевый корпус хорошо отводит тепло и не перегревается. Различные варианты расцветки позволяют подобрать светильник под любой интерьер.



Варианты цвета



black chrome
чёрный хром



gold
золото



sand silver
матовое серебро



silver
глянцевое серебро




white
белый

Серия ULM-R31 / поворотные

		Вт	лм	К	мм
ULM-R31-3W/NW IP20 BLACK CHROME	08782	3	300	4500	85×45
ULM-R31-3W/NW IP20 GOLD	08784	3	300	4500	85×45
ULM-R31-3W/NW IP20 SAND SILVER	05520	3	300	4500	85×45
ULM-R31-3W/NW IP20 SILVER	05521	3	300	4500	85×45
ULM-R31-3W/NW IP20 WHITE	07683	3	300	4500	85×45
ULM-R31-3W/WW IP20 BLACK CHROME	08781	3	300	3000	85×45
ULM-R31-3W/WW IP20 GOLD	08783	3	300	3000	85×45
ULM-R31-3W/WW IP20 SAND SILVER	05519	3	300	3000	85×45
ULM-R31-3W/WW IP20 SILVER	05522	3	300	3000	85×45
ULM-R31-3W/WW IP20 WHITE	07682	3	300	3000	85×45
ULM-R31-5W/NW IP20 BLACK CHROME	08786	5	450	4500	85×45
ULM-R31-5W/NW IP20 GOLD	08788	5	450	4500	85×45
ULM-R31-5W/NW IP20 SAND SILVER	07621	5	450	4500	85×45
ULM-R31-5W/NW IP20 SILVER	07600	5	450	4500	85×45
ULM-R31-5W/NW IP20 WHITE	07685	5	450	4500	85×45
ULM-R31-5W/WW IP20 BLACK CHROME	08785	5	450	3000	85×45
ULM-R31-5W/WW IP20 GOLD	08787	5	450	3000	85×45
ULM-R31-5W/WW IP20 SAND SILVER	07601	5	450	3000	85×45
ULM-R31-5W/WW IP20 SILVER	07599	5	450	3000	85×45
ULM-R31-5W/WW IP20 WHITE	07684	5	450	3000	85×45

110–240 В 50 Гц	30000 ч	A	60°	IP20	II	Ra>80	cos φ 0,7	0,13 кг	АЛЮМИНИЙ КОРПУС
75 мм	КАРТОН УПАКОВКА	10/50	3 Вт = 30 Вт	5 Вт = 45 Вт					

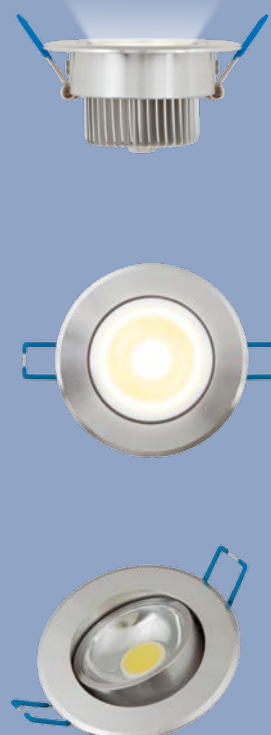

Поворотный механизм

Серия ULM-R02

	Вт	лм	К	мм
ULM-R02-1W/NW IP20 SAND SILVER	07624	1	100	4500
ULM-R02-1W/WW IP20 SAND SILVER	07625	1	100	3000



110–240 В 50 Гц	30000 ч	A	100°	IP20	II	Ra>80	cos φ 0,7	0,09 кг	АЛЮМИНИЙ КОРПУС
35 мм	КАРТОН УПАКОВКА	10/25	1 Вт = 10 Вт						

Серия ULM-R63A

	Вт	лм	К	мм
ULM-R63A-5W/NW WHITE	08601	5	310	4200



220–240 В 50–60 Гц	30000 ч	A	87°	IP20	I	Ra>80	cos φ 0,5	0,25 кг	АЛЮМИНИЙ КОРПУС
80 мм	КАРТОН УПАКОВКА	100	5 Вт = 30 Вт						

Серия ULM-R66A

	Вт	лм	К	мм
ULM-R66A-8W/NW WHITE	08604	8	420	4200



220–240 В 50–60 Гц	30000 ч	A	24°	IP20	I	Ra>80	cos φ 0,8	0,3 кг	АЛЮМИНИЙ КОРПУС
90 мм	КАРТОН УПАКОВКА	100	8 Вт = 30 Вт						

Серия ULM-S61A

	Вт	лм	К	мм
ULM-S61A-3W/NW WHITE	08597	3	170	4200
ULM-S61A-3W/WW WHITE	08596	3	160	3000
ULM-S61A-5W/NW WHITE	08599	5	280	4200
ULM-S61A-5W/WW WHITE	08598	5	250	3000



220–240 В 50–60 Гц	30000 ч	A	87°	IP20	I	Ra>80	cos φ 0,5	0,25 кг	АЛЮМИНИЙ КОРПУС
70×70 мм	КАРТОН УПАКОВКА	100	3 Вт = 10 Вт	5 Вт = 30 Вт					

Серия ULM-S62A

	Вт	лм	К	мм
ULM-S62A-5W/NW WHITE	08600	5	310	4200



220–240 В 50–60 Гц	30000 ч	A	87°	IP20	I	Ra>80	cos φ 0,9	0,25 кг	АЛЮМИНИЙ КОРПУС
80 мм	КАРТОН УПАКОВКА	100	5 Вт = 30 Вт						

Серия ULM-S64A

		Вт	лм	К	мм
ULM-S64A-5W/NW WHITE	08602	5	310	4200	90×90×57

220–240 В 50–60 Гц	30000 ч	A	87°	IP20	I	Ra>80	cos φ 0,5	0,3 кг	АЛЮМИ- НИЙ КОРПУС
80 мм	КАРТОН УПАКОВКА	100	5 Вт = 30 Вт						



Серия ULM-S65A

		Вт	лм	К	мм
ULM-S65A-8W/NW WHITE	08603	8	420	4200	103×103×73

220–240 В 50–60 Гц	30000 ч	A	24°	IP20	I	Ra>80	cos φ 0,8	0,35 кг	АЛЮМИ- НИЙ КОРПУС
90 мм	КАРТОН УПАКОВКА	100	8 Вт = 30 Вт						



СВЕТОДИОДНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ПОЛА

Данная группа светильников предназначена для декоративной и вспомогательной подсветки пола (коридоры, ванные комнаты, бассейны, садовые дорожки, бани*). Имеют прочный и влагозащищенный корпус.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Максимальная нагрузка на светильник 150 кг.
- Степень защиты — IP67.
- Низкая температура нагрева — менее 35°C.



*Температура не должна превышать 60°C. Нельзя устанавливать у обогревательных элементов бани.

Модели ULE-S06, ULE-R06 можно использовать с блоками питания для светодиодов UET-VPL-009A33 (стр. 113), приобретаются дополнительно.



Серия ULE-R06 / круглые



		Вт	К	мм
ULE-R06-0,5W/NW IP67 SILVER картон	08937	0,5	4500	64,4×8
12 В	50000 ч	A	120°	IP67
II	Ra>80	56 мм	КАРТОН УПАКОВКА	25/100



Серия ULE-S06 / квадратные



		Вт	К	мм
ULE-S06-0,5W/NW IP67 SILVER картон	08936	0,5	4500	64,4×64,4×8
12 В	50000 ч	A	120°	IP67
II	Ra>80	56 мм	КАРТОН УПАКОВКА	25/100




Набор светодиодных светильников ULM-R06

В наборе 6 светильников, блок питания, влагозащищенный кабель и 6 коннекторов. Коэффициент мощности $\geq 0,85$. Размеры блока питания — 123×35×20 мм.



		Вт	К	мм
ULM-R06-0,5W*6/NW IP67 SILVER картон	08938	6×0,5	4500	64,4×8
90–260 В 50–60 Гц	50000 ч	A	120°	IP67
II	Ra>80	56 мм	КАРТОН УПАКОВКА	4/16
6 светильников, блок питания, влагозащищенный кабель, 6 коннекторов				

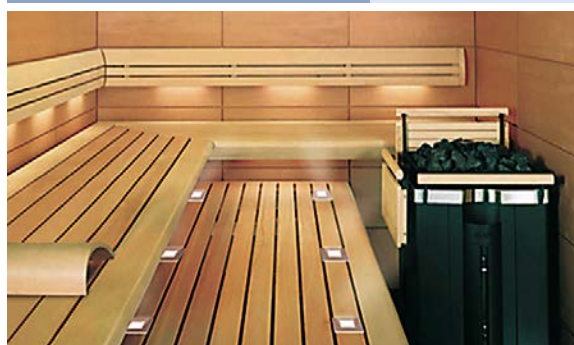

СВЕТОДИОДНЫЕ НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Предназначены для акцентной подсветки кухонных столешниц, витрин, ниш, различной мебели.

Крепление к поверхности осуществляется с помощью магнита, расположенного на задней панели изделия, и дополнительных аксессуаров — металлической планки и шурупов. Источник питания в комплект не входит.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Корпус из алюминиевого сплава с антикоррозийным покрытием.
- Рассеиватель защищён от механических повреждений оргстеклом.
- Широкий угол светового потока — 120°.



Можно использовать с переходниками или разветвителями серии UCX-LJ (стр. 105) и блоками питания серии UET-VPA (стр. 112), приобретаются дополнительно.

Серия ULE-S03 / квадратные

	Вт	лм	К	мм
ULE-S03-3W/WW IP41 SILVER	08285	3	240	2800–3200 70×70×11,4
ULE-S03-3W/NW IP41 SILVER	08286	3	260	4000–4500 70×70×11,4

12 В	50000 ч	A	120°	IP41	III	Ra≥80	КАРТОН УПАКОВКА	20/80	3 Вт = 25 Вт
------	---------	---	------	------	-----	-------	--------------------	-------	--------------



Серия ULE-R03 / круглые

	Вт	лм	К	мм
ULE-R03-3W/WW IP41 WHITE	08287	3	240	2800–3200 70×11,4
ULE-R03-3W/NW IP41 WHITE	08288	3	260	4000–4500 70×11,4

12 В	50000 ч	A	120°	IP41	III	Ra≥80	КАРТОН УПАКОВКА	20/80	3 Вт = 25 Вт
------	---------	---	------	------	-----	-------	--------------------	-------	--------------



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С ДАТЧИКАМИ

Светильники включаются при срабатывании встроенного датчика какого-либо типа: движения, открывания двери, фотосенсора. Таким образом, достигается значительная экономия электроэнергии, т. к. светильник работает лишь при необходимости в нём. От типа датчика зависит сфера использования светильника, это может быть: подсветка мебели и шкафов, гардеробов, письменных столов, кухонных столешниц, прихожих, лестниц, балконов и т. д.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Удобство в эксплуатации, благодаря встроенным датчикам.
- Продуманная конструкция и современный дизайн.
- Высококачественные материалы корпуса.



Можно использовать с переходниками или разветвителями серии UCX-LJ (стр. 105) и блоками питания серии UET-VPA (стр. 112), приобретаются дополнительно.



Светильники с датчиком движения ULM-F03

Предназначены для подсветки кухонных столешниц, письменных столов, полок. Блок питания в комплекте. Датчик срабатывает при поднесении руки к светильнику. Угол детектирования датчика — 60°, зона действия — 15 см. Материал корпуса — высококачественный сплав алюминия.

	Вт	лм	К	мм	
ULM-F03-8W/NW/MS IP40 SILVER	08830	8	700	4500	350×25×14 10/40
ULM-F03-8W/WW/MS IP40 SILVER	08829	8	650	3000	350×25×14 10/40
ULM-F03-11W/NW/MS IP40 SILVER	08832	11	950	4500	500×25×14 8/32
ULM-F03-11W/WW/MS IP40 SILVER	08831	11	900	3000	500×25×14 8/32

110–240 В 50 Гц	30000 ч	A	120°	IP40	II	АЛЮМИНИЙ КОРПУС	КАРТОН УПАКОВКА	8 Вт = 60 Вт	8 Вт = 60 Вт
--------------------	------------	---	------	------	----	--------------------	--------------------	---------------	---------------



Светильники с датчиком открывания двери ULE-F02

Предназначены для внутренней подсветки мебели (шкафы, гардеробы, ящики письменных столов). Рабочее напряжение 12 В, источник питания в комплект не входит. Светильник включается при открытии, а выключается при закрытии дверцы мебели. Угол детектирования датчика — 120°.

	Вт	лм	К	мм	
ULE-F02-2W/WW/OS IP20 SILVER	07728	2,0	170	2800–3200	275×34×15 10/50
ULE-F02-2W/NW/OS IP20 SILVER	07729	2,0	170	4000–4500	275×34×15 10/50
ULE-F02-4,5W/WW/OS IP20 SILVER	07730	4,5	320	2800–3200	595×34×15 10/30
ULE-F02-4,5W/NW/OS IP20 SILVER	07731	4,5	320	4000–4500	595×34×15 10/30

12 В	30000 ч	A	120°	IP20	III	АЛЮМИНИЙ КОРПУС	КАРТОН УПАКОВКА	2 Вт = 25 Вт	4,5 Вт = 40 Вт
------	------------	---	------	------	-----	--------------------	--------------------	---------------	-----------------

Набор из 2 светодиодных светильников с датчиком движения и фотосенсором DTL-365

Предназначены для подсветки прихожих, лестниц, закрытых балконов, веранд. Светильники полностью автономны и не зависят от электросети, т. к. питаются от 3-х батареек типоразмера «С» (в комплект не входят). Датчик движения автоматически включает светильник при обнаружении движущегося объекта, но только при низком уровне освещённости. Выключается светильник автоматически через 30 секунд. Угол детектирования датчика — 90°, дальность обнаружения — 3,5 м. Материал изделия — пластик АБС.

		К	ММ
DTL-365 ALTAIR 2 WHITE	08479	6400	100×90×52



Портативные светильники-ночники с датчиком движения DTL-351 и DTL-352


Светильники-ночники со встроенным датчиком движения автоматически включают свет при обнаружении движущегося объекта. Питаются от 3-х элементов типоразмера AAA (не в комплекте). Угол детектирования датчика по горизонтали — 100°, по вертикали — 50°. Дальность обнаружения датчика — 3 м.

Область применения: подсветка внутри шкафов и выдвижных ящиков, дополнительная подсветка лестничных пролетов, коридоров, кладовок, и как светильник-ночник.

		Вт	мм	корпус
DTL-351-Алиот/Grey/3LED+SENSOR/3AAA	07499	0,8	110×40	■
DTL-351-Алиот/Pink/3LED+SENSOR/3AAA	07500	0,8	110×40	■
DTL-351-Алиот/Blue/3LED+SENSOR/3AAA	07501	0,8	110×40	■



		Вт	мм	корпус
DTL-352-Bera/White/5LED+SENSOR/3AAA	07502	1,1	190×35×18	■
DTL-352-Bera/Grey/5LED+SENSOR/3AAA	07503	1,1	190×35×18	■

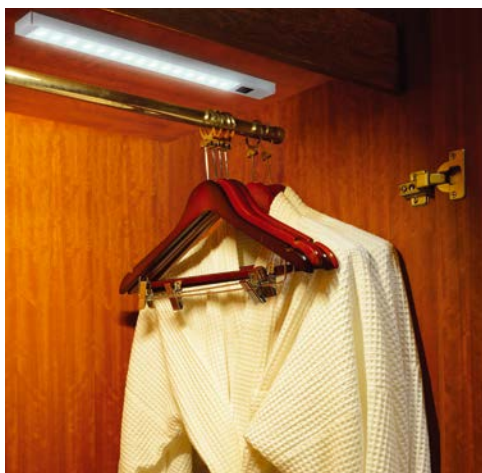

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК-ПОЛКА

Светильник ULE-H01 представляет собой Г-образную стеклянную полку со встроенной в торец светодиодной подсветкой, которая эффектно подсвечивает размещенные на полке предметы.

Материал полки: анодированный алюминий, закаленное стекло. Источник питания в комплект не входит.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Максимальная нагрузка — 10 кг.
- Выключатель встроен в корпус.
- Направленное равномерное освещение по всей длине полки.



Можно использовать с переходниками или разветвителями серии UCX-LJ (стр. 105) и блоками питания серии UET-VPA (стр. 112), приобретаются дополнительно.




		Вт	лм	К	мм
ULE-H01-6,6W/WW IP20 SILVER	07741	6,6	550	3000–3500	600×200×63

12 В	30000 ч	A	120°	IP20	II	КАРТОН УПАКОВКА	2	шурупы и пластиковые винты, крепежная планка, инструкция
------	---------	---	------	------	----	--------------------	---	---


СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ПОЛОК

Изделие представляет собой декоративную светодиодную подсветку для стеклянных полок толщиной 4–10 мм. Подсветка крепится к стеклянной полке при помощи монтажной скобы.

Источник питания в комплект не входит.

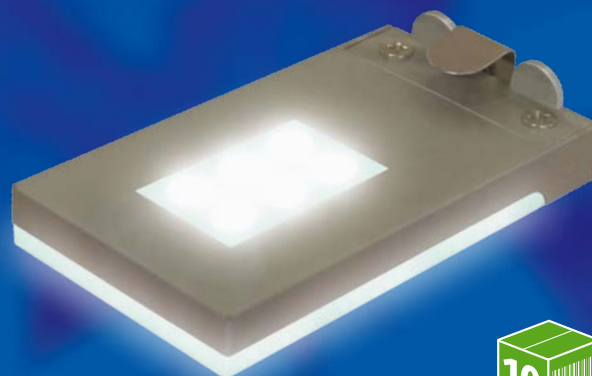

Можно использовать с переходниками или разветвителями серии UCX-LJ (стр. 105) и блоками питания серии UET-VPA (стр. 112), приобретаются дополнительно.

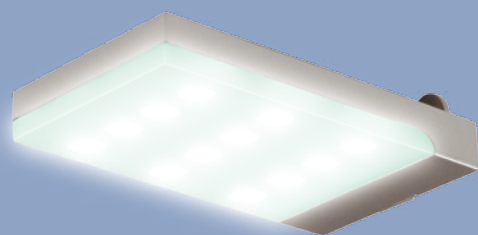

		Вт	лм	К	мм
ULE-C01-1,5W/NW IP20 SILVER	07744	1,5	100	4000–4500	78×45×21
ULE-C01-1,5W/BLUE IP20 SILVER	07745	1,5	-		78×45×21

12 В	30000 ч	A	120°	IP20	III	ПЛАСТИК КОРПУС	КАРТОН УПАКОВКА	10/100	1,5 Вт = 10 Вт
------	---------	---	------	------	-----	-------------------	--------------------	--------	----------------

НАСТЕННЫЕ ГИБКИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Настенные светодиодные светильники на гибкой ножке предназначены для прикроватного, вспомогательного освещения, подсветки картин, зеркал, письменных столов, витрин. Благодаря встроенному компактному драйверу, светильник подключается напрямую в сеть переменного тока 110–240 В. Выключатель встроен в корпус изделия. Материал корпуса — алюминий.



		Вт	лм	К	мм
ULT-F33-3W/WW IP20 SILVER	08777	3	180	3000	64,5×410
ULT-F33-3W/NW IP20 SILVER	08778	3	180	4500	64,5×410
ULT-F33-3W/WW IP20 BLACK CHROME	08779	3	180	3000	64,5×410
ULT-F33-3W/NW IP20 BLACK CHROME	08780	3	180	4500	64,5×410

110–240 В
50 Гц

30000
ч

A

60°

IP20

II

АЛЮМИ-
НИЙ
КОРПУС

КАРТОН
УПАКОВКА

40


3
Вт = 25
Вт

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ КАРТИН И ЗЕРКАЛ

Предназначены для интерьерного освещения, подсветки картин, зеркал. Имеют степень защиты IP20 и применяются только для внутреннего освещения в жилых и общественных помещениях. Изделия являются «готовым решением», т. к. поставляются в комплекте с адаптером.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Полностью готовое решение.
- Поворотный механизм позволяет регулировать направление светового потока.
- Прочный корпус из анодированного алюминия.

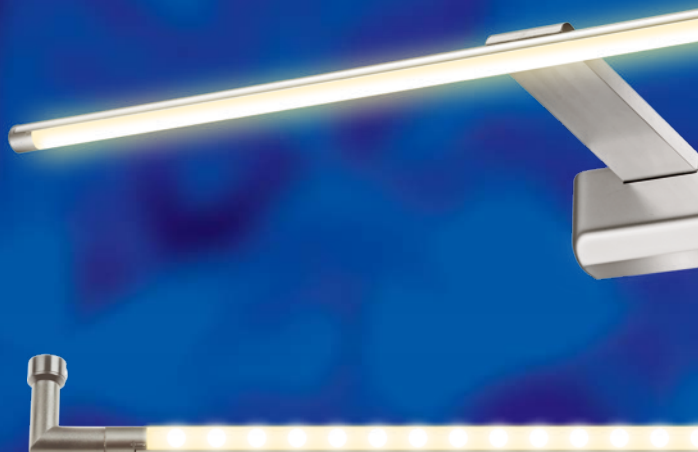

Серия ULT-F32

Блок питания встроен в основание светильника, благодаря чему отсутствуют лишние провода (подключение осуществляется через клемму). Угол поворота светильника 60°.

		Вт	лм	К	мм
ULT-F32-9W/WW IP20 SILVER	UL-00001058	9	680	2900–3150	525×130×39
ULT-F32-9W/NW IP20 SILVER	UL-00001057	9	720	4200–4500	525×130×39

100–240 В 50 Гц	50000 ч	A	60°	IP20	III	АЛЮМИНИЙ КОРПУС	КАРТОН УПАКОВКА	20	9 Вт = 60 Вт
--------------------	------------	---	-----	------	-----	--------------------	--------------------	----	--------------



Серия ULM-F31

Угол поворота светильника 60°.

		Вт	лм	К	мм
ULM-F31-5,5W/WW IP20 SILVER	07999	5,5	330	2800–3200	390×42×12
ULM-F31-5,5W/NW IP20 SILVER	08000	5,5	330	4000–4500	390×42×12
ULM-F31-9W/WW IP20 SILVER	08001	9	560	2800–3200	590×42×12
ULM-F31-9W/NW IP20 SILVER	08002	9	560	4000–4500	590×42×12

100–240 В 50 Гц	50000 ч	A	120°	IP20	III	АЛЮМИНИЙ КОРПУС	КАРТОН УПАКОВКА	10/50	5,5 Вт = 40 Вт	9 Вт = 60 Вт
--------------------	------------	---	------	------	-----	--------------------	--------------------	-------	----------------	--------------



Серия ULM-F32

Угол поворота светильника 360°.

	Вт	лм	К	мм	
ULM-F32-5,5W/WW IP20 SILVER	08003	5,5	330	2800–3200	325×188×42 10/30
ULM-F32-5,5W/NW IP20 SILVER	08004	5,5	330	4000–4500	325×188×42 10/30
ULM-F32-9W/WW IP20 SILVER	08005	9	560	2800–3200	525×188×42 - /20
ULM-F32-9W/NW IP20 SILVER	08006	9	560	4000–4500	525×188×42 - /20

100–240 В
50 Гц

50000
ч

A

120°

IP20

III

АЛЮМИ-
НИЙ
КОРПУС

КАРТОН
УПАКОВКА

5,5
Вт

= 40
Вт

9
Вт

= 60
Вт



ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Линейные светодиодные светильники — современная альтернатива линейным светильникам с люминесцентными лампами. Применение светодиодных ламп в качестве источника света позволяет значительно сократить затраты на электроэнергию. Светильники применяются для внутреннего освещения в жилых и общественных помещениях.



		Вт	лм	К	мм	выключатель	
ULI-L01-7W-6400K-SL	05085	7	580	6400	503×27×33	нет	50
ULI-L02-5W-4200K-SL	08992	5	400	4200	503×27×33	да	50
ULI-L02-7W-3100K-SL	05087	7	580	3100	503×27×33	да	50
ULI-L02-7W-4200K-SL	05086	7	580	4200	503×27×33	да	50
ULI-L02-10W-4200K-SL	08993	10	650	4200	1003×27×33	да	25
ULI-L02-14W-4200K-SL	08994	14	1100	4200	1152×27×33	да	25

230 В
50 Гц

30000
ч

A

IP20

II

МЕТАЛЛ
КОРПУС

КАРТОН
УПАКОВКА

5 Вт  35 Вт

7 Вт  50 Вт

10 Вт  60 Вт

14 Вт  100 Вт



провод для подключения, комплект креплений,
шнур для последоват. соединения светильников

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Переходники и разветвители с проводом для подключения светодиодных светильников с рабочим напряжением 12 и 24 В к блокам питания (рекомендуются блоки питания Uniel UET-VPA, UET-VPP (стр. 112)). Изготовлены из негорючего пластика черного цвета.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Гарантированно безопасное соединение.
- Негорючий износостойчивый пластик.
- Компактные размеры, длина провода 60 см.
- Возможность подключения до шести светильников.



		макс. кол-во подключ. светильников	диапазон раб. напряжения, В	макс. потребляемый ток, А
UCX-LJ1/E20-060 BLACK 1 POLYBAG	08197	1	1–24	3
UCX-LJ3/E20-060 BLACK 1 POLYBAG	08198	3	3–24	3
UCX-LJ4/E20-060 BLACK 1 POLYBAG	08199	4	4–24	3
UCX-LJ6/E20-060 BLACK 1 POLYBAG	08200	6	6–24	3

ПРОВОД
60 см

IP20

ПЛАСТИК
КОРПУС

ПАКЕТ
УПАКОВКА

50/200

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Профессиональные источники направленного света, предназначенные для организации в помещениях осветительных систем, объединяющих нескольких однотипных световых приборов на токопроводящих шинах (треках).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокий индекс цветопередачи — цвет товара не искажается.
- Энергоэффективность: качественная замена традиционным галогенным светильникам.
- Долгий срок службы — 25000 часов.
- 2 года гарантии.



Шинопроводы для трековых систем освещения см. на стр. 88.



Серия с адаптером для однофазного шинопровода

	Вт	лм	К	°	cosφ	мм	кг	корпус	эквив. галоген, Вт	
ULB-M03A-23W/NW SILVER	08545	23	1500	4000	25	0,9	60×223×156	0,95	100	12
ULB-M03A-23W/WW SILVER	08544	23	1400	3000	25	0,9	60×223×156	0,95	100	12
ULB-M03A-33W/NW SILVER	08547	33	2000	4000	25	0,9	68×223×156	0,95	150	12
ULB-M03A-33W/WW SILVER	08546	33	1900	3000	25	0,9	68×223×156	0,95	150	12
ULB-M03A-40W/WW SILVER	08548	40	2400	3000	25	0,9	68×223×156	0,95	200	12
ULB-M04A-33W/NW WHITE	08551	33	2500	4200	30	0,9	166×150×233	1,8	200	8

100–240 В
50–60 Гц

IP20

II

Ra>80

КАРТОН
УПАКОВКА



Серия с адаптером для трёхфазного или однофазного шинопровода

	Вт	лм	К	°	cosφ	мм	кг	корпус	эквив. галоген, Вт	
ULB-M01A-20W/NW WHITE	08541	20	1200	4200	54	0,9	108×188×147	0,9	100	10
ULB-M02A-20W/NW SILVER	08543	20	1200	4200	67	0,9	154×200×219	1,2	100	10
ULB-M02A-20W/WW SILVER	08542	20	1100	3000	67	0,9	154×200×219	1,2	100	10
ULB-M03A-40W/NW SILVER	08549	40	2500	4000	25	0,9	68×223×156	0,95	200	12
ULB-M04A-33W/WW WHITE	08550	33	2300	3000	30	0,9	166×150×233	1,8	200	8
ULB-M05A-10W/NW SILVER	08552	10	700	4200	65	0,8	114×196×145	0,7	60	8
ULB-M05C-20W/NW SILVER	08553	20	1100	4200	67,8	0,9	141×239×158	0,8	100	8
ULB-M05D-30W/NW SILVER	08554	30	2000	4200	68	0,9	173×264×182	1,75	150	8
ULB-M06A-33W/NW WHITE	08556	33	2000	4000	24	0,9	110×195×145	0,9	150	12


100–240 В
50–60 Гц

IP20

II

Ra>80

КАРТОН
УПАКОВКА

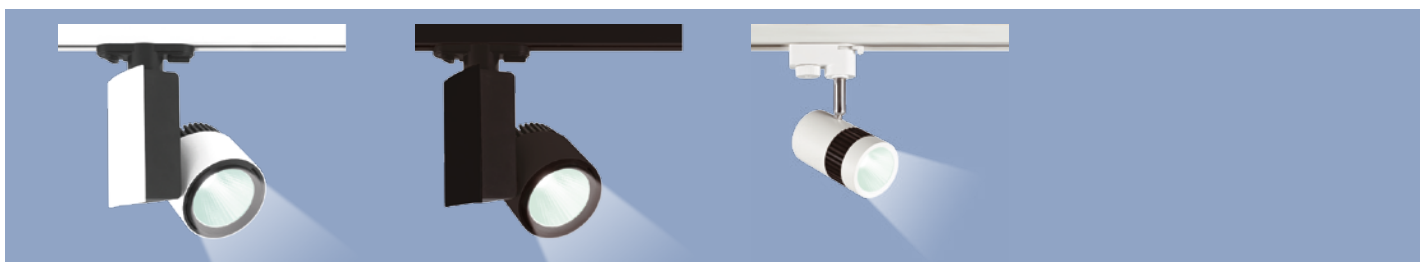

Серия с адаптером для трёхфазного шинного провода

	Вт	лм	К	 °	cosφ	мм	кг	корпус	эквив. галоген, Вт		
ULB-M01A-20W/WW/WHITE	08536	20	1100	3000	54	0,9	108×188×147	0,9		100	10
ULB-M06A-23W/NW/WHITE	08555	23	1800	4000	24	0,9	110×195×145	0,9		150	12
ULB-M06A-23W/NW/BLACK	10861	23	1800	4000	24	0,9	110×195×145	0,9		150	12
ULB-M06A-40W/NW/WHITE	10814	40	2700	4000	24	0,9	110×195×145	0,9		200	12
ULB-M07K-8W/NW/WHITE	10815	8	500	4000	53	0,8	48×132×95	0,3		60	50

100–240 В
50–60 Гц

IP20

II

Ra>80


КАРТОН
УПАКОВКА

ШИНОПРОВОДЫ ДЛЯ ТРЕКОВЫХ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ

Шинопроводы используются для монтажа трековых светильников.



Схема системы освещения

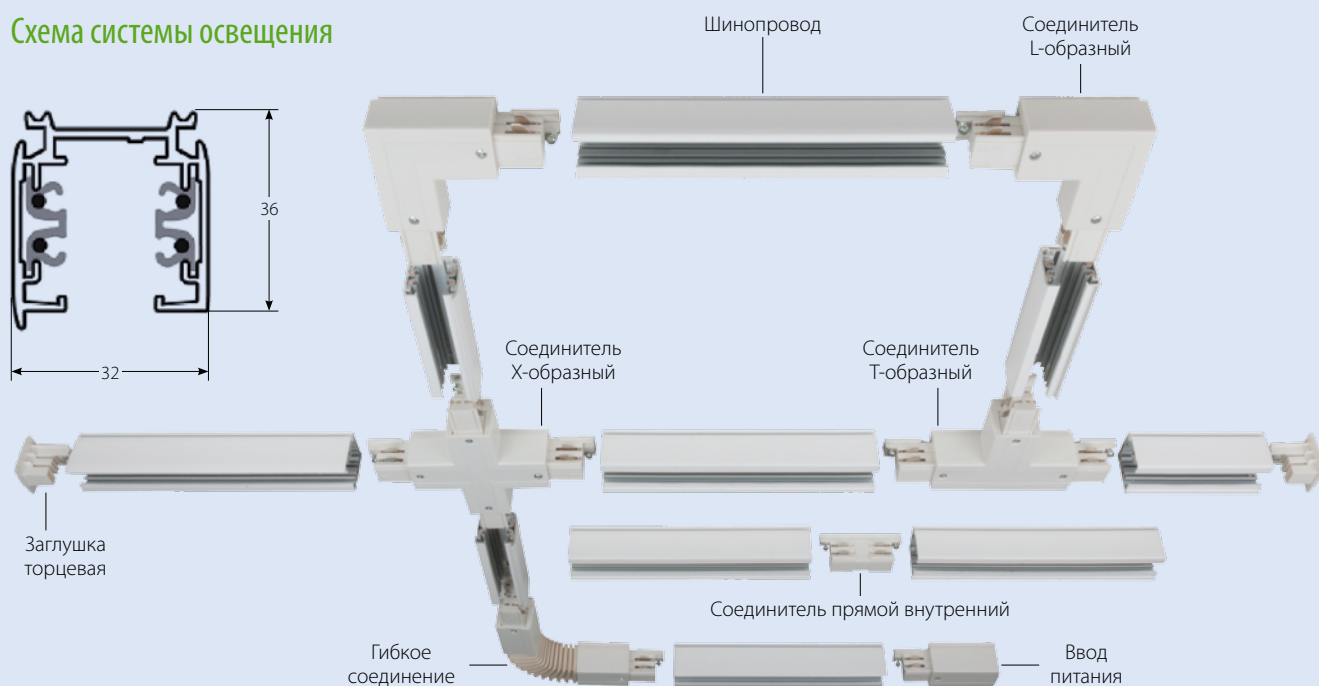

Шинопроводы

	длина, м	цвет	макс. ток, А	макс. вес, кг
UBX-AS4 SILVER 100 POLYBAG	09722 1	серебряный	16	30
UBX-AS4 BLACK 100 POLYBAG	09723 1	чёрный	16	30
UBX-AS4 WHITE 100 POLYBAG	09724 1	белый	16	30
UBX-AS4 SILVER 200 POLYBAG	09725 2	серебряный	16	30
UBX-AS4 BLACK 200 POLYBAG	09726 2	чёрный	16	30
UBX-AS4 WHITE 200 POLYBAG	09727 2	белый	16	30
UBX-AS4 SILVER 300 POLYBAG	09728 3	серебряный	16	30
UBX-AS4 BLACK 300 POLYBAG	09729 3	чёрный	16	30
UBX-AS4 WHITE 300 POLYBAG	09730 3	белый	16	30

220 В


50–60
Гц

IP20

II

ПАКЕТ
УПАКОВКА

10

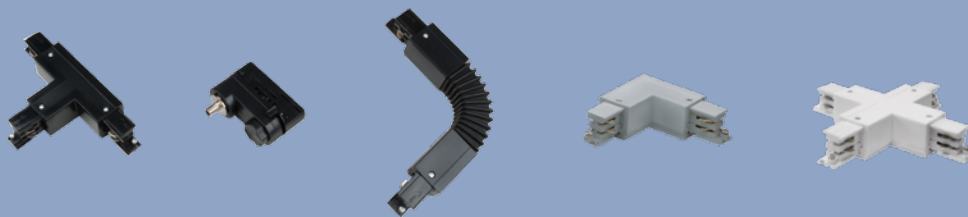

Коннекторы

				цвет	тип	
UBX-A01 WHITE 1 POLYBAG	09735		Ввод питания для шинопровода	белый	правый	50
UBX-A01 BLACK 1 POLYBAG	09736		Ввод питания для шинопровода	чёрный	правый	50
UBX-A01 SILVER 1 POLYBAG	09737		Ввод питания для шинопровода	серебряный	правый	50
UBX-A02 WHITE 1 POLYBAG	09738		Ввод питания для шинопровода	белый	левый	50
UBX-A02 BLACK 1 POLYBAG	09739		Ввод питания для шинопровода	чёрный	левый	50
UBX-A02 SILVER 1 POLYBAG	09740		Ввод питания для шинопровода	серебряный	левый	50
UBX-A11 WHITE 1 POLYBAG	09741		Соединитель для шинопроводов прямой	белый	внутренний	100
UBX-A11 BLACK 1 POLYBAG	09742		Соединитель для шинопроводов прямой	чёрный	внутренний	100
UBX-A11 SILVER 1 POLYBAG	09743		Соединитель для шинопроводов прямой	серебряный	внутренний	100
UBX-A12 WHITE 1 POLYBAG	09744		Соединитель для шинопроводов прямой	белый	внешний	50
UBX-A12 BLACK 1 POLYBAG	09745		Соединитель для шинопроводов прямой	чёрный	внешний	50
UBX-A12 SILVER 1 POLYBAG	09746		Соединитель для шинопроводов прямой	серебряный	внешний	50
UBX-A21 WHITE 1 POLYBAG	09762		Соединитель для шинопроводов L-образный	белый	внешний	25
UBX-A21 BLACK 1 POLYBAG	09763		Соединитель для шинопроводов L-образный	чёрный	внешний	25
UBX-A21 SILVER 1 POLYBAG	09764		Соединитель для шинопроводов L-образный	серебряный	внешний	25
UBX-A22 WHITE 1 POLYBAG	09765		Соединитель для шинопроводов L-образный	белый	внутренний	25
UBX-A22 BLACK 1 POLYBAG	09766		Соединитель для шинопроводов L-образный	чёрный	внутренний	25
UBX-A22 SILVER 1 POLYBAG	09767		Соединитель для шинопроводов L-образный	серебряный	внутренний	25
UBX-A24 WHITE 1 POLYBAG	09771		Соединитель для шинопроводов гибкий	белый		25
UBX-A24 BLACK 1 POLYBAG	09772		Соединитель для шинопроводов гибкий	чёрный		25
UBX-A24 SILVER 1 POLYBAG	09773		Соединитель для шинопроводов гибкий	серебряный		25
UBX-A31 WHITE 1 POLYBAG	09750		Соединитель для шинопроводов T-образный	белый	правый внешний	25
UBX-A31 BLACK 1 POLYBAG	09751		Соединитель для шинопроводов T-образный	чёрный	правый внешний	25
UBX-A31 SILVER 1 POLYBAG	09752		Соединитель для шинопроводов T-образный	серебряный	правый внешний	25
UBX-A32 WHITE 1 POLYBAG	09753		Соединитель для шинопроводов T-образный	белый	левый внешний	25
UBX-A32 BLACK 1 POLYBAG	09754		Соединитель для шинопроводов T-образный	чёрный	левый внешний	25
UBX-A32 SILVER 1 POLYBAG	09755		Соединитель для шинопроводов T-образный	серебряный	левый внешний	25
UBX-A33 WHITE 1 POLYBAG	09756		Соединитель для шинопроводов T-образный	белый	правый внутренний	25
UBX-A33 BLACK 1 POLYBAG	09757		Соединитель для шинопроводов T-образный	чёрный	правый внутренний	25
UBX-A33 SILVER 1 POLYBAG	09758		Соединитель для шинопроводов T-образный	серебряный	правый внутренний	25
UBX-A34 WHITE 1 POLYBAG	09759		Соединитель для шинопроводов T-образный	белый	левый внутренний	25
UBX-A34 BLACK 1 POLYBAG	09760		Соединитель для шинопроводов T-образный	чёрный	левый внутренний	25
UBX-A34 SILVER 1 POLYBAG	09761		Соединитель для шинопроводов T-образный	серебряный	левый внутренний	25
UBX-A41 WHITE 1 POLYBAG	09747		Соединитель для шинопроводов X-образный	белый		20
UBX-A41 BLACK 1 POLYBAG	09748		Соединитель для шинопроводов X-образный	чёрный		20
UBX-A41 SILVER 1 POLYBAG	09749		Соединитель для шинопроводов X-образный	серебряный		20
UBX-A61 WHITE 1 POLYBAG	09787		Адаптер для трёхфазного шинопровода	белый		50
UBX-A61 BLACK 1 POLYBAG	09788		Адаптер для трёхфазного шинопровода	чёрный		50
UBX-A61 SILVER 1 POLYBAG	09789		Адаптер для трёхфазного шинопровода	серебряный		50
UFB-C41 WHITE 1 POLYBAG	09731		Заглушка торцевая для шинопровода	белый		100
UFB-C41 BLACK 1 POLYBAG	09732		Заглушка торцевая для шинопровода	чёрный		100
UFB-C41 SILVER 1 POLYBAG	09733		Заглушка торцевая для шинопровода	серебряный		100
UFB-H41 SILVER 1 POLYBAG*	09734		Набор для подвешного монтажа шинопроводов	серебряный		100

*Длина подвеса — 2 м.

ПАКЕТ
УПАКОВКА

СВЕТИЛЬНИКИ НАПРАВЛЕННОГО СВЕТА С РЕГУЛИРУЕМЫМ УГЛОМ СВЕТОВОГО ПОТОКА

Светильники направленного света могут быть использованы как для общего освещения, так и точечной или декоративной подсветки, потому что угол светового потока можно менять с помощью встроенного поворотного механизма. Предназначены для освещения общественных и коммерческих помещений, таких как магазины, гостиницы, рестораны, кинотеатры.



	Вт	лм	К		cosφ	мм	кг		ЭКВИВ. галоген, Вт		
ULK-M01A-8W/NW WHITE	08585	8	470	4200	74	0,8	108×80	0,35	98	30	8
ULK-M01A-8W/WW WHITE	08584	8	420	3000	74	0,8	108×80	0,35	98	30	8
ULK-M01C-10W/NW WHITE	08587	10	510	4200	65	0,8	146×110	0,65	137	60	8
ULK-M01C-10W/WW WHITE	08586	10	460	3000	65	0,8	146×110	0,65	137	60	8
ULK-M01E-20W/NW WHITE	08589	20	1090	4200	31	0,9	180×154	1,1	172	100	10
ULK-M01E-20W/WW WHITE	08588	20	930	3000	31	0,9	180×154	1,1	172	100	10
ULK-M01G-30W/NW WHITE	08591	30	1480	4200	39	0,9	215×175	1,8	205	100	10
ULK-M01G-30W/WW WHITE	08590	30	1300	3000	39	0,9	215×175	1,8	205	100	10

100–240 В
50–60 Гц


IP20

II

Ra>80

БЕЛЫЙ

КАРТОН
УПАКОВКА



	Вт	лм	К		°	cosφ	мм	кг		мм	ЭКВИВ. галоген, Вт	
ULK-M02E-30W/NW WHITE	08593	30	1500	4200	99	0,9	235×146×139	1,05	220×132		100	8
ULK-M02E-30W/WW WHITE	08592	30	1300	3000	99	0,9	235×146×139	1,05	220×132		100	8
ULK-M02G-45W/NW WHITE	08595	45	2200	4200	99	0,9	235×146×98	1,25	220×132		150	8
ULK-M02G-45W/WW WHITE	08594	45	2000	3000	99	0,9	235×146×98	1,25	220×132		150	8

100–240 В
50–60 Гц

IP20

II

Ra>80

БЕЛЫЙ

КАРТОН
УПАКОВКА

СВЕТИЛЬНИКИ НАПРАВЛЕННОГО СВЕТА С НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ УГЛОМ СВЕТОВОГО ПОТОКА

Особенностью светильников направленного света типа даунлайт (downlight) является то, что световой поток направлен строго сверху вниз и не рассеивается в освещаемой области.



	Вт	лм	К		cos φ	мм	кг		мм	ЭКВИВ. галоген, Вт	
ULT-D01B-8W/NW WHITE	08569	8	500	4200	92	0,8	132×85	0,35	120	30	20
ULT-D01B-8W/WW WHITE	08568	8	480	3000	92	0,8	132×85	0,35	120	30	20
ULT-D01C-10W/NW WHITE	08571	10	700	4200	98	0,8	165×95	0,5	150	60	10
ULT-D01C-10W/WW WHITE	08570	10	650	3000	98	0,8	165×95	0,5	150	60	10
ULT-D01E-20W/NW WHITE	08573	20	1300	4200	99	0,9	190×110	0,8	175	100	10
ULT-D01E-20W/WW WHITE	08572	20	1100	3000	99	0,9	190×110	0,8	175	100	10
ULT-D01G-30W/NW WHITE	08575	30	2000	4200	102	0,9	230×110	1,25	215	100	8
ULT-D01G-30W/WW WHITE	08574	30	1900	3000	102	0,9	230×110	1,25	215	100	8

100–240 В
50–60 Гц

IP20

II

Ra>80



БЕЛЫЙ

КАРТОН
УПАКОВКА

		Вт	лм	К		cos φ	мм	кг		ЭКВИВ. галоген, Вт	
ULT-D02B-8W/NW WHITE	08577	8	500	4200	98	0,8	125×125×70	0,4	118×118	30	20
ULT-D02B-8W/WW WHITE	08576	8	480	3000	98	0,8	125×125×70	0,4	118×118	30	20
ULT-D02C-10W/NW WHITE	08579	10	700	4200	106	0,8	155×155×72	0,6	145×145	60	20
ULT-D02C-10W/WW WHITE	08578	10	650	3000	106	0,8	155×155×72	0,6	145×145	60	20
ULT-D02E-20W/NW WHITE	08581	20	1300	4200	108	0,9	191×191×74	0,85	180×180	100	10
ULT-D02E-20W/WW WHITE	08580	20	1100	3000	108	0,9	191×191×74	0,85	180×180	100	10
ULT-D02G-30W/NW WHITE	08583	30	2000	4200	112	0,9	221×221×74	1,05	210×210	100	12
ULT-D02G-30W/WW WHITE	08582	30	1900	3000	112	0,9	221×221×74	1,05	210×210	100	12

100–240 В
50–60 Гц

IP20

II

Ra>80



БЕЛЫЙ

КАРТОН
УПАКОВКА

	Вт	лм	К	°	cos φ	мм	кг	мм	ЭКВИВ. гаалоген, Вт	
ULT-D03E-18W/NW SILVER	09601	18	1350	4500	120	0,9	190×83	0,8	167	18
ULT-D03G-30W/DW SILVER	09603	30	2200	6500	120	0,9	220×103	1,25	207	12
ULT-D03G-30W/NW SILVER	09602	30	2200	4500	120	0,9	220×103	1,25	207	12

100–240 В
50–60 Гц

IP20

II

Ra>80



СЕРЕБРО

КАРТОН
УПАКОВКА

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Светодиодные ленты различаются по цвету свечения, световому потоку (лм), степени защиты от влаги и пыли (IP), рабочему напряжению (В).

В ассортименте представлены светодиодные ленты следующих серий:

- Сетевого напряжения 220 В. Светодиодные ленты IP68 в бобиных по 50 м 220 В.
- Энергоэффективная серия. Светодиодные ленты 12 В IP20 и IP68 со светоотдачей более 90 лм/Вт. Особенностью серии так же является герметичная силиконовая оболочка для IP68.
- Дизайнерская серия. Светодиодные ленты для декорирования предметов сложных форм и мультибелые ленты.
- Готовые решения. Светодиодная лента 5 м, источник питания и контроллер для RGB, упакованные в блистер.
- Профессиональная серия. Светодиодные ленты 12 В и 24 В со степенью защиты от пыли и влаги IP20, IP65, IP67.

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ СЕТЕВОГО НАПЯЖЕНИЯ 220 В

Герметичная светодиодная лента ULS сетевого напряжения 220 В подключается через сетевой шнур с адаптером к сети переменного тока 50 Гц и напряжением 220 В. Благодаря оболочке из ПВХ чехла, лента имеет высокую степень защиты от пыли и влаги IP67 и рекомендуется для наружной подсветки, создания световой рекламы, для контурного оформления зданий, фонтанов и небольших прудов. Поставляются в промышленной упаковке, отрезками длиной 50 м на катушках.


ПРЕИМУЩЕСТВА

- Возможность подключить 50 м ленты к одной точке питания.
- Медная жила проводника обеспечивает равномерный световой поток по всей длине ленты.
- Герметичность и устойчивость к погодным условиям.
- Широкий ассортимент аксессуаров для монтажа.

Внимание! Для обеспечения степени защиты от пыли и влаги IP67 все соединения ленты требуют применения герметика. Подключать строго соблюдая полярность!

Светодиодные ленты сетевого напряжения 220 В ULS-2835

		Вт/м	лм/м	К	LED/м
ULS-2835-60LED/m-10mm-IP67-220V-8W/m-50M-BLUE	UL-00000859	8	120		60
ULS-2835-60LED/m-10mm-IP67-220V-8W/m-50M-DW	UL-00000659	8	550	6500	60
ULS-2835-60LED/m-10mm-IP67-220V-8W/m-50M-GREEN	UL-00000860	8	460		60
ULS-2835-60LED/m-10mm-IP67-220V-8W/m-50M-RED	UL-00000861	8	220		60
ULS-2835-60LED/m-10mm-IP67-220V-8W/m-50M-W	UL-00000858	8	550	4000	60
ULS-2835-60LED/m-10mm-IP67-220V-8W/m-50M-WW	UL-00000660	8	550	3000	60
ULS-2835-60LED/m-10mm-IP67-220V-8W/m-50M-YELLOW	UL-00000862	8	180		60





Светодиодные ленты сетевого напряжения 220 В ULS-5050 RGB

	Вт/м	лм/м	LED/м
ULS-5050-60LED/m-16mm-IP67-220V-14,4W/m-50M-RGB	10803	14,4	210/440/120

220 В	50000 ч	A	IP67	16 мм	50 м	КАРТОН УПАКОВКА	1
-------	---------	---	------	-------	------	--------------------	---



Сетевые шнуры для подключения светодиодной ленты к сети 220 В

Максимальная длина ленты для подключения — 50 м.

	назначение	сечение, мм
UCX-SP2/A67-NNN WHITE 07690	адаптер для монохромных лент 2835/3528	10×7
UCX-SP2/B67-NNN WHITE 07691	адаптер для монохромных лент 5050	14×7
UCX-SP4/B67-RGB WHITE 07692	контроллер для лент 5050 RGB	16×7



Контроллер для светодиодной ленты 220 В RGB

Максимальная длина ленты для подключения — 50 м.
Пульт ДУ в комплекте.

	тип ленты	сечение, мм
ULC-N20-RGB BLACK 10800	5050 RGB	16×7

220–240 В	IP20	10 м	+50° -20°
-----------	------	------	--------------



Аксессуары для монтажа светодиодных лент

	назначение	тип ленты	сечение, мм	индив. упак., шт.
UCW-K10 CLEAR 005 POLYBAG 10835	Защита обрезанного конца ленты	монохромная 2835/3528	10×7	5
UCW-K14 CLEAR 005 POLYBAG 10836		монохромная 5050	14–16×7	5
UTC-K-12/A67-NNN CLEAR 005 POLYBAG 10824	Прямое соединение двух лент	монохромная 2835/3528	10×7	5
UTC-K-12/B67-NNN CLEAR 005 POLYBAG 10825		монохромная 5050	14×7	5
UTC-K-14/B67-RGB CLEAR 005 POLYBAG 10826		5050 RGB	16×7	5
UTC-K-22/A67-NNN CLEAR 005 POLYBAG 10821	Г-образное соединение двух лент	монохромная 2835/3528	10×7	5
UTC-K-22/B67-NNN CLEAR 005 POLYBAG 10822		монохромная 5050	14×7	5
UTC-K-24/B67-RGB CLEAR 005 POLYBAG 10823		5050 RGB	16×7	5
UTC-K-32/A67-NNN CLEAR 005 POLYBAG 10818	Т-образное соединение двух лент	монохромная 2835/3528	10×7	5
UTC-K-32/B67-NNN CLEAR 005 POLYBAG 10819		монохромная 5050	14×7	5
UTC-K-34/B67-RGB CLEAR 005 POLYBAG 10820		5050 RGB	16×7	5
UCC-K10 CLEAR 050 POLYBAG 10833	Крепление для светодиодной ленты	монохромная 2835/3528	10×7	50
UCC-K14 CLEAR 050 POLYBAG 10834		монохромная 5050	16×7	50

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ СЕРИЯ»

Светодиодные ленты 12 В IP20 и IP68 предназначены для основного освещения и подсветки помещений. Лента изготовлена на основе высокоэффективных низкопрофильных светодиодов 2835 со светотдачей более 90 лм/Вт. Герметичная силиконовая оболочка для лент с IP68 не только эстетично выглядит, но и позволяет использовать ленты в бассейнах и аквариумах.



Ленты светодиодные с герметичной силиконовой оболочкой (IP68)



	Вт/м	лм/м	К	LED/м	
ULS-2835-60LED/m-10mm-IP68-DC12V-9,6W/m-5M-DW	11042	9,6	900	6500	60
ULS-2835-60LED/m-10mm-IP68-DC12V-9,6W/m-5M-WW	11043	9,6	900	3200	60
ULS-2835-120LED/m-10mm-IP68-DC12V-19,2W/m-5M-DW	11044	19,2	1800	6500	120
ULS-2835-120LED/m-10mm-IP68-DC12V-19,2W/m-5M-WW	11045	19,2	1800	3200	120




Ленты светодиодные герметичные (IP65)



		Вт/м	лм/м	К	LED/м
ULS-2835-60LED/m-8mm-IP65-DC12V-6W/m-5M-DW	UL-00000892	6	500	6500	60
ULS-2835-60LED/m-8mm-IP65-DC12V-6W/m-5M-W	UL-00000890	6	500	4200	60
ULS-2835-60LED/m-8mm-IP65-DC12V-6W/m-5M-WW	UL-00000891	6	500	3000	60
ULS-2835-60LED/m-8mm-IP65-DC12V-9,6W/m-5M-DW	UL-00000887	9,6	900	6500	60
ULS-2835-60LED/m-8mm-IP65-DC12V-9,6W/m-5M-W	UL-00000888	9,6	900	4200	60
ULS-2835-60LED/m-8mm-IP65-DC12V-9,6W/m-5M-WW	UL-00000889	9,6	900	3000	60
ULS-2835-120LED/m-8mm-IP65-DC12V-9,6W/m-5M-DW	UL-00000895	9,6	900	6500	120
ULS-2835-120LED/m-8mm-IP65-DC12V-9,6W/m-5M-W	UL-00000893	9,6	900	4200	120
ULS-2835-120LED/m-8mm-IP65-DC12V-9,6W/m-5M-WW	UL-00000894	9,6	900	3000	120
ULS-2835-120LED/m-8mm-IP65-DC12V-19,2W/m-5M-DW	UL-00000884	19,2	1800	6500	120
ULS-2835-120LED/m-8mm-IP65-DC12V-19,2W/m-5M-W	UL-00000885	19,2	1800	4200	120
ULS-2835-120LED/m-8mm-IP65-DC12V-19,2W/m-5M-WW	UL-00000886	19,2	1800	3000	120





Ленты светодиодные открытые (IP20)

		Вт/м	лм/м	K	LED/м
ULS-2835-60LED/m-8mm-IP20-DC12V-6W/m-5M-DW	UL-00000874	6	60	6500	60
ULS-2835-60LED/m-8mm-IP20-DC12V-6W/m-5M-W	UL-00000876	6	60	4000	60
ULS-2835-60LED/m-8mm-IP20-DC12V-6W/m-5M-WW	UL-00000875	6	60	3000	60
ULS-2835-60LED/m-8mm-IP20-DC12V-9,6W/m-5M-DW	11046	9,6	60	6500	60
ULS-2835-60LED/m-8mm-IP20-DC12V-9,6W/m-5M-W	UL-00000873	9,6	60	4000	60
ULS-2835-60LED/m-8mm-IP20-DC12V-9,6W/m-5M-WW	11047	9,6	60	3000	60
ULS-2835-120LED/m-8mm-IP20-DC12V-9,6W/m-5M-DW	UL-00000877	9,6	120	6500	120
ULS-2835-120LED/m-8mm-IP20-DC12V-9,6W/m-5M-W	UL-00000878	9,6	120	4000	120
ULS-2835-120LED/m-8mm-IP20-DC12V-9,6W/m-5M-WW	UL-00000879	9,6	120	3000	120
ULS-2835-120LED/m-8mm-IP20-DC12V-19,2W/m-5M-DW	11048	19,2	120	6500	120
ULS-2835-120LED/m-8mm-IP20-DC12V-19,2W/m-5M-W	UL-00000872	19,2	120	4000	120
ULS-2835-120LED/m-8mm-IP20-DC12V-19,2W/m-5M-WW	11049	19,2	120	3000	120

12 В

50000 ч

A

IP20

8 мм

5 м

PVC ПАКЕТ

УПАКОВКА

20



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ «ДИЗАЙНЕРСКАЯ СЕРИЯ»

Серия лент для подсветки предметов сложной формы, подойдёт для создания узоров, установки на радиусных элементах.



Мультибелая лента

Мультибелая лента с изменяемой цветовой температурой от тёплого белого до холодного белого. Изготовлена на основе светодиодов тёплого и холодного белого. Управляется с помощью диммера с пультом ДУ ULC-R23-CTB.



		Вт/м	лм/м	К	LED/м
ULS-5050-60LED/m-10mm-IP20-DC12V-14,4W/m-5M-MW	11050	14,4	1080	2800–6500	60

12 В	50000 ч	A	IP20	10 мм	5 м	PVC ПАКЕТ УПАКОВКА	20
------	---------	---	------	-------	-----	--------------------	----



Лента для торцевой подсветки (узкая)

Лента ULS-3014 имеет ширину 6 мм и подходит для торцевой подсветки стекла, например, мебельной полки.



	Вт/м	лм/м	К	LED/м	
ULS-3014-60LED/m-6mm-IP20-DC12V-6W/m-5M-DW	11051	6	600	6500	60


12 В	50000 ч	A	IP20	6 мм	5 м	PVC ПАКЕТ УПАКОВКА	20
------	---------	---	------	------	-----	--------------------	----



Фигурная лента ULS-B03

Угол загиба ленты ULS-B03 — 90°.

		Вт/м	лм/м	К	LED/м
ULS-B03-5050-60LED/m-10mm-IP20-DC12V-14.4W/m-5M-DW	10779	14,4	600	6500	60



Фигурная лента ULS-Z

Угол поворота ленты ULS-Z — 30°.


	Вт/м	лм/м	К	LED/м	
ULS-Z01-2835-60LED/m-8mm-IP20-DC12V-9,6W/m-3M-DW	10777	9,6	900	6500	60
ULS-Z02-3014-60LED/m-8mm-IP20-DC12V-6W/m-3M-DW	10778	6	600	6500	60



Светодиодные ленты на жёстком основании (модули)

Представляют собой жёсткую алюминиевую плату с низкопрофильными светодиодами 5630, на каждом метре расположено 72 светодиода. В комплекте два модуля по 1 м. Можно использовать в алюминиевом профиле UFE-A09.

		Вт/м	лм/м	К	LED/м
ULS-L20X-5630-72LED/m-12mm-IP20-DC12V-36W/m-2x1M-DW	UL-00000415	36	2800	6500	72
ULS-L20X-5630-72LED/m-12mm-IP20-DC12V-36W/m-2x1M-WW	UL-00000414	36	2800	3000	72



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ «ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ»

Светодиодные ленты ULS «Готовые решения» представляют собой комплект, полностью готовый к подключению. Набор включает ленту с клеевой основой на оборотной стороне, и источник питания для ее подключения в сеть 220 В, а также контроллер и пульт ДУ (в случае RGB-ленты).



Светодиодные ленты «Готовое решение» ULS-3528 IP54



	Вт/м	лм/м	К	LED/м
ULS-3528-60LED/m-8mm-IP54-DC12V-5M-BLUE	04696	4,8	60	60
ULS-3528-60LED/m-8mm-IP54-DC12V-5M-GREEN	04695	4,8	174	60
ULS-3528-60LED/m-8mm-IP54-DC12V-5M-DW	04975	4,8	270 6500	60
ULS-3528-60LED/m-8mm-IP54-DC12V-5M-RED	04694	4,8	72	60
ULS-3528-60LED/m-8mm-IP54-DC12V-5M-WW	04692	4,8	210 3000	60
ULS-3528-60LED/m-8mm-IP54-DC12V-5M-YELLOW	04697	4,8	80	60

110–240 В 50 Гц	50000 ч	A	120°	IP54	8 мм	5 м	БЛИСТЕР УПАКОВКА	10
--------------------	------------	---	------	------	------	-----	---------------------	----



Светодиодные ленты «Готовое решение» ULS-5050 RGB

	Вт/м	лм/м	LED/м
ULS-5050-60LED/m-10mm-IP20-DC12V-5M-RGB	04698	14,4	200/420/110 60 IP20
ULS-5050-60LED/m-10mm-IP54-DC12V-5M-RGB	04699	14,4	200/420/110 60 IP54

110–240 В 50 Гц	50000 ч	A	120°	10 мм	5 м	БЛИСТЕР УПАКОВКА	10
--------------------	------------	---	------	-------	-----	---------------------	----



Цифровая светодиодная лента «Бегущий огонь» (управление группами по 3 диода)




	Вт/м	лм/м	LED/м
ULS-F01-5050-30LED/m-10mm-IP65-DC12V-5MRGB-P36C24	10884	7,2	100/220/60 RGB SPI 30 IP65

110–240 В 50 Гц	50000 ч	A	10 мм	5 м	БЛИСТЕР УПАКОВКА	10
--------------------	------------	---	-------	-----	---------------------	----


СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ»

Лента выпускается на гибкой печатной плате, на оборотную сторону которой нанесена клеевая основа «3М». Представлены серии лент с напряжением питания 12 В или 24 В.



Светодиодные ленты для помещений ULS-3528-60LED/m-8mm-IP20-DC12V

	Вт/м	лм/м	К	LED/м	
ULS-3528-60LED/m-8mm-IP20-DC12V-4,8W/m-3M-W	04902	4,8	180	4000	60
ULS-3528-60LED/m-8mm-IP20-DC12V-4,8W/m-3M-WW	04901	4,8	180	2700	60




	Вт/м	лм/м	К		LED/м
ULS-3528-60LED/m-8mm-IP20-DC12V-4,8W/m-5M-BLUE	04797	4,8	40	–	 60
ULS-3528-60LED/m-8mm-IP20-DC12V-4,8W/m-5M-GREEN	04795	4,8	140	–	 60
ULS-3528-60LED/m-8mm-IP20-DC12V-4,8W/m-5M-RED	04798	4,8	85	–	 60
ULS-3528-60LED/m-8mm-IP20-DC12V-4,8W/m-5M-W	04811	4,8	180	4000	 60
ULS-3528-60LED/m-8mm-IP20-DC12V-4,8W/m-5M-WW	04799	4,8	180	2700	 60
ULS-3528-60LED/m-8mm-IP20-DC12V-4,8W/m-5M-YELLOW	04796	4,8	65	–	 60




Светодиодные ленты для помещений ULS-3528-60LED/m-8mm-IP33-DC12V

	Вт/м	лм/м	К	LED/м	
ULS-3528-60LED/m-8mm-IP33-DC12V-4,8W/m-3M-W	04910	4,8	180	4000	60
ULS-3528-60LED/m-8mm-IP33-DC12V-4,8W/m-3M-WW	04909	4,8	180	2700	60




	Вт/м	лм/м	К		LED/м
ULS-3528-60LED/m-8mm-IP33-DC12V-4,8W/m-5M-BLUE	04906	4,8	40	—	 60
ULS-3528-60LED/m-8mm-IP33-DC12V-4,8W/m-5M-GREEN	04908	4,8	140	—	 60
ULS-3528-60LED/m-8mm-IP33-DC12V-4,8W/m-5M-RED	04905	4,8	85	—	 60
ULS-3528-60LED/m-8mm-IP33-DC12V-4,8W/m-5M-W	04904	4,8	180	4000	 60
ULS-3528-60LED/m-8mm-IP33-DC12V-4,8W/m-5M-WW	04903	4,8	180	2700	 60
ULS-3528-60LED/m-8mm-IP33-DC12V-4,8W/m-5M-YELLOW	04907	4,8	65	—	 60



Светодиодные ленты для помещений ULS-3528-60LED/m-8mm-IP33-DC24V

Есть возможность последовательного соединения 15 м.

		Вт/м	лм/м	К	LED/м
ULS-3528-60LED/m-8mm-IP33-DC24V-4,8W/m-3M-W	04918	4,8	180	4000	60
ULS-3528-60LED/m-8mm-IP33-DC24V-4,8W/m-3M-WW	04917	4,8	180	2700	60



	Вт/м	лм/м	К		LED/м
ULS-3528-60LED/m-8mm-IP33-DC24V-4,8W/m-5M-BLUE	04914	4,8	40	—	 60
ULS-3528-60LED/m-8mm-IP33-DC24V-4,8W/m-5M-GREEN	04916	4,8	140	—	 60
ULS-3528-60LED/m-8mm-IP33-DC24V-4,8W/m-5M-RED	04913	4,8	85	—	 60
ULS-3528-60LED/m-8mm-IP33-DC24V-4,8W/m-5M-W	04912	4,8	180	4000	 60
ULS-3528-60LED/m-8mm-IP33-DC24V-4,8W/m-5M-WW	04911	4,8	180	2700	 60
ULS-3528-60LED/m-8mm-IP33-DC24V-4,8W/m-5M-YELLOW	04915	4,8	65	—	 60




Светодиодные ленты для помещений ULS-3528-120LED/m-8mm-IP20-DC12V

		Вт/м	лм/м		LED/м
ULS-3528-120LED/m-8mm-IP20-DC12V-9,6W/m-5M-BLUE	05481	9,6	80		120
ULS-3528-120LED/m-8mm-IP20-DC12V-9,6W/m-5M-GREEN	05482	9,6	280		120
ULS-3528-120LED/m-8mm-IP20-DC12V-9,6W/m-5M-RED	05483	9,6	170		120
ULS-3528-120LED/m-8mm-IP20-DC12V-9,6W/m-5M-YELLOW	05484	9,6	130		120




Светодиодные ленты для помещений ULS-5050-30LED/m-10mm-IP20-DC12V

		Вт/м	лм/м		LED/м
ULS-5050-30LED/m-10mm-IP20-DC12V-7,2W/m-5M-BLUE	04806	7,2	60		30
ULS-5050-30LED/m-10mm-IP20-DC12V-7,2W/m-5M-GREEN	04805	7,2	230		30
ULS-5050-30LED/m-10mm-IP20-DC12V-7,2W/m-5M-RED	04804	7,2	110		30
ULS-5050-30LED/m-10mm-IP20-DC12V-7,2W/m-5M-YELLOW	04807	7,2	90		30




Светодиодные ленты для помещений ULS-5050-30LED/m-10mm-IP33-DC12V

		Вт/м	лм/м		LED/м
ULS-5050-30LED/m-10mm-IP33-DC12V-7,2W/m-5M-BLUE	04923	7,2	60		30
ULS-5050-30LED/m-10mm-IP33-DC12V-7,2W/m-5M-GREEN	04922	7,2	230		30
ULS-5050-30LED/m-10mm-IP33-DC12V-7,2W/m-5M-RED	04921	7,2	110		30
ULS-5050-30LED/m-10mm-IP33-DC12V-7,2W/m-5M-YELLOW	04924	7,2	90		30




Светодиодные ленты для помещений ULS-5050-60LED/m-10mm-IP20-DC12V

		Вт/м	лм/м		LED/м
ULS-5050-60LED/m-10mm-IP20-DC12V-14,4W/m-5M-BLUE	04817	14,4	120		60
ULS-5050-60LED/m-10mm-IP20-DC12V-14,4W/m-5M-GREEN	04816	14,4	460		60
ULS-5050-60LED/m-10mm-IP20-DC12V-14,4W/m-5M-RED	04815	14,4	220		60
ULS-5050-60LED/m-10mm-IP20-DC12V-14,4W/m-5M-RGB	04819	14,4	210/440/120		60
ULS-5050-60LED/m-10mm-IP20-DC12V-14,4W/m-5M-YELLOW	04818	14,4	180		60



Светодиодные ленты для помещений ULS-5050-60LED/m-10mm-IP33-DC12V


		Вт/м	лм/м		LED/м
ULS-5050-60LED/m-10mm-IP33-DC12V-14,4W/m-5M-BLUE	04937	14,4	120		60
ULS-5050-60LED/m-10mm-IP33-DC12V-14,4W/m-5M-GREEN	04936	14,4	460		60
ULS-5050-60LED/m-10mm-IP33-DC12V-14,4W/m-5M-RED	04935	14,4	220		60
ULS-5050-60LED/m-10mm-IP33-DC12V-14,4W/m-5M-RGB	04939	14,4	210/440/120		60
ULS-5050-60LED/m-10mm-IP33-DC12V-14,4W/m-5M-YELLOW	04938	14,4	180		60



Светодиодные ленты для помещений ULS-5050-60LED/m-10mm-IP20-DC24V

Есть возможность последовательного соединения 15 м.


	Вт/м	лм/м	К	LED/м
ULS-5050-60LED/m-10mm-IP20-DC24V-14,4W/m-5M-BLUE	04930	14,4	120	 60
ULS-5050-60LED/m-10mm-IP20-DC24V-14,4W/m-5M-GREEN	04929	14,4	460	 60
ULS-5050-60LED/m-10mm-IP20-DC24V-14,4W/m-5M-RED	04928	14,4	220	 60
ULS-5050-60LED/m-10mm-IP20-DC24V-14,4W/m-5M-RGB	04932	14,4	210/440/120	 60
ULS-5050-60LED/m-10mm-IP20-DC24V-14,4W/m-5M-W	04927	14,4	600	4000–4500  60
ULS-5050-60LED/m-10mm-IP20-DC24V-14,4W/m-5M-WW	04926	14,4	600	2700–3500  60
ULS-5050-60LED/m-10mm-IP20-DC24V-14,4W/m-5M-YELLOW	04931	14,4	180	 60



Светодиодные ленты для помещений ULS-5050-60LED/m-10mm-IP33-DC24V

Есть возможность последовательного соединения 15 м.

	Вт/м	лм/м	К	LED/м		
ULS-5050-60LED/m-10mm-IP33-DC24V-14,4W/m-5M-BLUE	04944	14,4	120	—		60
ULS-5050-60LED/m-10mm-IP33-DC24V-14,4W/m-5M-GREEN	04943	14,4	460	—		60
ULS-5050-60LED/m-10mm-IP33-DC24V-14,4W/m-5M-RED	04942	14,4	220	—		60
ULS-5050-60LED/m-10mm-IP33-DC24V-14,4W/m-5M-RGB	04946	14,4	210/440/120	—		60
ULS-5050-60LED/m-10mm-IP33-DC24V-14,4W/m-5M-W	04941	14,4	600	4000–4500		60
ULS-5050-60LED/m-10mm-IP33-DC24V-14,4W/m-5M-WW	04940	14,4	600	2700–3500		60
ULS-5050-60LED/m-10mm-IP33-DC24V-14,4W/m-5M-YELLOW	04945	14,4	180	—		60



СВЕТОДИОДНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ ЛЕНТЫ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ»

Лента выпускается на гибкой печатной плате в оболочке из полиуретановой резины (IP65) и ПВХ чехле (IP67). На оборотную сторону влагозащищённой ленты IP65 нанесена клеевая основа «3М». Представлены серии лент с напряжением питания 12 В или 24 В.



Светодиодные герметичные ленты ULS-3528-60LED/m-8mm-IP65-DC12V



	Вт/м	лм/м	LED/м
ULS-3528-60LED/m-8mm-IP65-DC12V-4,8W/m-5M-BLUE	04856	4,8	40
ULS-3528-60LED/m-8mm-IP65-DC12V-4,8W/m-5M-GREEN	04858	4,8	140
ULS-3528-60LED/m-8mm-IP65-DC12V-4,8W/m-5M-RED	04855	4,8	85
ULS-3528-60LED/m-8mm-IP65-DC12V-4,8W/m-5M-YELLOW	04857	4,8	65

12 В	50000 ч	A	IP65	8 мм	5 м	РВС ПАКЕТ УПАКОВКА	20
------	---------	---	------	------	-----	--------------------	----

Светодиодные герметичные ленты ULS-3528-60LED/m-8mm-IP65-DC24V



	Вт/м	лм/м	К	LED/м
ULS-3528-60LED/m-8mm-IP65-DC24V-4,8W/m-5M-BLUE	04862	4,8	40	60
ULS-3528-60LED/m-8mm-IP65-DC24V-4,8W/m-5M-GREEN	04864	4,8	140	60
ULS-3528-60LED/m-8mm-IP65-DC24V-4,8W/m-5M-RED	04861	4,8	85	60
ULS-3528-60LED/m-8mm-IP65-DC24V-4,8W/m-5M-W	04860	4,8	180	4000
ULS-3528-60LED/m-8mm-IP65-DC24V-4,8W/m-5M-WW	04859	4,8	180	2700
ULS-3528-60LED/m-8mm-IP65-DC24V-4,8W/m-5M-YELLOW	04863	4,8	65	60

24 В	50000 ч	A	IP65	8 мм	5 м	РВС ПАКЕТ УПАКОВКА	20
------	---------	---	------	------	-----	--------------------	----



Светодиодные герметичные ленты ULS-3528-60LED/m-10mm-IP67-DC12V




	Вт/м	лм/м	LED/м
ULS-3528-60LED/m-10mm-IP67-DC12V-4,8W/m-5M-BLUE	04868	4,8	40
ULS-3528-60LED/m-10mm-IP67-DC12V-4,8W/m-5M-GREEN	04870	4,8	140
ULS-3528-60LED/m-10mm-IP67-DC12V-4,8W/m-5M-RED	04867	4,8	85
ULS-3528-60LED/m-10mm-IP67-DC12V-4,8W/m-5M-YELLOW	04869	4,8	65

12 В	50000 ч	A	IP67	10 мм	5 м	РВС ПАКЕТ УПАКОВКА	20
------	---------	---	------	-------	-----	--------------------	----




Светодиодные ленты для помещений ULS-3528-120LED/m-8mm-IP65-DC12V

	Вт/м	лм/м	LED/м
ULS-3528-120LED/m-8mm-IP65-DC12V-9,6W/m-5M-BLUE	05487	9,6	80
ULS-3528-120LED/m-8mm-IP65-DC12V-9,6W/m-5M-GREEN	05488	9,6	280
ULS-3528-120LED/m-8mm-IP65-DC12V-9,6W/m-5M-RED	05489	9,6	170




Светодиодные ленты для помещений ULS-3528-240LED/m-13mm-IP65-DC12V


	Вт/м	лм/м	K	LED/м
ULS-3528-240LED/m-13mm-IP65-DC12V-19,2W/m-5M-WW	05495	19,2	720	2700

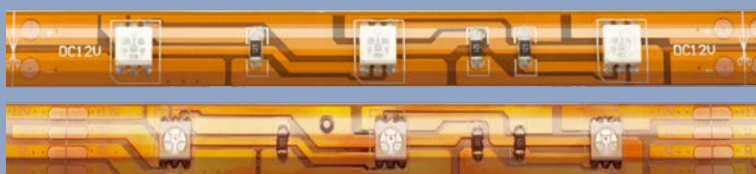

Светодиодные герметичные ленты ULS-5050-30LED/m-10mm-IP65-DC12V

	Вт/м	лм/м	LED/м
ULS-5050-30LED/m-10mm-IP65-DC12V-7,2W/m-5M-BLUE	04887	7,2	60
ULS-5050-30LED/m-10mm-IP65-DC12V-7,2W/m-5M-GREEN	04888	7,2	230
ULS-5050-30LED/m-10mm-IP65-DC12V-7,2W/m-5M-RED	04889	7,2	110
ULS-5050-30LED/m-10mm-IP65-DC12V-7,2W/m-5M-YELLOW	04893	7,2	90





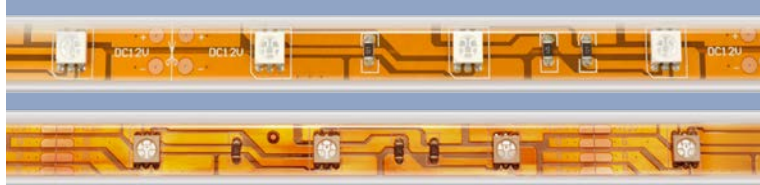

Светодиодные герметичные ленты ULS-5050-30LED/m-10mm-IP67-DC12V





	Вт/м	лм/м	LED/м
ULS-5050-30LED/m-10mm-IP67-DC12V-7,2W/m-5M-BLUE	04894	7,2	60
ULS-5050-30LED/m-10mm-IP67-DC12V-7,2W/m-5M-GREEN	04895	7,2	230
ULS-5050-30LED/m-10mm-IP67-DC12V-7,2W/m-5M-RED	04896	7,2	110
ULS-5050-30LED/m-10mm-IP67-DC12V-7,2W/m-5M-YELLOW	04900	7,2	90

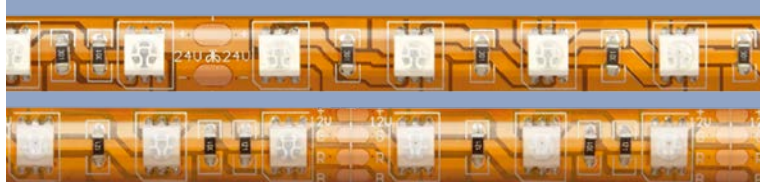

Светодиодные герметичные ленты ULS-5050-60LED/m-10mm-IP65-DC12V




	Вт/м	лм/м	LED/м
ULS-5050-60LED/m-10mm-IP65-DC12V-14,4W/m-5M-BLUE	04876	14,4	120
ULS-5050-60LED/m-10mm-IP65-DC12V-14,4W/m-5M-GREEN	04875	14,4	460
ULS-5050-60LED/m-10mm-IP65-DC12V-14,4W/m-5M-RED	04874	14,4	220
ULS-5050-60LED/m-10mm-IP65-DC12V-14,4W/m-5M-RGB	04878	14,4	210/440/120
ULS-5050-60LED/m-10mm-IP65-DC12V-14,4W/m-5M-YELLOW	04877	14,4	180

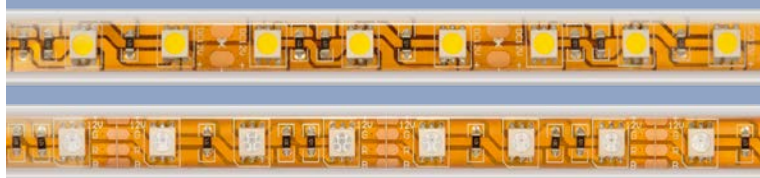

Светодиодные герметичные ленты ULS-5050-60LED/m-10mm-IP67-DC12V



	Вт/м	лм/м	LED/м
ULS-5050-60LED/m-10mm-IP67-DC12V-14,4W/m-5M-BLUE	04883	14,4	120
ULS-5050-60LED/m-10mm-IP67-DC12V-14,4W/m-5M-GREEN	04882	14,4	460
ULS-5050-60LED/m-10mm-IP67-DC12V-14,4W/m-5M-RED	04881	14,4	220
ULS-5050-60LED/m-10mm-IP67-DC12V-14,4W/m-5M-RGB	04885	14,4	210/440/120
ULS-5050-60LED/m-10mm-IP67-DC12V-14,4W/m-5M-YELLOW	04884	14,4	180




АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ И МОДУЛЕЙ

Светодиодные аксессуары Uniel предназначены для герметичной защиты обрезанных концов лент, для соединения светодиодных лент с блоками питания и между собой без пайки, а также для фиксации лент на различные поверхности при помощи саморезов.

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Гарантированно безопасное соединение.
- Не требуют пайки, для соединения достаточно вставить ленту в коннектор и защёлкнуть его.
- Все аксессуары разработаны специально для светодиодных лент 2835-60, 3528-60, 5050-30, 5050-60, 5050-60RGB30, 5050-60RGB со степенью защиты от пыли и влаги IP20, IP33.

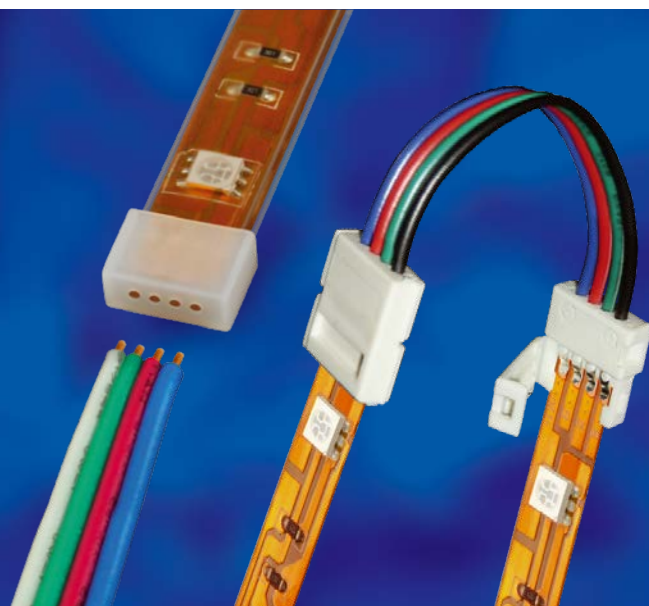

Изолирующие зажимы (заглушки) для светодиодной ленты IP67

Предназначены для защиты обрезанного конца ленты.


		кол-во отверстий	ширина ленты, мм	тип ленты
UCW-L08 WHITE 020 POLYBAG	06618	0	8	монохромная 3528
UCW-L10 WHITE 020 POLYBAG	06619	0	10	монохромная 5050
UCW-H08 WHITE 020 POLYBAG	06678	2	8	монохромная 3528
UCW-H10 WHITE 020 POLYBAG	06679	2	10	монохромная 5050
UCW-R10 WHITE 020 POLYBAG	06684	4	10	RGB 5050

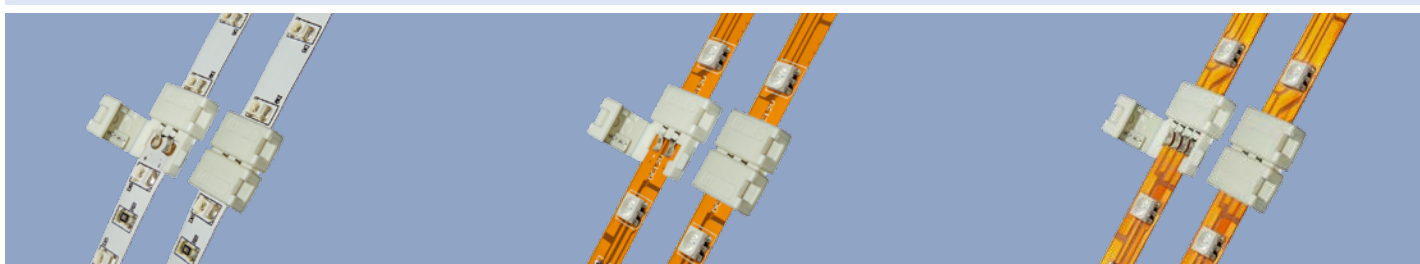


Клеммы соединительные для светодиодных лент

Предназначены для соединения светодиодных лент между собой.
Тип соединения — жёсткое.

	ширина ленты, мм	тип ленты
UTC-L-2/A20-NNN WHITE 020 POLYBAG	06605	8 монохромная 3528
UTC-L-2/B20-NNN WHITE 020 POLYBAG	06606	10 монохромная 5050
UTC-L-4/B20-RGB WHITE 020 POLYBAG	06607	10 RGB 5050



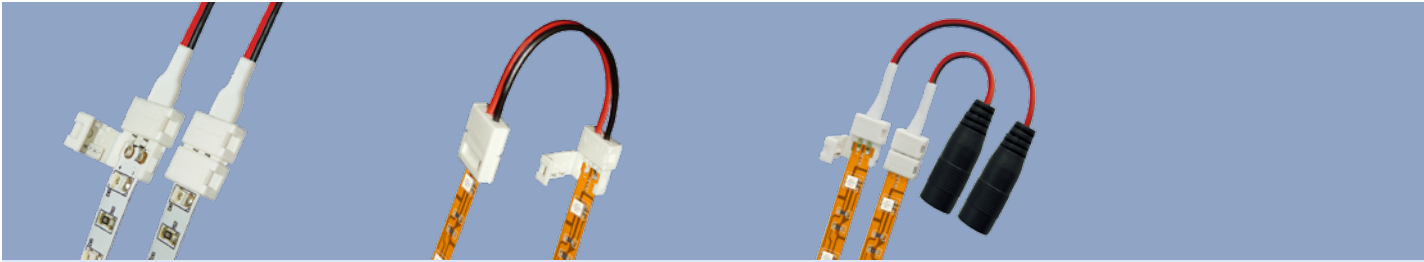

Коннекторы для соединения светодиодных лент

Тип соединения — гибкое.




		соединение	ширина ленты, мм	тип ленты
UCX-SD2/A20-NNN WHITE 020 POLYBAG	06608	с блоком питания	8	монохромная 3528
UCX-SD2/B20-NNN WHITE 020 POLYBAG	06609	с блоком питания	10	монохромная 5050
UCX-SD4/B20-RGB WHITE 020 POLYBAG	06610	с блоком питания	10	RGB 5050
UCX-SS2/A20-NNN WHITE 020 POLYBAG	06611	лент между собой	8	монохромная 3528
UCX-SS2/B20-NNN WHITE 020 POLYBAG	06612	лент между собой	10	монохромная 5050
UCX-SS4/B20-RGB WHITE 020 POLYBAG	06613	лент между собой	10	RGB 5050
UCX-SJ2/A20-NNN WHITE 020 POLYBAG	06614	с адаптером	8	монохромная 3528
UCX-SJ2/B20-NNN WHITE 020 POLYBAG	06615	с адаптером	10	монохромная 5050

IP20

ПАКЕТ
УПАКОВКА


20

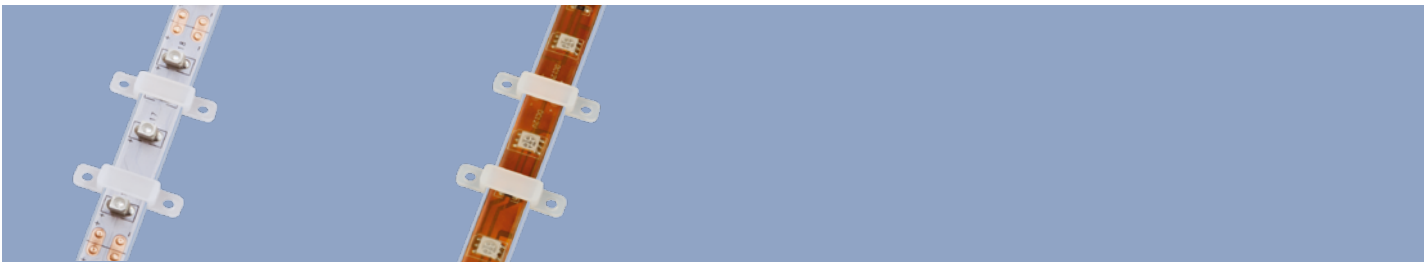

Крепления для светодиодных лент

Предназначены для фиксации светодиодной ленты на поверхности.

		ширина ленты, мм	тип ленты
UCC-L08 WHITE 020 POLYBAG	06616	8	монохромная 3528
UCC-L10 WHITE 020 POLYBAG	06617	10	монохромная 5050

IP67

СИЛИКОН
КОРПУС

ПАКЕТ
УПАКОВКА


20


ПРОФИЛИ АЛЮМИНИЕВЫЕ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ


Алюминиевый профиль предназначен для создания светильников на основе светодиодных лент. В рамках одной серии приобретаются заглушки и крепёж, прозрачные или матовые рассеиватели.


Например, профиль UFE-A01 комплектуется рассеивателем UFE-R01 и набором аксессуаров UFE-N01. Все эти элементы позволяют придать конструкции законченный вид.


ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простота сборки и монтажа.
- Дополнительное охлаждение светодиодной ленты.
- Возможность создания светильника необходимой длины.


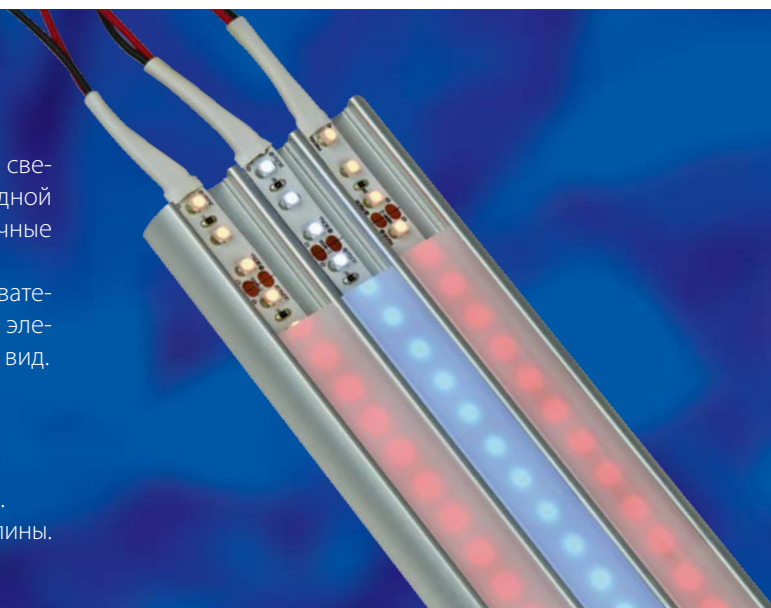


				крепление	корпус	мм	
UFE-A01 SILVER 200 POLYBAG	UL-00000595		профиль для светодиодных лент шириной до 10 мм	врезное	алюминий	2000×22×6	250
UFE-R01 CLEAR 200 POLYBAG	UL-00000605		рассеиватель для алюминиевого профиля UFE-A01		прозрачный пластик	2000	250
UFE-R01 FROZEN 200 POLYBAG	UL-00000606		рассеиватель для алюминиевого профиля UFE-A01		матовый пластик	2000	250
UFE-N01 SILVER B POLYBAG	UL-00000620		аксессуары для монтажа алюминиевого профиля UFE-A01: крепёжные скобы (4 шт.), заглушки (4 шт.)		сталь, пластик		1200



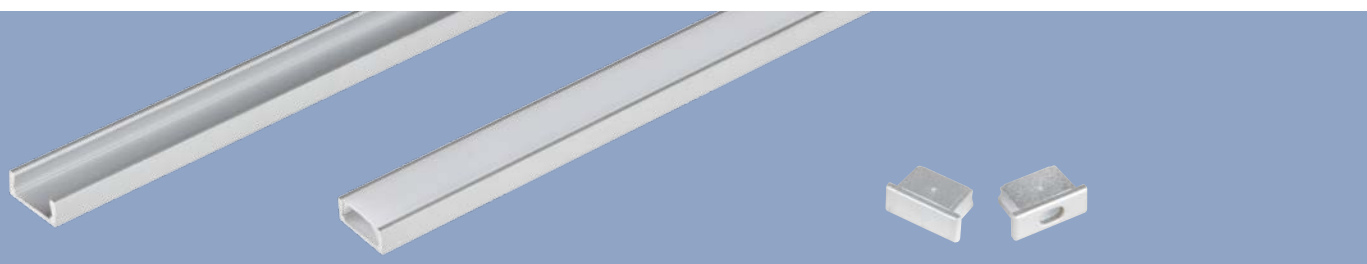


			крепление	корпус	мм	
UFE-A02 SILVER 200 POLYBAG	UL-00000596		накладное	алюминий	2000×15,2×6	100
			профиль для светодиодных лент шириной до 10 мм			
UFE-R02 CLEAR 200 POLYBAG	UL-00000607			прозрачный пластик	2000	100
			рассеиватель для алюминиевого профиля UFE-A02			
UFE-R02 FROZEN 200 POLYBAG	UL-00000608			матовый пластик	2000	100
			рассеиватель для алюминиевого профиля UFE-A02			
UFE-N02 SILVER A POLYBAG	UL-00000622			сталь, пластик		1200
			аксессуары для монтажа алюминиевого профиля UFE-A02: крепёжные скобы (4 шт.), заглушки (4 шт.)			

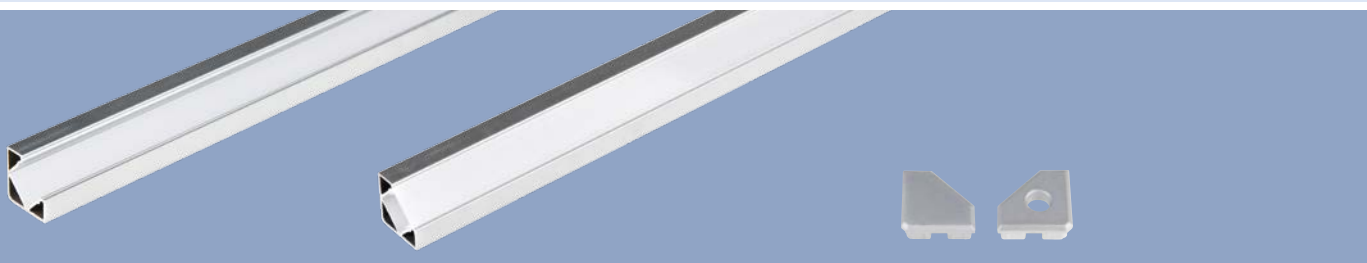


			крепление	корпус	мм	
UFE-A03 SILVER 200 POLYBAG	UL-00000597		угловое	алюминий	2000×18,67×18,67	50
			профиль для светодиодных лент шириной до 12 мм			
UFE-R03 FROZEN 200 POLYBAG	UL-00000609			матовый пластик	2000	50
			рассеиватель для алюминиевого профиля UFE-A03			
UFE-N03 SILVER A POLYBAG	UL-00000623			сталь, пластик		1200
			аксессуары для монтажа алюминиевого профиля UFE-A03: крепёжные скобы (4 шт.), заглушки (4 шт.)			



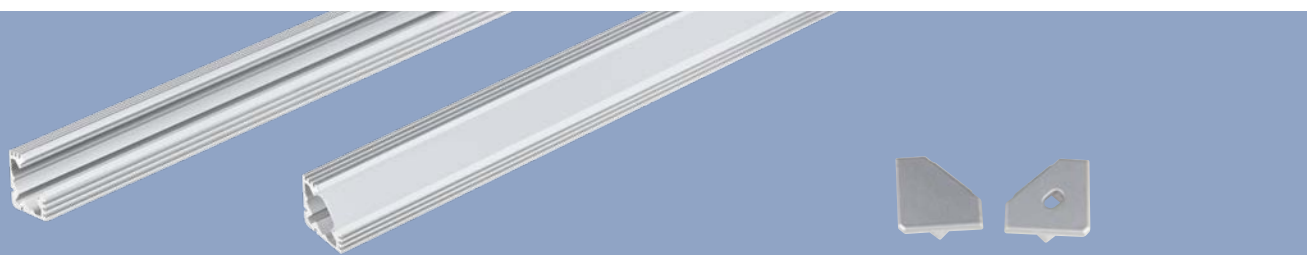

			крепление	корпус	мм	
UFE-A04 SILVER 200 POLYBAG	UL-00000598		угловое	алюминий	2000×19×19	50
			профиль для светодиодных лент шириной до 10 мм			
UFE-R04 CLEAR 200 POLYBAG	UL-00000610			прозрачный пластик	2000	50
			рассеиватель для алюминиевого профиля UFE-A04			
UFE-R04 FROZEN 200 POLYBAG	UL-00000611			матовый пластик	2000	50
			рассеиватель для алюминиевого профиля UFE-A04			
UFE-N04 SILVER A POLYBAG	UL-00000624			сталь, пластик		600
			аксессуары для монтажа алюминиевого профиля UFE-A04: крепёжные скобы (4 шт.), заглушки (4 шт.)			




			крепление	корпус	мм	
UFE-A05 SILVER 200 POLYBAG	UL-00000599		угловое	алюминий	2000×16×16	100
			профиль для светодиодных лент шириной до 10 мм			
UFE-R05 FROZEN 200 POLYBAG	UL-00000612			матовый пластик	2000	100
			рассеиватель для алюминиевого профиля UFE-A05			
UFE-N05 SILVER A POLYBAG	UL-00000625			сталь, пластик		600
			аксессуары для монтажа алюминиевого профиля UFE-A05: крепёжные скобы (4 шт.), заглушки (4 шт.)			







			крепление	корпус	мм	
UFE-A06 SILVER 200 POLYBAG	UL-00000600		угловое	алюминий	2000×16×16	100
UFE-R06 FROZEN 200 POLYBAG	UL-00000613			матовый пластик	2000	100
UFE-N06 SILVER A POLYBAG	UL-00000626			сталь, пластик		600


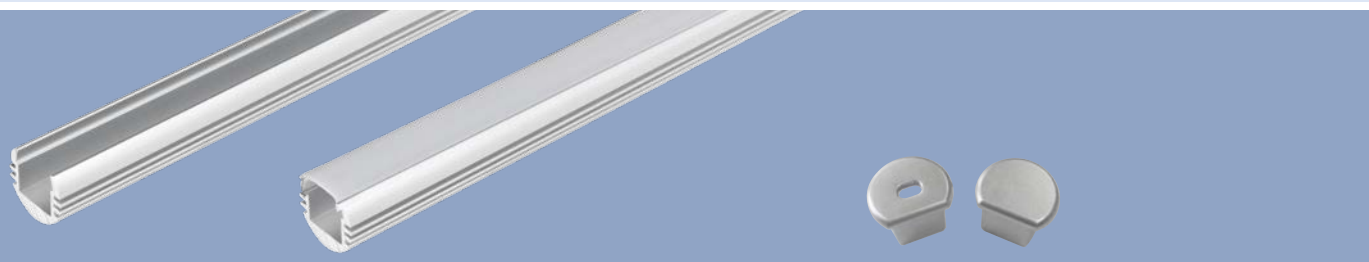


			крепление	корпус	мм	
UFE-A07 SILVER 200 POLYBAG	UL-00000601		подвесное	алюминий	2000×Ø18,5	50
UFE-R07 CLEAR 200 POLYBAG	UL-00000614			прозрачный пластик	2000	50
UFE-R07 FROZEN 200 POLYBAG	UL-00000615			матовый пластик	2000	50
UFE-N07 SILVER A POLYBAG	UL-00000627			сталь, пластик		600




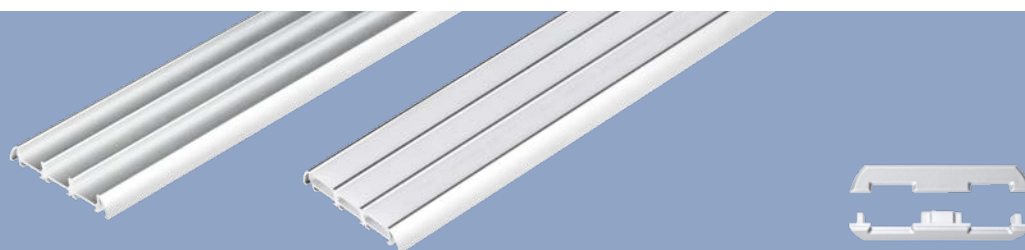

			крепление	корпус	мм	
UFE-A08 SILVER 200 POLYBAG	UL-00000602		накладное	алюминий	2000x59,44x6	50
			профиль для светодиодных лент шириной до 12 мм × 3 шт. параллельно			
UFE-R08 CLEAR 200 POLYBAG	UL-00000616			прозрачный пластик	2000	50
			рассеиватель для алюминиевого профиля UFE-A08			
UFE-R08 FROZEN 200 POLYBAG	UL-00000617			матовый пластик	2000	50
			рассеиватель для алюминиевого профиля UFE-A08			
UFE-N08 SILVER B POLYBAG	UL-00000628			сталь, пластик		600
			аксессуары для монтажа алюминиевого профиля UFE-A08: заглушки (4 шт.)			

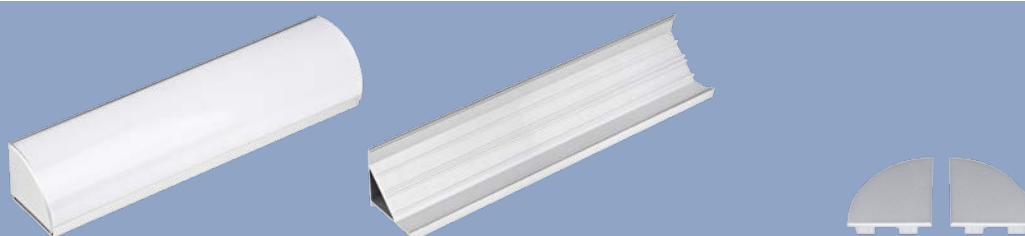

			крепление	корпус	мм	
UFE-A09 SILVER 200 POLYBAG	UL-00000603		угловое	алюминий	2000x50x49,7	25
			профиль для светодиодных лент шириной до 12 мм			
UFE-R09 FROZEN 200 POLYBAG	UL-00000618			матовый пластик	2000	25
			рассеиватель для алюминиевого профиля UFE-A09			
UFE-N09 SILVER B POLYBAG	UL-00000629			сталь, пластик		200
			аксессуары для монтажа алюминиевого профиля UFE-A09: заглушки (4 шт.)			



ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ

Источники питания Uniel предназначены для обеспечения надёжной работы осветительных устройств на основе светодиодов. Источники питания сконструированы с учётом самых высоких требований к уровню стабилизации выходных параметров и надёжной работы, как самого изделия, так и светодиодных источников света. В ассортименте представлены источники тока и источники напряжения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Европейский стандарт качества TUV: точное соответствие заявленным техническим характеристикам.

■ 4 вида защиты: от короткого замыкания, от перегрузки, от перегрева, ограничение тока нагрузки.
- Стабильность выходных параметров.

■ Долговечность: обеспечивают до 30 000 часов работы.

■ Удобство в эксплуатации: в зависимости от модели изделия оснащены разъёмами, клеммами, кабелем питания.

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ И МОДУЛЕЙ / С ВИЛКОЙ И КАБЕЛЕМ

Источники питания для светодиодных лент и модулей с вилкой и разъёмом предназначены для использования в помещениях (класс защиты IP20).



		Вт	тип	выход, В	выход, мА
UET-VPA-006A20 12V IP20	08532	6	стабилизатор напряжения	12	≤ 500
UET-VPA-009A20 12V IP20	08533	9	стабилизатор напряжения	12	≤ 750
UET-VPP-012A20 12V IP20	06313	12	стабилизатор напряжения	12	≤ 1000
UET-VPA-024A20 12V IP20	06314	24	стабилизатор напряжения	12	≤ 2000
UET-VPA-036A20 12V IP20	06315	36	стабилизатор напряжения	12	≤ 3000
UET-VPP-060A20 12V IP20	10598	60	стабилизатор напряжения	12	≤ 5000
UET-VPP-072A20 12V IP20	06316	72	стабилизатор напряжения	12	≤ 6000

110–265 В
50–60 Гц

IP20

+45°
–15°


ПЛАСТИК
КОРПУС

КАРТОН
УПАКОВКА

50

БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Предназначен для подключения до 6 светодиодных светильников с рабочим током 320 мА в сеть электропитания. Имеет разветвитель и 5 заглушек. Мощность блока составляет 9 Вт. Предназначен для использования только внутри помещений (класс защиты IP33). Рекомендуется для использования со светодиодными светильниками Uniel ULE-R04, ULE-R05 (стр. 72).

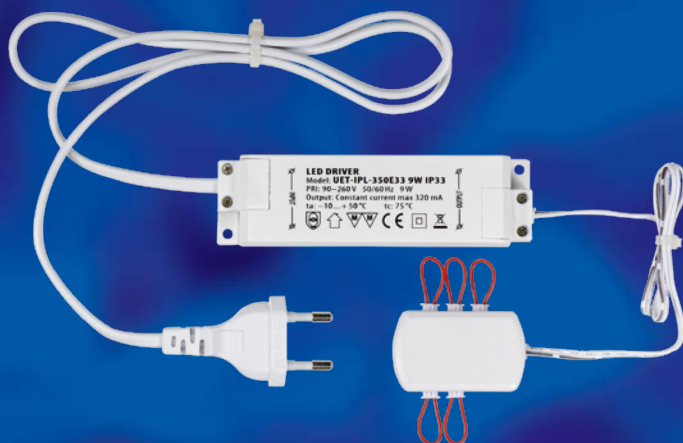

	Вт	кол. выходов	тип	выход, В	выход, мА	мм	
UET-IPL-350E33 9W IP33	08940	9	6	стабилизатор тока	≤ 30	320	123×35×20

90–260 В
50–60 Гц

IP33



БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ, ВСТРАИВАЕМЫХ В ПОЛ

Предназначен для подключения до 6 светодиодных светильников, встраиваемых в пол. Имеет влагозащищённый кабель с 6 коннекторами, что позволяет устанавливать светильники, как в помещении, так и на улице. Сам блок предназначен для использования только внутри помещений (класс защиты IP33). Рекомендуется использовать со светодиодными светильниками Uniel ULE-S06, ULE-R06 (стр. 76).



	Вт	кол. выходов	тип	выход, В	выход, мА	мм	
UET-VPL-009A33 12V IP33	08939	9	6	стабилизатор напряжения	12	≤ 700	123×35×20



90–260 В
50–60 Гц

IP33



ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ И МОДУЛЕЙ / ПЛАСТИКОВЫЕ

Профессиональные источники питания для светодиодных лент и модулей в компактном пластиковом корпусе, предназначены для использования в помещениях (класс защиты IP20).

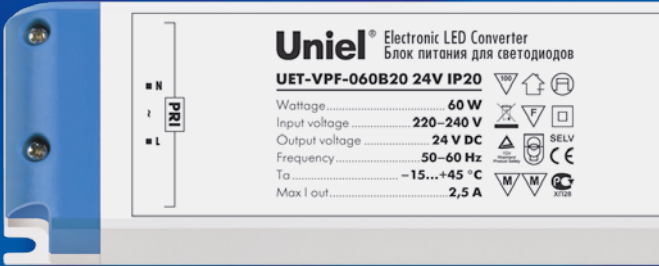

		Вт	тип	вход, В	выход, В	выход, мА	мм	
UET-VPF-006A20 12V IP20	05827	6	стабилизатор напряжения	220–240	12	≤ 500	82×43×23	100
UET-VPF-015A20 12V IP20	05828	15	стабилизатор напряжения	100–240	12	≤ 1250	95×45×28	130
UET-VPF-015B20 24V IP20	05831	15	стабилизатор напряжения	220–240	24	≤ 625	123×45×19	100
UET-VPF-030B20 24V IP20	05832	30	стабилизатор напряжения	220–240	24	≤ 1250	166×52×24	100
UET-VPJ-036A20 12V IP20	10592	36	стабилизатор напряжения	110–240	12	≤ 3000	140×45×28	100
UET-VPF-060A20 12V IP20	05830	60	стабилизатор напряжения	100–240	12	≤ 5000	160×50×32	80
UET-VPF-060B20 24V IP20	05833	60	стабилизатор напряжения	220–240	24	≤ 2500	180×52×30	40
UET-IPF-350D20 12W IP20	05834	12	стабилизатор тока	220–240	8,4–36	350	123×45×19	100
UET-IPF-700D20 12W IP20	05835	12	стабилизатор тока	220–240	2,6–18	700	123×45×19	100

50–60
Гц

IP20

+45°


–15°

ПЛАСТИК
КОРПУС

КАРТОН
УПАКОВКА

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ И МОДУЛЕЙ / МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Профессиональные источники питания для светодиодных лент и модулей в металлическом корпусе предназначены для использования в помещениях (класс защиты IP20).



		Вт	кол. выходов	тип	вход, В	выход, В	выход, мА	мм	°C	
UET-VAG-040A20 12V IP20	UL-00000979	40	1	стабилизатор напряжения	100–250	12	3,33	110×78×35	–10...+50	80
UET-VAG-060A20 12V IP20	UL-00000980	60	1	стабилизатор напряжения	100–250	12	5	110×78×35	–10...+50	80
UET-VAG-120A20 12V IP20	06005	120	2	стабилизатор напряжения	180–250	12	10	159×98×42	–15...+45	30
UET-VAG-120B20 24V IP20	10593	120	2	стабилизатор напряжения	180–250	24	5	159×98×42	–10...+50	36
UET-VAG-150A20 12V IP20	06006	150	2	стабилизатор напряжения	180–250	12	12,5	199×98×42	–15...+45	25
UET-VAG-150B20 24V IP20	10594	150	2	стабилизатор напряжения	180–250	24	6,3	199×98×42	–10...+50	28
UET-VAG-200A20 12V IP20	06007	200	2	стабилизатор напряжения	220–240	12	16,5	199×110×50	–10...+50	25
UET-VAG-200B20 24V IP20	10595	200	2	стабилизатор напряжения	180–250	24	8,3	199×110×50	–10...+50	25
UET-VAG-350A20 12V IP20	06008	350	3	стабилизатор напряжения	220–240	12	29	215×115×50	–15...+45	12
UET-VAG-400B20 24V IP20 B20	10596	400	3	стабилизатор напряжения	170–250	24	16,5	231×153×67	–10...+50	10

50–60 Гц

IP20

МЕТАЛЛ
КОРПУС

КАРТОН
УПАКОВКА

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ И МОДУЛЕЙ / ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ

Профессиональные источники питания для светодиодных лент и модулей в металлическом влагозащищённом корпусе предназначены для внутреннего и наружного использования (класс защиты IP67).



Серия UET-VAL

	Вт	кол. выходов	тип	вход, В	выход, В	выход, мА	мм	
UET-VAL-030A67 12V IP67	06009	30	1	стабилизатор напряжения	220–240	12	2,5	203×33×23 40
UET-VAL-040A67 12V IP67	06010	40	1	стабилизатор напряжения	220–240	12	3,3	193×41×32 40
UET-VAL-060A67 12V IP67	06011	60	1	стабилизатор напряжения	220–240	12	5	215×52×39 40
UET-VAL-100A67 12V IP67	06012	100	2	стабилизатор напряжения	220–240	12	8,3	228×74×54 12
UET-VAL-150A67 12V IP67	06013	150	2	стабилизатор напряжения	220–240	12	12,5	258×74×54 12

50–60 Гц	IP67	+45° –15°	МЕТАЛЛ КОРПУС	КАРТОН УПАКОВКА
-------------	------	--------------	------------------	--------------------



Серия UET-VAJ

	Вт	кол. выходов	тип	вход, В	выход, В	выход, мА	мм	
UET-VAJ-030A67 12V IP67	10587	30	1	стабилизатор напряжения	100–250	12	2,5	180×33×24 50
UET-VAJ-060A67 12V IP67	10588	60	1	стабилизатор напряжения	170–250	12	5	195×52×35 20
UET-VAJ-100B67 24V IP67	10589	100	2	стабилизатор напряжения	170–250	24	4	202×71×45 10
UET-VAJ-150B67 24V IP67	10590	150	2	стабилизатор напряжения	170–250	24	6,25	245×72×45 10
UET-VAJ-200B67 24V IP67	10591	200	2	стабилизатор напряжения	170–250	24	8,3	305×72×43 10

50–60 Гц	IP67	+50° –30°	МЕТАЛЛ КОРПУС	КАРТОН УПАКОВКА
-------------	------	--------------	------------------	--------------------

LED КОНТРОЛЛЕРЫ С ПУЛЬТОМ ДУ

LED контроллеры Uniel предназначены для управления светодиодными источниками света, создания и реализации различных световых сценариев.



LED КОНТРОЛЛЕРЫ СЕРИЯ ULC-R С РАБОЧЕЙ ЧАСТОТОЙ 433,92 МГц

Серия контроллеров с рабочей частотой 433,92 МГц для управления светодиодными источниками света, включает в себя три устройства: RGB-контроллер, контроллер с диммером для управления освещённостью и контроллер для регулирования освещённости и температуры белого света. Контроллеры ULC работают с источниками света 12 В и 24 В.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Функция памяти: при повторном включении автоматически выбирается режим выбранный перед выключением.
- Возможность подключения до 6 контроллеров к одному пульту (для увеличения мощности контроллера).
- Радиус действия пульта ДУ — 20 м.




LED контроллеры с диммером для регулирования освещённости / серия R22

Светодиодные контроллеры ULC-R22-DIM с пультом ДУ предназначены для изменения освещённости (диммирования) монохромных светодиодных источников света.

Особенности

- 8 предустановленных режимов светового потока.
- Сенсорное кольцо для изменения светового потока в диапазоне от 1 до 100%.

		макс. мощность (12/24 В), Вт	пульт	мм
ULC-R22-DIM BLACK	05948	144/288	■	24×64×85
ULC-R22-DIM WHITE	05947	144/288	□	24×64×85



LED контроллеры с диммером для регулирования освещённости и температуры белого света / серия R23

Светодиодные контроллеры ULC-R23-CTB с пультом ДУ предназначены для изменения освещённости и температуры света источников света на основе светодиодов с двумя световыми температурами.

Особенности

- Регулировка светового потока в диапазоне от 1 до 100%.
- Предустановленные режимы светового потока.
- Регулирование цветовой температуры от тёплого белого до холодного белого света.

		макс. мощность (12/24 В), Вт	пульт	мм
ULC-R23-CTB BLACK	05950	144/288	■	24×64×85
ULC-R23-CTB WHITE	05949	144/288	□	24×64×85



LED КОНТРОЛЛЕРЫ С ПУЛЬТОМ ДУ СЕРИЯ ULC-G

С РАБОЧЕЙ ЧАСТОТОЙ 2,4 ГГц

Серия ULC-G с рабочей частотой 2,4 ГГц, которая идеально подходит для многоквартирных домов. При установке одинаковых контроллеров в соседних квартирах, контроллеры ULC-G, имеющие защиту от внешних помех, работают независимо друг от друга.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Функция памяти: при повторном включении автоматически выбирается режим выбранный перед выключением.
- Возможность подключения до 6 контроллеров к одному пульту (для увеличения мощности контроллера).
- Радиус действия пульта ДУ — 30 м.



LED контроллеры RGB / серия ULC-G10-RGB

Светодиодные контроллеры ULC-G10-RGB с пультом ДУ предназначены для управления светодиодными RGB источниками света.

Особенности

- 64 000 цветов и оттенков.
- 8 уровней регулировки светового потока.
- 15 динамических программ смены цветов.



		макс. мощность (12/24 В), Вт	пульт	мм
ULC-G10-RGB BLACK	11105	216/432	■	24×45×85
ULC-G10-RGB WHITE	11104	216/432	□	24×45×85

12/24 В	IP20	30 м	БЛИСТЕР УПАКОВКА	100	36 мес. ГАРАНТИЯ
---------	------	------	---------------------	-----	---------------------

LED контроллеры RGBW для управления многоцветными и белыми источниками света

Состоит из RGB контроллера и сенсорного пульта ДУ. Применяется для управления светодиодной лентой и другими светодиодными источниками света, поддерживающими управление ШИМ.

Особенности

- 15 динамических программ смены цвета.
- 64 000 оттенков.
- Два входа для подключения источника питания (к клеммнику или разъёму Jack 5.5).



		макс. мощность (12/24 В), Вт	пульт	мм
ULC-R21-RGB BLACK	05946	288/576	■	24×45×85
ULC-R21-RGB WHITE	05945	288/576	□	24×45×85

12/24 В	IP20	30 м	БЛИСТЕР УПАКОВКА	100	36 мес. ГАРАНТИЯ
---------	------	------	---------------------	-----	---------------------


LED контроллеры RGBW с пультом ДУ 2,4 ГГц 4 зоны управления

Контроллер четырёхзонный для управления многоцветными и белыми светодиодными источниками света 12/24 В с пультом ДУ 2,4 ГГц. Комплект из RGB контроллера и современного сенсорного пульта ДУ применяется для управления многоцветными и белыми светодиодными лентами и другими светодиодными источниками света, поддерживающими управление ШИМ. Данная модель позволяет организовать 4 независимые группы источников света с индивидуальными сценариями. В комплект входят 1 пульт управления и 2 контроллера. Данный комплект предназначен для 2-х зон. Для организации управления 4-мя независимыми зонами требуется два комплекта.

Особенности



- 4 независимых зоны управления.
- 10 динамических программ смены цвета, 64 000 оттенков.
- Возможность наращивания системы путем добавления до 100 дополнительных контроллеров.
- Возможность привязки до 10-ти пультов к одному контроллеру.
- Управление цветом и яркостью свечения.
- Два входа для подключения источника питания (к клеммнику или разъёму Jack 5.5).

		макс. мощность (12/24 В), Вт	пульт	пульт, мм	контроллер, мм
ULC-M50-RGBWx2 BLACK	11109	240/480		110x55x20	170x52x23
ULC-M50-RGBWx2 WHITE	11108	240/480		110x55x20	170x52x23



ДИММЕРЫ-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТРИАК-ШИМ

Для управления источниками света 12 В и 24 В с помощью тиристорного регулятора требуется диммер-преобразователь триак-ШИМ. Диммеры-преобразователи триак-ШИМ используются при необходимости параллельного подключения устройств разного типа к выходу тиристорного регулятора.

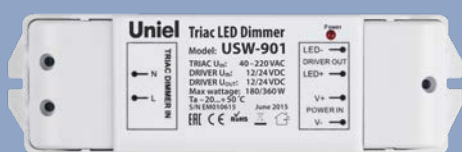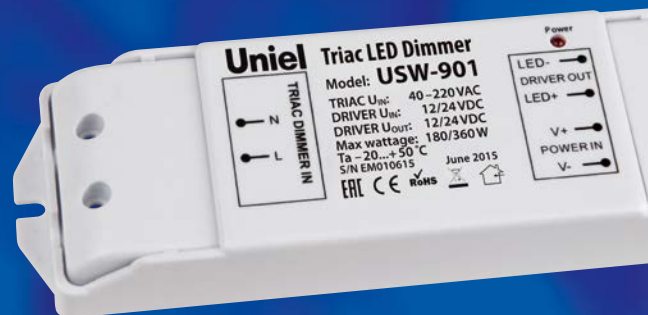

Диммер-преобразователь универсальный


Применяется для управления светодиодными лентами 12/24 В с помощью тиристорного регулятора.

Особенности

- Универсальное устройство для подключения источников света 12 В мощностью до 180 Вт, 24 В — до 360 Вт.
- Плавное регулирование светового потока от 0 до 100%.
- Совместим с диммерами Lutron, Clipsal, Dynalite.
- Малая высота и вес позволяют разместить устройство в гипсокартонной конструкции.

		мощность (12/24 В), Вт	макс. ток, А	мм
USW-901 WHITE	11112	18–180/36–360	15	167×52×24

40–220 В 12/24 В	50–60 Гц	0–100%
IP20	КАРТОН УПАКОВКА	64
		24 мес. ГАРАНТИЯ



Диммер-преобразователь со встроенным источником питания

Применяется для управления светодиодными лентами 12 В с помощью тиристорного регулятора со встроенным блоком питания 100 Вт.

Особенности

- Подходит для ранее установленных тиристорных регуляторов, т. к. не требует проведения дополнительной проводки 220 В.
- Плавное регулирование светового потока от 0 до 100%.

		Вт	макс. ток, А	мм
USW-902 WHITE	11113	10–100	8,5	200×98×39

40–240 В 50–60 Гц	0–100%	IP20
КАРТОН УПАКОВКА	20	24 мес. ГАРАНТИЯ



ПОВТОРИТЕЛИ СИГНАЛА

Повторители сигнала используются для подключения источников света, мощность которых превышает расчётную мощность контроллера.



		мощн. (12/24 В), Вт	макс. ток (1/3 канала), А	мм
ULC-A01 SILVER	10597	144/288	4/12	106×63×23

12/24 В	IP20	КАРТОН УПАКОВКА	100	24 мес. ГАРАНТИЯ
---------	------	--------------------	-----	---------------------



СВЕТИЛЬНИКИ VENTURO BAT

Для освещения спортивных залов, складских и производственных помещений. Высота подвеса 6–8 м. Высокое качество света светодиодного светильника Venturo Bat ($R_a > 80$) делает его востребованным на многих производственных предприятиях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Включаются мгновенно.
- Не чувствительны к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети, в отличие от ламп МГЛ, ДРЛ и ДНаТ.
- Не требуют перерывов в работе, в отличие от МГЛ.
- Можно использовать без защитного экрана, т. к. в отличие от ДНаТ не взрываются.



	Вт	лм	К	°	мм		климатическое исполнение
ULZ-V41B-30W/NW IP20 SILVER	10357	30	2650	4000	120	410×245	открытый IP20 ТУ1
ULZ-V41B-50W/NW IP20 SILVER	10358	50	4650	4000	120	410×245	открытый IP20 ТУ1
ULZ-V41B-50W/DW IP20 SILVER	10359	50	4850	6500	120	410×245	открытый IP20 ТУ1
ULZ-V41B-70W/NW IP20 SILVER	10360	70	6450	4000	120	410×245	открытый IP20 ТУ1
ULZ-V41B-70W/DW IP20 SILVER	10361	70	6750	6500	120	410×245	открытый IP20 ТУ1
ULZ-V41B-100W/NW IP20 SILVER	10481	100	9000	4000	120	410×245	открытый IP20 ТУ1
ULZ-V41B-100W/DW IP20 SILVER	10362	100	9200	6500	120	410×245	открытый IP20 ТУ1
ULZ-V41C-30W/NW IP65 SILVER	10419	30	2650	4000	120	410×245	со стеклом IP65 УХЛ4
ULZ-V41C-50W/NW IP65 SILVER	10421	50	4650	4000	120	410×245	со стеклом IP65 УХЛ4
ULZ-V41C-50W/DW IP65 SILVER	10422	50	4850	6500	120	410×245	со стеклом IP65 УХЛ4
ULZ-V41D-30W/NW IP20 SILVER	10423	30	2650	4000	120	410×245	с решёткой IP20 ТУ1
ULZ-V41D-30W/DW IP20 SILVER	10425	30	2750	6500	120	410×245	с решёткой IP20 ТУ1
ULZ-V41D-50W/NW IP20 SILVER	10426	50	4650	4000	120	410×245	с решёткой IP20 ТУ1
ULZ-V41D-50W/DW IP20 SILVER	10427	50	4850	6500	120	410×245	с решёткой IP20 ТУ1
ULZ-V41D-70W/NW IP20 SILVER	10428	70	6450	4000	120	410×245	с решёткой IP20 ТУ1
ULZ-V41D-70W/DW IP20 SILVER	10429	70	6750	6500	120	410×245	с решёткой IP20 ТУ1
ULZ-V41D-100W/DW IP20 SILVER	10430	100	9200	6500	120	410×245	с решёткой IP20 ТУ1
ULZ-V41D-100W/NW IP20 SILVER	10482	100	9000	4000	120	410×245	с решёткой IP20 ТУ1
ULZ-V41E-30W/NW IP65 SILVER	10431	30	2650	4000	120	410×245	стекло+решётка IP65 УХЛ4
ULZ-V41E-50W/NW IP65 SILVER	10433	50	4650	4000	120	410×245	стекло+решётка IP65 УХЛ4
ULZ-V41E-50W/DW IP65 SILVER	10434	50	4850	6500	120	410×245	стекло+решётка IP65 УХЛ4
ULZ-V48B-30W/NW IP20 SILVER	10435	30	2600	4000	130	480×468	открытый IP20 ТУ1
ULZ-V48B-30W/DW IP20 SILVER	10436	30	2700	6500	130	480×468	открытый IP20 ТУ1
ULZ-V48B-50W/NW IP20 SILVER	10437	50	4600	4000	130	480×468	открытый IP20 ТУ1
ULZ-V48B-50W/DW IP20 SILVER	10438	50	4800	6500	130	480×468	открытый IP20 ТУ1
ULZ-V48B-70W/NW IP20 SILVER	10439	70	6400	4000	130	480×468	открытый IP20 ТУ1
ULZ-V48B-70W/DW IP20 SILVER	10440	70	6700	6500	130	480×468	открытый IP20 ТУ1
ULZ-V48B-100W/NW IP20 SILVER	10483	100	8900	4000	120	480×468	открытый IP20 ТУ1
ULZ-V48B-100W/DW IP20 SILVER	10441	100	9100	6500	130	480×468	открытый IP20 ТУ1
ULZ-V48C-30W/NW IP65 SILVER	10442	30	2600	4000	130	480×468	со стеклом IP65 УХЛ4
ULZ-V48C-50W/NW IP65 SILVER	10444	50	4600	4000	130	480×468	со стеклом IP65 УХЛ4
ULZ-V48C-50W/DW IP65 SILVER	10445	50	4800	6500	130	480×468	со стеклом IP65 УХЛ4
ULZ-V48D-30W/NW IP20 SILVER	10446	30	2600	4000	130	480×468	с решёткой IP20 ТУ1
ULZ-V48D-50W/NW IP20 SILVER	10448	50	4600	4000	130	480×468	с решёткой IP20 ТУ1
ULZ-V48D-50W/DW IP20 SILVER	10449	50	4800	6500	130	480×468	с решёткой IP20 ТУ1
ULZ-V48D-70W/NW IP20 SILVER	10450	70	6400	4000	130	480×468	с решёткой IP20 ТУ1
ULZ-V48D-70W/DW IP20 SILVER	10451	70	6700	6500	130	480×468	с решёткой IP20 ТУ1
ULZ-V48D-100W/NW IP20 SILVER	10484	100	8900	4000	120	480×468	с решёткой IP20 ТУ1
ULZ-V48D-100W/DW IP20 SILVER	10452	100	9100	6500	130	480×468	с решёткой IP20 ТУ1
ULZ-V48E-30W/NW IP65 SILVER	10453	30	2600	4000	130	480×468	стекло+решётка IP65 УХЛ4
ULZ-V48E-50W/NW IP65 SILVER	10455	50	4600	4000	130	480×468	стекло+решётка IP65 УХЛ4
ULZ-V48E-50W/DW IP65 SILVER	10456	50	4800	6500	130	480×468	стекло+решётка IP65 УХЛ4

100–265 В
50–60 Гц

I

$R_a > 80$

$K_p < 10\%$

$\cos \varphi$
0,95

+40°
–30°




светодиодный источник света, алюмин. отражатель, стальная штампованный бокс, силикатное закалённое стекло, защитная решётка

УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ VENTURO CONSOLE

Применяются для освещения улиц, парков, придомовых территорий, промышленных объектов с высотой установки от 6–12 м и расстоянием между опорами 10–30 м.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Экономичность — Ventura Console на 60% экономичнее светильников РКУ 11, ЖКУ 11, ГКУ 11 с лампами ДРЛ, ДнаТ.
- Высокое качество света — $Ra > 80$.
- Срок службы 30000 часов, что в 3–5 раз превышает срок службы ламп МГЛ, ДРЛ и ДнаТ.

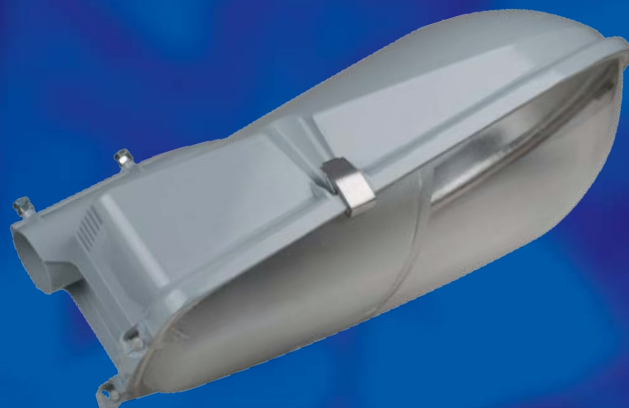

		Вт	лм	К	мм
ULU-V51B-50W/NW IP65 GREY	10461	50	3900	4000	560×280×270
ULU-V51B-50W/DW IP65 GREY	10463	50	4000	6500	560×280×270
ULU-V51B-70W/NW IP65 GREY	10465	70	5100	4000	560×280×270
ULU-V51B-70W/DW IP65 GREY	10467	70	5200	6500	560×280×270

100–265 В
50–60 Гц

160/75°

IP65

I

$Ra > 80$

$\cos \varphi$
0,95

+40°
–30°

ТУ1



		Вт	лм	К	мм
ULU-V61B-30W/NW IP65 GREY	10469	30	2400	4000	650×300×250
ULU-V61B-50W/DW IP65 GREY	10472	50	4200	6500	650×300×250
ULU-V61B-50W/NW IP65 GREY	10471	50	4100	4000	650×300×250
ULU-V61B-70W/DW IP65 GREY	10474	70	5600	6500	650×300×250
ULU-V61B-70W/NW IP65 GREY	10473	70	5500	4000	650×300×250

100–265 В
50–60 Гц

140/75°

IP65

I

$Ra > 80$

$\cos \varphi$
0,95

+40°
–30°

ТУ1





3. Светильники

Садово-парковые светильники

Потолочные светильники

Галогенные прожекторы

Влагозащищённые светильники

Настольные светильники



САДОВО-ПАРКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Садово-парковые светильники предназначены для создания декоративного освещения в парках, садах и прилегающих к ним территориях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Ударопрочность.
- Выдерживают перепады температуры от -35°C до $+65^{\circ}\text{C}$.
- Стандартный патрон E27 позволяет использовать светильник с различными типами ламп.
- Возможность выбора комплектации светильника.

СДЕЛАНО В РОССИИ



Варианты цвета

Рассеиватель «Сфера»



прозрачный (clear)



бронзовый (bronze)



молочный (opal)



дымчатый (smoke)



красный (red)

Призматический рассеиватель «Сфера»




прозрачный (clear)




бронзовый (bronze)




молочный (opal)



дымчатый (smoke)



красный (red)



Рассеиватели с резьбовым способом крепления / обычный рассеиватель

		AxBxC, мм		
UFP-R150A CLEAR	08068	150x85x20	прозрачный	16
UFP-R150A OPAL	08069	150x85x20	молочный	16
UFP-R150A SMOKE	08070	150x85x20	дымчатый	16
UFP-R150A RED	08071	150x85x20	красный	16
UFP-R150A BRONZE	08072	150x85x20	бронзовый	16
UFP-R200A CLEAR	08073	200x85x20	прозрачный	4
UFP-R200A OPAL	08074	200x85x20	молочный	4
UFP-R200A SMOKE	08075	200x85x20	дымчатый	4
UFP-R200A BRONZE	08076	200x85x20	бронзовый	4




IP44

II



САН-ПЛАСТИК КОРПУС

ПВХ ПАКЕТ УПАКОВКА



Рассеиватели с резьбовым способом крепления / призматический рассеиватель

		AxBxC, мм		
UFP-P150A CLEAR	08085	150x85x20	прозрачный	16
UFP-P150A OPAL	08086	150x85x20	молочный	16
UFP-P150A SMOKE	08087	150x85x20	дымчатый	16
UFP-P150A RED	08088	150x85x20	красный	16
UFP-P150A BRONZE	08089	150x85x20	бронзовый	16
UFP-P200A CLEAR	08090	200x85x20	прозрачный	4
UFP-P200A OPAL	08091	200x85x20	молочный	4
UFP-P200A SMOKE	08092	200x85x20	дымчатый	4
UFP-P200A BRONZE	08093	200x85x20	бронзовый	4




IP44

II





САН-ПЛАСТИК КОРПУС

ПВХ ПАКЕТ УПАКОВКА

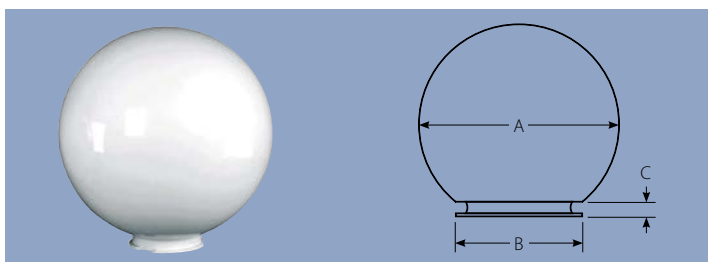


Рассеиватели с посадочным способом крепления / обычный рассеиватель

		АхВхС, мм			
UFP-R250B CLEAR	08077	250×120×20	прозрачный	16	
UFP-R250B OPAL	08078	250×120×20	молочный	16	
UFP-R250B SMOKE	08079	250×120×20	дымчатый	16	
UFP-R250B BRONZE	08080	250×120×20	бронзовый	16	
UFP-R300B CLEAR	08081	300×120×20	прозрачный	4	
UFP-R300B OPAL	08082	300×120×20	молочный	4	
UFP-R300B SMOKE	08083	300×120×20	дымчатый	4	
UFP-R300B BRONZE	08084	300×120×20	бронзовый	4	

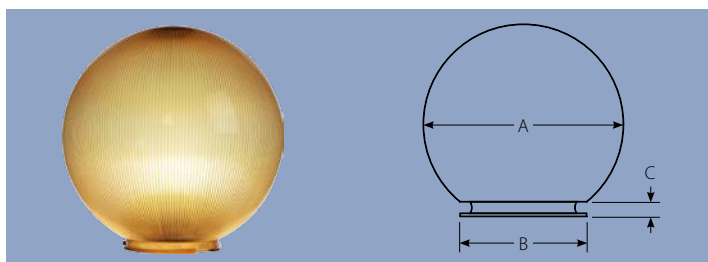


Рассеиватели с посадочным способом крепления / призматический рассеиватель

		АхВхС, мм			
UFP-P250B CLEAR	08094	250×120×20	прозрачный	16	
UFP-P250B OPAL	08095	250×120×20	молочный	16	
UFP-P250B SMOKE	08096	250×120×20	дымчатый	16	
UFP-P250B BRONZE	08097	250×120×20	бронзовый	16	
UFP-P300B CLEAR	08098	300×120×20	прозрачный	4	
UFP-P300B OPAL	08099	300×120×20	молочный	4	
UFP-P300B SMOKE	08100	300×120×20	дымчатый	4	
UFP-P300B BRONZE	08101	300×120×20	бронзовый	4	





Основание для резьбового способа крепления

		АхВ, мм			
UFP-A01AE WHITE	08310	96×65		16	
UFP-A04AE WHITE	08312	96×84		16	
UFP-A05AE BLACK	08449	90×80		60	

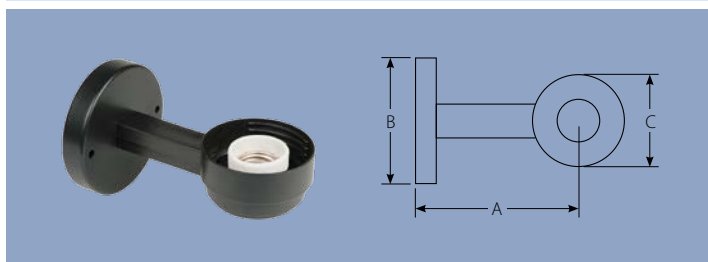



Кронштейн для резьбового способа крепления

		АхВхС, мм			
UFP-C21AE-140 BLACK	08108	140×115×90		50	

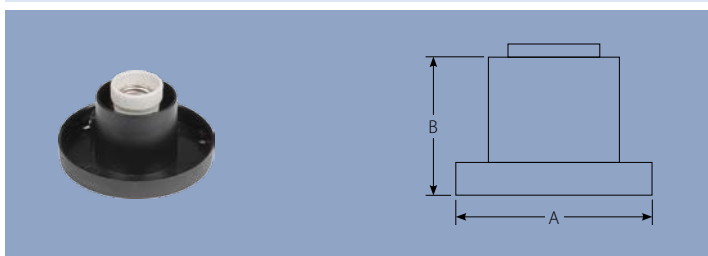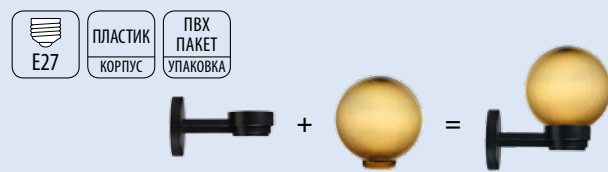


Основание для посадочного способа крепления


		АхВ, мм			
UFP-A02BE BLACK	08103	125×55		50	

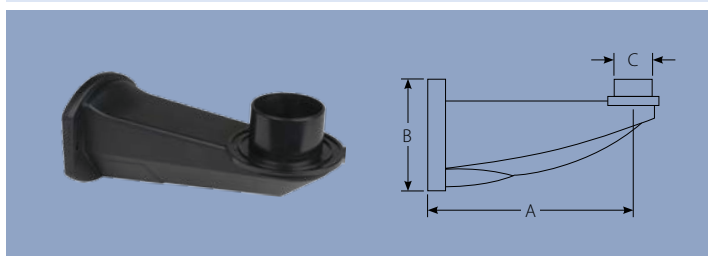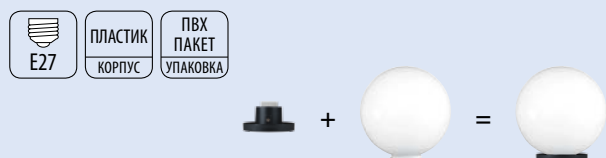

Кронштейн для посадочного способа крепления

		АхВхС, мм			
UFP-C23BN-190 BLACK	08110	190×100×30		50	

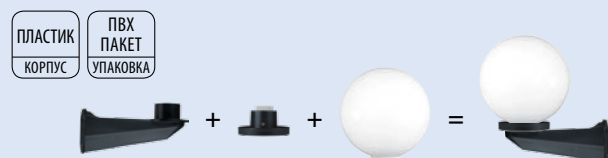

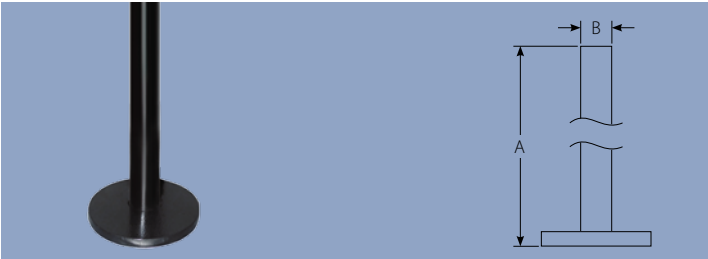

Опора с крышкой



		A×B, мм		
UFP-E11BN-400 BLACK	08313	400×60		1
UFP-E11BN-600 BLACK	08314	600×60		1
UFP-E11BN-1200 BLACK	08315	1200×60		1

СТАЛЬ

КОРПУС

КАРТОН

УПАКОВКА

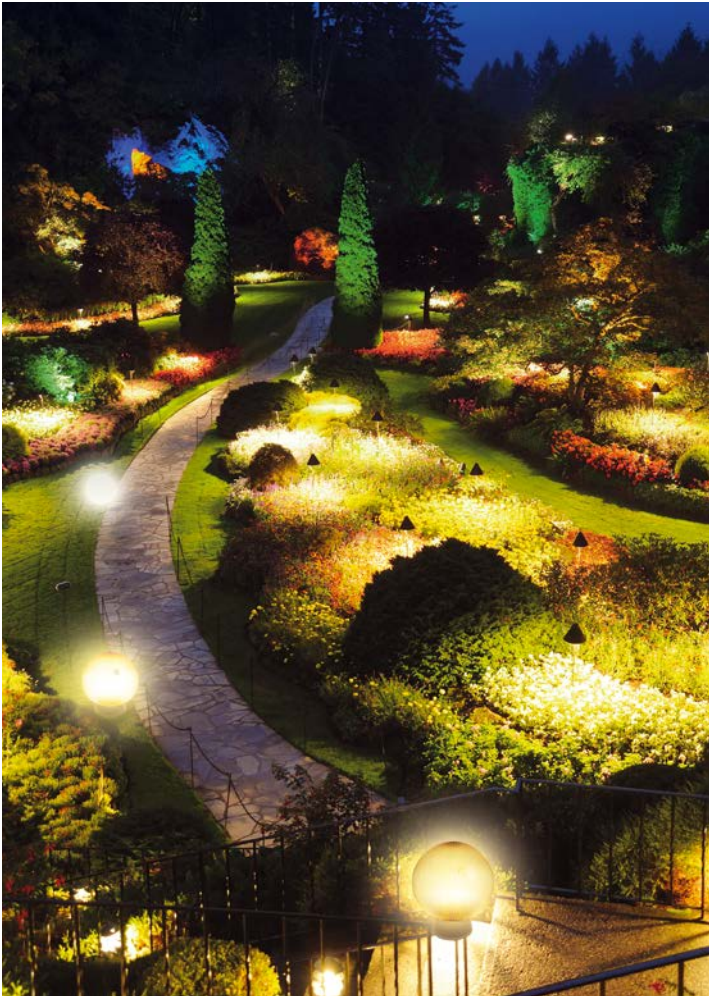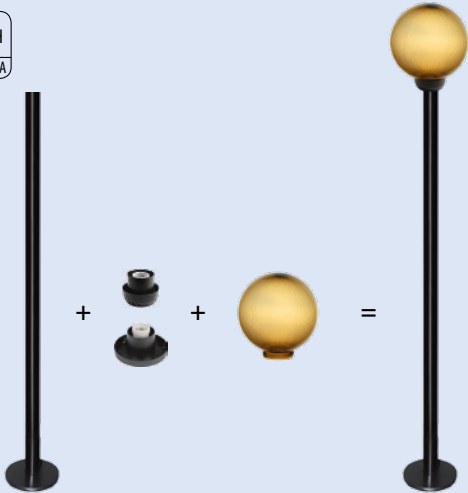

Варианты и типы креплений

Артикул и диаметр рассеивателя	Наименование крепёжного элемента и способ его крепления	Тип крепления рассеивателя к крепёжному элементу
UFP-R150 (150 мм)	UFP-C21-AE-140 — кронштейн для крепления к вертикальной поверхности	резьбовой
UFP-R200 (200 мм)	UFP-A05AE — основание для крепления светильника на опору	
UFP-P150 (150 мм)	UFP-A01AE — основание для крепления на горизонтальные и вертикальные поверхности	
UFP-P200 (200 мм)	UFP-A04AE — косое основание для крепления на вертикальную поверхность	
UFP-R250B (250 мм)	UFP-C23BN — кронштейн для крепления к вертикальной поверхности	посадочный
UFP-R300B (300 мм)		
UFP-P250B (250 мм)		
UFP-P300B (300 мм)		

СВЕТИЛЬНИКИ GX53 / СЕРИЯ FT

Светильники Uniel GX53 серии FT имеют металлический корпус и предназначены для использования с энергосберегающими или светодиодными лампами с цоколем GX53 и мощностью до 13 Вт. Лампа в комплект не входит.



Варианты цвета



antique brass
античная латунь



antique copper
античная медь



black chrome
чёрный хром



chrome
хром



gold
золото



silver
серебро



white
белый

Ультратонкие накладные

		мм
GX53/FT ANTIQUE BRASS	02713	82×25
GX53/FT ANTIQUE COPPER	02714	82×25
GX53/FT BLACK CHROME	02737	82×25
GX53/FT CHROME	02711	82×25
GX53/FT GOLD	02735	82×25
GX53/FT SILVER	02712	82×25
GX53/FT WHITE	02736	82×25

220–240 В
50 Гц



IP20



КАРТОН
УПАКОВКА



Накладные точечные

		мм
GX53/FT-D ANTIQUE BRASS	03028	105×36
GX53/FT-D ANTIQUE COPPER	03029	105×36
GX53/FT-D BLACK CHROME	03030	105×36
GX53/FT-D CHROME	03031	105×36
GX53/FT-D GOLD	03032	105×36
GX53/FT-D SILVER	03033	105×36
GX53/FT-D WHITE	03034	105×36

220–240 В
50 Гц



IP20



КАРТОН
УПАКОВКА



Накладные рассеивающие

		мм
GX53/FT-S ANTIQUE BRASS	03024	105×35
GX53/FT-S ANTIQUE COPPER	03025	105×35
GX53/FT-S BLACK CHROME	03023	105×35
GX53/FT-S CHROME	03022	105×35
GX53/FT-S GOLD	03026	105×35
GX53/FT-S SILVER	02754	105×35
GX53/FT-S WHITE	03027	105×35

220–240 В
50 Гц



IP20



КАРТОН
УПАКОВКА



СВЕТИЛЬНИКИ GX53 / СЕРИЯ Н

Модели потолочных светильников Uniel GX53 серии Н имеют корпус, выполненный из металла, и предназначены для использования с энергосберегающими или светодиодными лампами с цоколем GX53 и мощностью до 13 Вт. Лампа в комплект не входит.



Варианты цвета



antique brass
античная латунь



antique copper
античная медь



black chrome
чёрный хром



chrome
хром




gold
золото



silver
серебро



white
белый



Встраиваемые неповоротные

		мм
GX53/H4 ANTIQUE BRASS	02108	106x45
GX53/H4 ANTIQUE COPPER	02107	106x45
GX53/H4 BLACK CHROME	02106	106x45
GX53/H4 CHROME	01889	106x45
GX53/H4 GOLD	01890	106x45
GX53/H4 SILVER	01891	106x45
GX53/H4 WHITE	01892	106x45

220–240 В
50 Гц



IP20



85 мм

КАРТОН
УПАКОВКА



40



Встраиваемые поворотные

		мм
GX53/H5-M ANTIQUE BRASS	02739	120x50
GX53/H5-M ANTIQUE COPPER	02740	120x50
GX53/H5-M BLACK CHROME	02738	120x50
GX53/H5-M CHROME	02709	120x50
GX53/H5-M GOLD	02715	120x50
GX53/H5-M SILVER	02710	120x50
GX53/H5-M WHITE	02716	120x50

220–240 В
50 Гц



IP20



95 мм

КАРТОН
УПАКОВКА



40



Встраиваемые неповоротные с фасеточным отражателем

		мм
GX53/H-2R CHROME	02701	125x61
GX53/H-2R GOLD	02702	125x61
GX53/H-2R SILVER	02703	125x61
GX53/H-2R WHITE	02704	125x61

220–240 В
50 Гц



IP20



115 мм

КАРТОН
УПАКОВКА



40

СВЕТИЛЬНИКИ GX53 / СЕРИЯ Н5-IP54

Светильники Uniel серии Н5 со степенью защиты IP54 предназначены для эксплуатации в условиях повышенной влажности и возможного попадания воды в виде брызг на корпус светильника. Имеют металлический корпус и поставляются в комплекте с энергосберегающей лампой GX53 мощностью 9 Вт.



Варианты цвета



chrome
хром



gold
золото



silver
серебро



white
белый

	Вт	К	мм
GX53-9/2700/H5 GOLD IP54	03274	9	2700 98×53
GX53-9/2700/H5 WHITE IP54	03276	9	2700 98×53
GX53-9/4000/H5 CHROME IP54	06691	9	4000 98×53
GX53-9/4000/H5 GOLD IP54	06692	9	4000 98×53
GX53-9/4000/H5 SILVER IP54	06693	9	4000 98×53
GX53-9/4000/H5 WHITE IP54	06694	9	4000 98×53
GX53-9/4200/H5 SILVER IP54	03038	9	4200 98×53
GX53-9/4200/H5 WHITE IP54	03277	9	4200 98×53

220–240 В
50 Гц



8000 ч

IP54

КАРТОН
УПАКОВКА

50



СВЕТИЛЬНИКИ GX53/H4 СЕРИЯ PROM

Светильники встраиваемые GX53/H4 серия PROM предназначены для использования с компактными люминесцентными и светодиодными лампами с цоколем GX53. Лампа в комплект не входит. В индивидуальной упаковке 10 светильников.



Варианты цвета



black chrome
чёрный хром



gold
золото



silver
серебро



white
белый

	мм
GX53/H4 BLACK CHROME 10 PROM	09631 106×38
GX53/H4 GOLD 10 PROM	09628 106×38
GX53/H4 SILVER 10 PROM	09626 106×38
GX53/H4 WHITE 10 PROM	09231 106×38

220–240 В
50 Гц



IP20

85 мм

КАРТОН
УПАКОВКА

40



СВЕТИЛЬНИКИ GX53/H5-M СЕРИЯ PROM

Светильники встраиваемые поворотные GX53/H5-M серии PROM имеют металлический корпус и предназначены для использования с компактными люминесцентными и светодиодными лампами с цоколем GX53. Лампа в комплект не входит.



Варианты цвета



antique brass
античная латунь



black chrome
чёрный хром



chrome
хром



gold
золото



silver
серебро



white
белый



		MM
GX53/H5-M ANTIQUE BRASS 1 PROM	10942	120×40
GX53/H5-M BLACK CHROME 1 PROM	10944	120×40
GX53/H5-M CHROME 1 PROM	10945	120×40
GX53/H5-M GOLD 1 PROM	10947	120×40
GX53/H5-M SILVER 1 PROM	10946	120×40
GX53/H5-M WHITE 1 PROM	10948	120×40

220–240 В
50 Гц



СВЕТИЛЬНИКИ GX70/H5 СЕРИЯ PROM

Светильники встраиваемые GX70/H5 серии PROM предназначены для использования с компактными светодиодными и энергосберегающими лампами с цоколем GX70. Лампа в комплект не входит.



Варианты цвета



antique brass
античная латунь



black chrome
чёрный хром



chrome
хром



gold
золото



silver
серебро



white
белый



		MM
GX70/H5 ANTIQUE BRASS 1 PROM	10949	151×53
GX70/H5 BLACK CHROME 1 PROM	10951	151×53
GX70/H5 CHROME 1 PROM	10952	151×53
GX70/H5 GOLD 1 PROM	10953	151×53
GX70/H5 SILVER 1 PROM	10954	151×53
GX70/H5 WHITE 1 PROM	10955	151×53

220–240 В
50 Гц



СВЕТИЛЬНИКИ GX70 / СЕРИЯ Н

Светильники Uniel GX70 серии Н имеют металлический корпус и предназначены для использования с энергосберегающими или светодиодными лампами с цоколем GX70 и мощностью до 20 Вт. Лампа в комплект не входит.



Варианты цвета



antique brass
античная латунь



antique copper
античная медь



black chrome
чёрный хром



chrome
хром



gold
золото



silver
серебро



white
белый

Встраиваемые

		MM
GX70/H5 ANTIQUE BRASS	02111	151×53
GX70/H5 ANTIQUE COPPER	02110	151×53
GX70/H5 BLACK CHROME	02109	151×53
GX70/H5 CHROME	01894	151×53
GX70/H5 GOLD	01895	151×53
GX70/H5 SILVER	01896	151×53
GX70/H5 WHITE	01897	151×53

220–240 В
50 Гц



IP20



КАРТОН
УПАКОВКА



Встраиваемые с фасеточным отражателем

		MM
GX70/H-6R CHROME	02705	170×79
GX70/H-6R GOLD	02706	170×79
GX70/H-6R SILVER	02707	170×79
GX70/H-6R WHITE	02708	170×79


220–240 В
50 Гц



IP20



КАРТОН
УПАКОВКА



ГАЛОГЕННЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

Применяются для наружного освещения. Поставляются с высококачественным датчиком движения. Галогенная лампа в комплекте.



		Вт		 лампа в комплекте	
UPH-150W-WH-sensor	03842	150	☐	18	150 Вт R7s
UPH-500W-WH-sensor	03844	500	☐	16	500 Вт R7s

I

КАРТОН
УПАКОВКА



ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светильники предназначены для внутреннего и наружного освещения. Корпус и защитная решётка выполнены из устойчивого к коррозии алюминиевого сплава и покрыты термостойкой краской. Материал плафона — закалённое термостойкое стекло.

Комплект поставки: светильник, термостойкие трубки для сетевых проводов, саморезы, упаковочная коробка, инструкция, паспорт.




Светильники овальной формы

			Вт		мм
UWL-O-01-100-Black	01787	овал	100	■	280×160×145
UWL-O-02-100-Black	01791	овал с решёткой	100	■	280×160×145



Светильники круглой формы

			Вт		мм
UWL-R-02-100-Black	01799	круг с решёткой	100	■	255×255×140



Светильники-реснички

			Вт		мм
UWL-O-07-100-Black	01807	овал ресничка	100	■	280×160×145
UWL-R-07-100-Black	01802	круг ресничка	100	■	255×255×140



НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LED PREMIUM

Идеальный источник света и стильный элемент дизайна для самого изысканного интерьера. Высокая световая отдача, экономичность и длительный срок службы.

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Качественная цветопередача.
- Равномерная яркость освещения.
- Срок службы 30000 часов.
- 2 года гарантии.



TLD-519

Сенсорный с диммером.
4 режима свечения.

Вт	лм	К
10081	10 800	2700/4200/4800/6400



TLD-517

Сенсорный с диммером.
6 режимов свечения.
Кнопка выключения через 30 с.



Вт	лм	К
09107	9 900	2700-3200/4200/4800-5500/6400



TLD-508

Сенсорный с диммером.
4 режима свечения.


Вт	лм	К
07520	10 840	2700/4200/4800/6400



TLD-509

Сенсорный с диммером.
4 режима свечения.


Вт	лм	К
07521	10 840	2700/4200/4800/6400



TLD-526

Сенсорный с диммером.
4 режима свечения.
Кнопка выключения через 30 с.


Вт	лм	К
10614	10 650	2700/4200/4800/6400



TLD-515

Сенсорный с диммером.
6 режимов свечения.
Кнопка выключения через 30 с.



Вт	лм	К
09104	9 900	2700-3200/4200/4800-5500/6400
09106	9 900	



TLD-524

Сенсорный с диммером.
Струбцина.

	Вт	лм	К
10608	8	500	4500
10609	8	500	4500
10610	8	500	4500

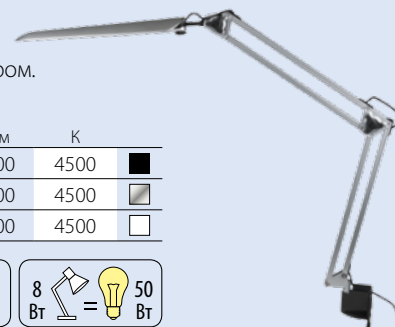


TLD-525

Сенсорный с диммером.
Струбцина.

	Вт	лм	К	
10611	8	500	4500	■
10612	8	500	4500	■
10613	8	500	4500	■


МЕТАЛЛ/ КОРПУС	КАРТОН УПАКОВКА	12	8 Вт	=	50 Вт
-------------------	--------------------	----	---------	---	----------

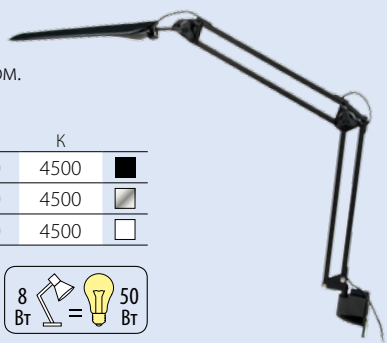**TLD-503**

Сенсорный с диммером.

	Вт	лм	К	
06533	8	546	5000	■
06415	8	546	5000	■
06416	8	546	5000	■


МЕТАЛЛ/ ПЛАСТИК КОРПУС	КАРТОН УПАКОВКА	6	8 Вт	=	60 Вт
------------------------------	--------------------	---	---------	---	----------

**TLD-514**

Сенсорный с диммером.

	Вт	лм	К	
08373	9	840	4500	■
08375	9	840	4500	■
08374	9	840	4500	■

МЕТАЛЛ/ ПЛАСТИК КОРПУС	КАРТОН УПАКОВКА	6	9 Вт	=	80 Вт
------------------------------	--------------------	---	---------	---	----------

**TLD-505**

Механический выключатель.

	Вт	лм	К	
06542	5	550	5000	■
06543	5	550	5000	■


МЕТАЛЛ/ ПЛАСТИК КОРПУС	КАРТОН УПАКОВКА	8	5 Вт	=	50 Вт
------------------------------	--------------------	---	---------	---	----------

**TLD-506**

Сенсорный выключатель.

	Вт	лм	К	
06545	5	550	5000	■
06544	5	550	5000	■

МЕТАЛЛ/ ПЛАСТИК КОРПУС	КАРТОН УПАКОВКА	12	5 Вт	=	50 Вт
------------------------------	--------------------	----	---------	---	----------

**TLD-507**

Сенсорный выключатель.

	Вт	лм	К	
06547	5	550	5000	■
06546	5	550	5000	■


МЕТАЛЛ/ ПЛАСТИК КОРПУС	КАРТОН УПАКОВКА	8	5 Вт	=	50 Вт
------------------------------	--------------------	---	---------	---	----------

**TLD-510**

Сенсорный с диммером.

	Вт	лм	К	
08427	6	550	4500	■
07535	6	550	4500	■
08427	6	550	4500	■

МЕТАЛЛ/ ПЛАСТИК КОРПУС	КАРТОН УПАКОВКА	12	6 Вт	=	50 Вт
------------------------------	--------------------	----	---------	---	----------

**TLD-501**

Сенсорный выключатель.

	Вт	лм	К	
05648	8	546	5000	■

МЕТАЛЛ/ ПЛАСТИК КОРПУС	КАРТОН УПАКОВКА	8	8 Вт	=	60 Вт
------------------------------	--------------------	---	---------	---	----------

**TLD-502**

Сенсорный выключатель.

	Вт	лм	К	
05649	8	546	5000	■
05650	8	546	5000	■


МЕТАЛЛ/ ПЛАСТИК КОРПУС	КАРТОН УПАКОВКА	8	8 Вт	=	60 Вт
------------------------------	--------------------	---	---------	---	----------

**TLD-521**

Сенсорный с диммером.

	Вт	лм	К	
10084	8	800	5000	■
10083	8	800	5000	■
10085	8	800	5000	■

МЕТАЛЛ/ ПЛАСТИК КОРПУС	КАРТОН УПАКОВКА	8	8 Вт	=	80 Вт
------------------------------	--------------------	---	---------	---	----------

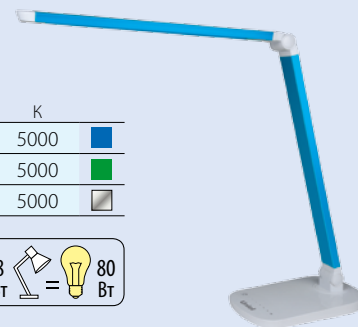

TLD-531

Сенсорный с диммером.

	Вт	лм	К	
UL-00000806	4	400	4500	■
UL-00000807	4	400	4500	■
UL-00000805	4	400	4500	■

МЕТАЛЛ/
ПЛАСТИК
КОРПУСКАРТОН
УПАКОВКА

20

4
Вт = 40
Вт**TLD-513**

Механический выключатель.

	Вт	лм	К	
08822	4	360	4500	■
09103	4	360	4500	■
09102	4	360	4500	■

МЕТАЛЛ/
ПЛАСТИК
КОРПУСКАРТОН
УПАКОВКА

16

4
Вт = 40
Вт**TLD-511**

Сенсорный с диммером.

	Вт	лм	К	
07538	6	550	4500	■
07537	6	550	4500	■

МЕТАЛЛ/
ПЛАСТИК
КОРПУСКАРТОН
УПАКОВКА

8

6
Вт = 50
Вт**TLD-512**

Сенсорный с диммером.

	Вт	лм	К	
07540	6	550	4500	■
07539	6	550	4500	■

МЕТАЛЛ/
ПЛАСТИК
КОРПУСКАРТОН
УПАКОВКА

8

6
Вт = 50
Вт**TLD-527**

Механический выключатель.

	Вт	лм	К	
UL-00000416	4	400	4500	■
UL-00000417	4	400	4500	■

ПЛАСТИК
КОРПУСКАРТОН
УПАКОВКА

12


4
Вт = 40
Вт**TLD-528**

Механический выключатель.

	Вт	лм	К	
UL-00000418	4	400	4500	■
UL-00000419	4	400	4500	■

ПЛАСТИК
КОРПУСКАРТОН
УПАКОВКА

12

4
Вт = 40
Вт**TLD-529**Механический выключатель.
Прищепка.

	Вт	лм	К	
UL-00000803	4	400	4500	■
UL-00000804	4	400	4500	■

ПЛАСТИК
КОРПУСКАРТОН
УПАКОВКА


12

4
Вт = 40
Вт**TLD-530**Светильник-трансформер.
Механический с диммером.
3 в 1 — светильник, фонарик,
power bank.
Встроенный аккумулятор «Power bank»
для зарядки портативных
электронных устройств.

	Вт	лм	К	
UL-00000796	4	150	6500	■
UL-00000795	4	150	6500	■
UL-00000794	4	150	6500	■

ПЛАСТИК
КОРПУСКАРТОН
УПАКОВКА

12

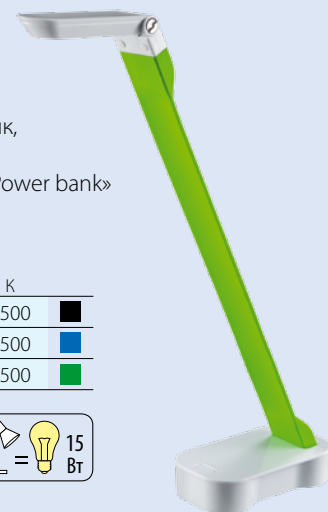
4
Вт = 15
Вт**TLD-518 PROMO**

Механический выключатель.

	Вт	лм	К	
09110	4	400	4500	■
09108	4	400	4500	■

МЕТАЛЛ/
ПЛАСТИК
КОРПУСКАРТОН
УПАКОВКА

16

4
Вт = 40
Вт

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Настольные светильники Uniel — проверенные временем решения для широкого круга потребителей, умеющих ценить разумное сочетание качества и цены продукции.



TTL-004 PREMIUM

Лампа ESL-FPL-27/4000/GY10Q.
Двухрежимный переключатель 100%/50%.

02174	■
02173	■
02175	■




27 Вт

4000 K

МЕТАЛЛ/
ПЛАСТИК
КОРПУСКАРТОН
УПАКОВКА

6



TTL-006 STANDARD

Лампа ESL-PL.

02248	■
-------	---



11 Вт

МЕТАЛЛ/
ПЛАСТИК
КОРПУСКАРТОН
УПАКОВКА

12



TTL-037 ENGINEER style

Лампа ESL-PL.
Механический выключатель.

06332	■
06333	■



11 Вт

МЕТАЛЛ/
ПЛАСТИК
КОРПУСКАРТОН
УПАКОВКА

6



TLI-222 UNIVERSAL

Механический выключатель.
Прищепка.

09404	■
09406	■
09407	■
09405	■
09409	■
09408	■

МЕТАЛЛ/
ПЛАСТИК
КОРПУСБЕЗ
УПАК.
УПАКОВКА

50



TLI-224 UNIVERSAL

Механический выключатель.

09410	■
09412	■
09413	■
09411	■
09415	■
09414	■

МЕТАЛЛ/
ПЛАСТИК
КОРПУСБЕЗ
УПАК.
УПАКОВКА

50



TLI-202 UNIVERSAL

Механический выключатель.
Прищепка.

00754	■
00755	■
02153	■
00757	■
00756	■

МЕТАЛЛ/
ПЛАСТИК
КОРПУСБЕЗ
УПАК.
УПАКОВКА

50



TLI-204 UNIVERSAL

Механический выключатель.

02162	■
02165	■
02166	■
02164	■
02167	■

МЕТАЛЛ/
ПЛАСТИК
КОРПУСБЕЗ
УПАК.
УПАКОВКА

30



TLI-206 UNIVERSAL

Механический выключатель.
Прищепка.

02465	■
02462	■
02463	■
02461	■
02464	■

МЕТАЛЛ/
ПЛАСТИК
КОРПУСКАРТОН
УПАКОВКА

30



TLI-201 UNIVERSAL

Механический выключатель.

00450	■
00452	■
02465	■
00453	■
00451	■

МЕТАЛЛ/
ПЛАСТИК
КОРПУСКАРТОН
УПАКОВКА

20



СВЕТИЛЬНИКИ-НОЧНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

Светильники-ночники предназначены для подсветки жилых помещений, шкафов, лестниц. возможно применение в качестве декоративного освещения.

DTL-303 «Гармония»

Кнопка включения/выключения.


02744 ☐



DTL-303 «Круг»

Кнопка включения/выключения.

02742 ☐



DTL-303 «Овал»

Кнопка включения/выключения.


02743 ☐



DTL-303 «Селена»

Кнопка включения/выключения.

02745 ☐



DTL-305 «Бегемотик»

Работает от аккумулятора Ni-MH 250 мА.
110–240 В / 6,5 В / 350 мА.


2 режима свечения: выбор одного из 3-х цветов; автоматическая смена цветов.



DTL-305 «Бульдожка»

Работает от аккумулятора Ni-MH 250 мА.
110–240 В / 6,5 В / 350 мА.


2 режима свечения: выбор одного из 3-х цветов; автоматическая смена цветов.



DTL-305 «Дракоша»

Работает от аккумулятора Ni-MH 250 мА.
110–240 В / 6,5 В / 350 мА.

2 режима свечения: выбор одного из 3-х цветов; автоматическая смена цветов.



DTL-305 «Лосенок»

Работает от аккумулятора Ni-MH 250 мА.
110–240 В / 6,5 В / 350 мА.

2 режима свечения: выбор одного из 3-х цветов; автоматическая смена цветов.



DTL-305 «Медвежонок»

Работает от аккумулятора Ni-MH 250 мА.
110–240 В / 6,5 В / 350 мА.


2 режима свечения: выбор одного из 3-х цветов; автоматическая смена цветов.



DTL-305 «Слоненок»

Работает от аккумулятора Ni-MH 250 мА.
110–240 В / 6,5 В / 350 мА.


2 режима свечения: выбор одного из 3-х цветов; автоматическая смена цветов.



DTL-305 «Собачка»

Работает от аккумулятора Ni-MH 250 мА.
110–240 В / 6,5 В / 350 мА.

2 режима свечения: выбор одного из 3-х цветов; автоматическая смена цветов.



DTL-301 «Бабочка»

02258 
 02259 

0,5 Вт

БЛИСТЕР
УПАКОВКА

50



DTL-301 «Бегемотик»

03431 
 03430 

0,5 Вт

БЛИСТЕР
УПАКОВКА

50



DTL-301 «Дельфин»

10313 

0,5 Вт

БЛИСТЕР
УПАКОВКА

20



DTL-301 «Жук»

02262 

0,5 Вт

БЛИСТЕР
УПАКОВКА

50



DTL-301 «Месяц со звездочкой»

Свечение — триколор
 (красный, синий, зеленый).

10314 

0,5 Вт

БЛИСТЕР
УПАКОВКА

60



DTL-301 «Мишка»

02253 
 02255 

0,5 Вт

БЛИСТЕР
УПАКОВКА

50



DTL-301 «Пингвин»

02257 
 02256 

0,5 Вт

БЛИСТЕР
УПАКОВКА

50



DTL-301 «Сова»

04541 
 03500 

0,5 Вт

БЛИСТЕР
УПАКОВКА

50



DTL-302 «Бабочка»

Свечение — триколор
 (красный, синий, зеленый).

02351 

0,5 Вт

БЛИСТЕР
УПАКОВКА

50



DTL-302 «Роза»

Свечение — триколор
 (красный, синий, зеленый).

02437 

0,5 Вт

БЛИСТЕР
УПАКОВКА

50



DTL-302 «Цветок»

Свечение — триколор
 (красный, синий, зеленый).

02438 

0,5 Вт

БЛИСТЕР
УПАКОВКА

50



DTL-302 «Яблоко»

Свечение — триколор
 (красный, синий, зеленый).

02352 

0,5 Вт

БЛИСТЕР
УПАКОВКА

50



DTL-308 «Бабочка»

Свечение — триколор
(красный, синий, зеленый).

10318 ☐

0,5 Вт БЛИСТЕР
УПАКОВКА 60

**DTL-308 «Подсолнух»**

Свечение — триколор
(красный, синий, зеленый).

10322 ☐

0,5 Вт БЛИСТЕР
УПАКОВКА 40

**DTL-308 «Сердечко»**

Свечение — триколор
(красный, синий, зеленый).

10321 ☐

0,5 Вт БЛИСТЕР
УПАКОВКА 60

**DTL-308 «Цветок»**

Свечение — триколор
(красный, синий, зеленый).

10320 ☐

0,5 Вт БЛИСТЕР
УПАКОВКА 40

**DTL-308 «Яблоко»**

Свечение — триколор
(красный, синий, зеленый).

10319 ☐

0,5 Вт БЛИСТЕР
УПАКОВКА 60

**DTL-309 «Звездочка»**

Выключатель на корпусе.

10334 ☐10335 ☐10326 ☐10333 ☐

0,1 Вт БЛИСТЕР
УПАКОВКА 60

**DTL-309 «Месяц»**

Выключатель на корпусе.

10324 ☐10331 ☐

0,1 Вт БЛИСТЕР
УПАКОВКА 60

**DTL-309 «Сердечко»**

Выключатель на корпусе.

10332 ☐10325 ☐

0,1 Вт БЛИСТЕР
УПАКОВКА 60

**DTL-309 «Шар»**

Выключатель на корпусе.

10328 ☐10330 ☐10329 ☐10323 ☐

0,1 Вт БЛИСТЕР
УПАКОВКА 60

**DTL-310 «Селена»**

Датчик (день/ночь).

10327 ☐

0,5 Вт БЛИСТЕР
УПАКОВКА 60

**DTL-354 «Божья коровка»**

Работает от батареек: 3xAAA (н/к).
Тип выключателя — вкл/вкл.

07719 ☐07717 ☐07718 ☐

0,5 Вт БЛИСТЕР
УПАКОВКА 50

**DTL-355 «Ок»**

Работает от батареек: 3xAAA (н/к).
Тип выключателя — вкл/вкл.

07772 ☐07720 ☐07721 ☐

0,5 Вт БЛИСТЕР
УПАКОВКА 50





4. Умный дом (Smart Home)

Модули управления

Пульты управления световыми приборами

Сенсорные диммеры

Датчики

Реле напряжения

Устройства защитного отключения




МОДУЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Линейка модулей управления освещением и автоматикой разработана для реализации проектов по автоматизации в квартире, в доме, в магазине, в ресторане и на промышленных объектах. Модуль представляет собой самостоятельное устройство, способное посредством датчиков и сенсоров контролировать различные параметры и давать команды на исполнение различных функций. Модули подключаются и настраиваются с персонального компьютера посредством USB-интерфейса либо RS485-интерфейса. Имеют энергонезависимую память.

МОДУЛИ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ

Модули UCH-M111RX/0808 (с RS485) и UCH-M111UX/0808 (с USB) — это готовое решение для управления освещением в квартире, доме или офисе. Модуль устанавливается в лестничных пролетах, длинных коридорах и в других помещениях, не требующих постоянного освещения.

- Автоматическое включение света с наступлением темноты.
- Управление светом с использованием датчиков движения.
- Управление одним светильником с помощью нескольких выключателей.
- 8 групп освещения.
- Управление с помощью компьютера и выключателей.
- Регулируемая задержка выключения (до 4 часов).

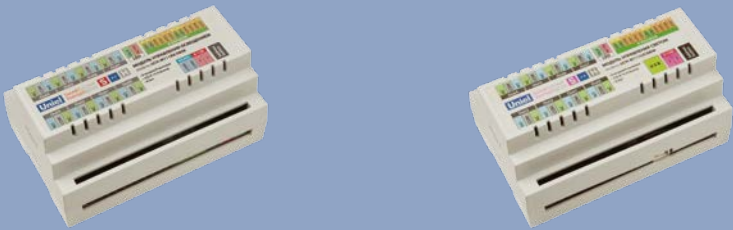


	интерфейс	кол. групп освещения	напряжение питания (пост./перем.), В	управляемое напряжение, В	макс. ток на 1 группу, А	макс. общая мощность, кВт	задержка, мин	габариты
UCH-M111RX/0808	03831 RS485	8	9–12	до 220	10	6	1–255	DIN корпус 135 мм
UCH-M111UX/0808	03832 USB	8	9–12	до 220	10	6	1–255	DIN корпус 135 мм

IP20

+45°
-15°

10



Схема подключения

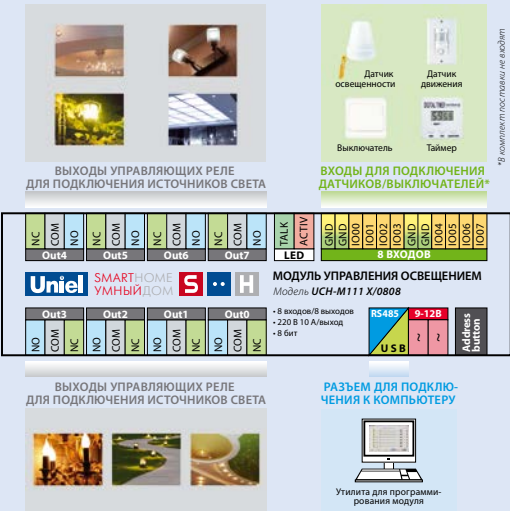

МОДУЛИ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ / ДИММЕРЫ

Диммеры представлены двумя моделями: для ламп накаливания и галогенных ламп (UCH-M131RC/0808) и для светодиодных ламп (UCH-M141RC/0808). Обе модели имеют 8 каналов управления, позволяя регулировать яркость одновременно в нескольких комнатах. К тому же, диммеры можно запрограммировать на плавное включение/выключение, задав необходимое время задержки.

- Регулировка яркости освещения.
- Плавное включение/отключение света.
- Функция «Star Sky» (UCH-M141RC/0808).
- Разные уровни яркости для каждой группы освещения.
- Время диммирования одного канала до 120 с.
- Совместим с контроллерами, имеющими интерфейс RS485 9600 бод.

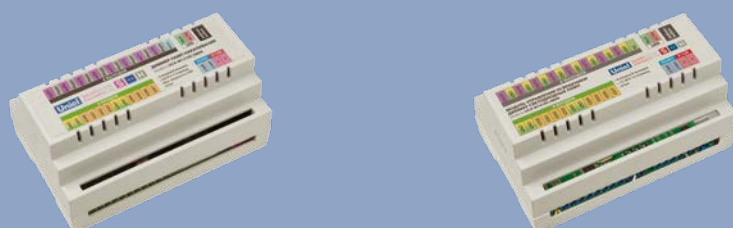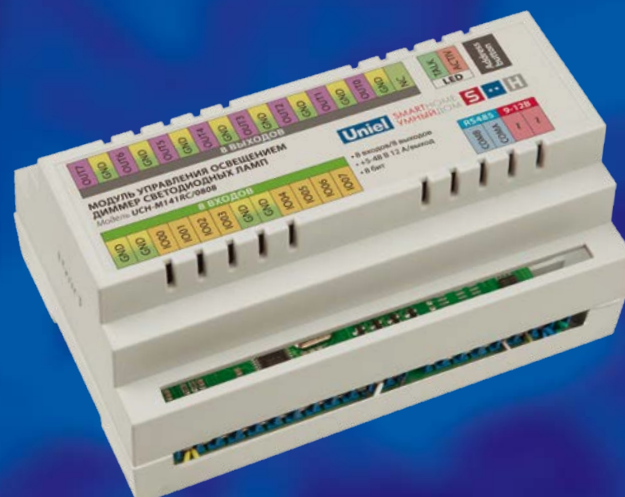

		кол. групп освещения	напряжение питания (пост./перем.), В	управляемое напряжение, В	макс. ток на 1 группу, А	макс. общая мощность, кВт	время полного изменен. яркости, с	габариты
UCH-M131RC/0808	03827	8	9–12	220	4	2	4–120	DIN корпус 135 мм
UCH-M141RC/0808	03828	8	9–12	+5...+48	12	1,2	4–120	DIN корпус 135 мм




Схема подключения

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ И ГАЛОГЕННЫЕ
(МОДЕЛЬ UCH-M131RC0808)

или

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ
(МОДЕЛЬ UCH-M141RC0808)



ВЫХОДЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА




ВХОДЫ ДЛЯ ПОДСОЕДИНЕНИЯ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ*



*В комплект поставки не входят

РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
К КОМПЬЮТЕРУ



УДАЛЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ**




**Требуется Wi-Fi
соединение

МОДУЛИ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИКОЙ

Модули управления автоматикой UCH-M121RX/0808 и UCH-M121UX/0808 применяются в системах освещения, отопления, водоснабжения, вентиляции и в других областях. Они устанавливаются как для автоматизации дома или квартиры, так и в лабораториях, магазинах, ресторанах и на промышленных объектах.

- Автоматическое включение света с наступлением темноты.
- Управление светом с использованием датчиков движения.
- Автоматизация системы водоснабжения в доме.
- Автоматизация системы полива.
- Поддержание температуры и влажности в комнате/теплице/подвале.
- Управление системами пожарной безопасности и пожаротушения.
- Управление охранной сигнализацией и т. п.

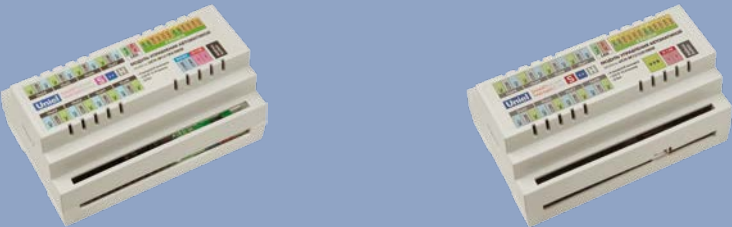


	интерфейс	кол. групп освещения	напряжение питания (пост./перем.), В	управляемое напряжение, В	макс. ток на 1 группу, А	макс. общая мощность, кВт	габариты
UCH-M121RX/0808	03829 RS485	8	9–12	до 220	10	6	DIN корпус 135 мм
UCH-M121UX/0808	03830 USB	8	9–12	до 220	10	6	DIN корпус 135 мм

IP20

+45°
-15°

10

Схема подключения




ВЫХОДЫ УПРАВЛЯЮЩИХ РЕЛЕ
для ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ




ВХОДЫ для ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ДАТЧИКОВ/ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ*


*в комплект поставки не входят

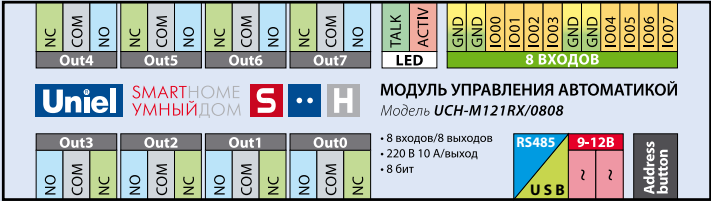

ВЫХОДЫ УПРАВЛЯЮЩИХ РЕЛЕ
для ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

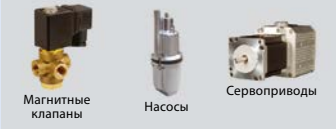

РАЗЪЕМ для ПОДКЛЮЧЕНИЯ
к КОМПЬЮТЕРУ



ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОВЫМИ ПРИБОРАМИ
«ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ»

Устройства предназначены для дистанционного управления световыми и электроприборами в квартире, загородном доме, офисе. В систему входят: передатчик радиосигнала (пульт) и приёмник радиосигнала (радиоуправляемая розетка, в которую включается электроприбор). Дистанционное управление действует при любых взаимных положениях приёмника и передатчика (пульта). Радиус действия на открытой местности — до 25 м.



USH-P005-G3



USH-P010-G3

			кол-во приёмных устройств в комплекте, шт.	макс. нагрузка на 1 приёмное устройство, Вт	
USH-P005-G3-1000W-25M SILVER	04466	3	1000	IP20	
USH-P005-G3-1000W-25M WHITE	04467	3	1000	IP20	
USH-P005-G4-1000W-25M SILVER	03785	4	1000	IP20	
USH-P005-G4-1000W-25M WHITE	03820	4	1000	IP20	
USH-P006-G3-300W-25M SILVER (с диммером)	04366	3	300	IP20	
USH-P006-G3-300W-25M WHITE (с диммером)	04367	3	300	IP20	
USH-P006-G4-300W-25M SILVER (с диммером)	03786	4	300	IP20	
USH-P006-G4-300W-25M WHITE (с диммером)	03821	4	300	IP20	
USH-P007-G3-1000W-25M BLACK	04465	3	1000	IP44	
USH-P007-G4-1000W-25M BLACK	03787	4	1000	IP44	
USH-P007-G5-1000W-25M BLACK	03788	5	1000	IP44	
USH-P009-G3-3600W-25M SILVER	04469	3	3600	IP20	
USH-P009-G3-3600W-25M WHITE	04468	3	3600	IP20	
USH-P010-G3-3600W-25M BLACK	04138	3	3600	IP44	
USH-P010-G4-3600W-25M BLACK	03790	4	3600	IP44	

25 м

БЛИСТЕР
УПАКОВКА

12

ПУЛЬТЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОВЫМИ ПРИБОРАМИ

Данные устройства широко применяются в многоламповых светильниках, а также для управления различной бытовой техникой. Дистанционные пульты управления световыми приборами моделей UCH-P001 могут коммутировать от одного до трёх потребителей одной электрической цепи (в зависимости от модели). Радиус действия — до 30 м. Элемент питания 23А-12V в комплекте.



UCH-P001-G3-1000W-30M



UCH-P002-G1-1000W-30M



UCH-P002-G4-1000W-30M




UCH-P003-G3-450W-30M



UCH-P004-G3-1000W-30M

		кол-во подключ. приборов, шт.	макс. нагрузка на канал, Вт	макс. суммарная нагрузка, Вт	мм
UCH-P001-G1-1000W-30M	02244	1	1000	1000	90×45×22
UCH-P001-G2-1000W-30M	02245	2	1000	2000	90×45×22
UCH-P001-G3-1000W-30M	02246	3	1000	3000	90×45×22
UCH-P002-G1-1000W-30M (с таймером)	03621	1	1000	1000	90×45×22
UCH-P002-G2-1000W-30M (с таймером)	03622	2	1000	2000	90×45×22
UCH-P002-G3-1000W-30M (с таймером)	03623	3	1000	3000	90×45×22
UCH-P002-G4-1000W-30M	07803	4	1000	4000	85×50×22
UCH-P003-G3-450W-30M (с диммером)	03624	3	450	1350	142×51×31
UCH-P004-G3-1000W-30M	07804	3	1000	3000	55×36×22



СЕНСОРНЫЕ ДИММЕРЫ

Применяются для изменения яркости различных источников света. Установка яркости производится кнопками, расположенными на сенсорной панели диммера. Работают в режиме стандартного выключателя — вкл./выкл.

- Встроенный таймер отключения от 30 до 180 с.
- Режим включения/выключения одним касанием.
- Эффект памяти уровня яркости.



		нагрузка, Вт	
USW-001-LCD-DM40/500W-TM-M-WH	04028	40–500	☐
USW-001-LCD-DM40/500W-TM-M-BG	04029	40–500	☐

БЛИСТЕР
УПАКОВКА

30

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ СВЕТА

Применяются для автоматического включения и выключения любых световых приборов при обнаружении движения человека в зоне действия датчика, существенно экономят энергопотребление. Используются как внутри помещения, так и на открытом пространстве. Скорость срабатывания всех датчиков составляет 0,6–1,5 м/с, задержка времени выключения 10 с – 7 мин.



USN-03-360R-1200W



USN-013-360R-1200W




USN-014-360R-1200W



Потолочные

		макс. угол обнаружения, X°	макс. нагрузка, Вт	дальность действия, м	высота установки, м		
USN-03-360R-1200W-3LUX-6M-0,6-1,5m/s-BL	02627	360	1200	3–6	2,2–4	■	50
USN-04-360R-1200W-3LUX-12M-0,6-1,5m/s-BL	02629	360	1200	3–12	2,2–4	■	50
USN-04-360R-1200W-3LUX-12M-0,6-1,5m/s-WH	02628	360	1200	3–12	2,2–4	□	50
USN-013-360R-1200W-3LUX-12M-0,6-1,5m/s-WH	06565	360	1200	3–12	2,2–4	□	100
USN-014-360R-1200W-3LUX-6M-0,6-1,5m/s-WH	06566	180	1200	3–6	1–1,8	□	60



USN-015-180R-1200W




USN-016-180R-1200W



Потолочные встраиваемые

		макс. угол обнаружения, X°	макс. нагрузка, Вт	дальность действия, м	высота установки, м		
USN-015-180R-1200W-3LUX-6M-0,6-1,5m/s-WH	06567	180	1200	12	2,2–4	□	100
USN-016-180R-1200W-3LUX-12M-0,6-1,5m/s-WH	06568	180	1200	12	1–1,8	□	60





Настенные встраиваемые

		макс. угол обнаружения, X°	макс. нагрузка, Вт	дальность действия, м	высота установки, м	
USN-01-140R-600W-3LUX-9M-0,6-1,5m/s-WH	02624	140	600	4–9	1–1,8	100

IP20

+40°
–20°

КАРТОН
УПАКОВКА



Настенные накладные

		макс. угол обнаружения, X°	макс. нагрузка, Вт	дальность действия, м	высота установки, м	
USN-05-180R-1200W-3LUX-12M-0,6-1,5m/s-BL	02631	180	1200	12	1–2,5	50
USN-05-180R-1200W-3LUX-12M-0,6-1,5m/s-WH	02630	180	1200	12	1–2,5	50
USN-06-180R-1200W-3LUX-12M-0,6-1,5m/s-BL	02633	180	1200	12	1,8–2,5	50
USN-06-180R-1200W-3LUX-12M-0,6-1,5m/s-WH	02632	180	1200	12	1,8–2,5	50
USN-07-180R-1200W-3LUX-12M-0,6-1,5m/s-BL	02635	180	1200	5–12	1,8–2,5	50
USN-07-180R-1200W-3LUX-12M-0,6-1,5m/s-WH	02634	180	1200	5–12	1,8–2,5	50
USN-08-220R-1200W-3LUX-12M-0,6-1,5m/s-BL	02637	220	1200	12	1,8–2,5	36
USN-08-220R-1200W-3LUX-12M-0,6-1,5m/s-WH	02636	220	1200	12	1,8–2,5	36

IP44

+40°
–20°

КАРТОН
УПАКОВКА



Настенные угловые

		макс. угол обнаружения, X°	макс. нагрузка, Вт	дальность действия, м	высота установки, м	
USN-09-270R-1200W-3LUX-12M-0,6-1,5m/s-BL	02639	270	1200	12	1,8–2,5	36
USN-09-270R-1200W-3LUX-12M-0,6-1,5m/s-WH	02638	270	1200	12	1,8–2,5	36

IP44


+40°
–20°

КАРТОН
УПАКОВКА



Для прожекторов

		макс. угол обнаружения, X°	макс. нагрузка, Вт	дальность действия, м	высота установки, м	
USN-10-180R-1200W-3LUX-12M-0,6-1,5m/s-BL	02641	180	1200	5–12	1,8–2,5	50



ФОТОСЕНСОРЫ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ СВЕТА

Применяются для автоматического включения и выключения световых приборов. Фотосенсор автоматически включает световой прибор с наступлением темного времени суток и выключает его в светлое время суток.



		макс. нагрузка, Вт	светочувствительность, лк		
USN-011-2200W-02/100LUX-WH	03914	2200	0,2–100	☐	100
USN-012-5500W-02/100LUX-WH	03915	5500	0,2–100	☐	50



УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ «ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ»

Устройство защитного отключения (УЗО) — эффективная защита от поражения электротоком. Устройство автоматически отключит напряжение в случаях утечки на корпус электроприбора, короткого замыкания, прикосновения к токоведущим частям.



		номинальный ток, А	тип	предельная коммутационная способность, кА
UBR-10AC-2P60/030M	06063	10	C*	6

220 В
50 Гц

БЛИСТЕР
УПАКОВКА

34

*Для осветительных цепей и электроустановок с умеренными пусковыми токами (двигатели и трансформаторы).



5. Стабилизаторы

Релейные стабилизаторы напряжения

Автоматический трёхфазный блокиратор
с функцией АВР



РЕЛЕЙНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПЯЖЕНИЯ

Стабилизаторы переменного напряжения электронного типа с цифровой индикацией Uniel предназначены для питания устройств однофазным напряжением синусоидальной формы, соответствующим требованием ГОСТ 13109-97. Стабилизаторы Uniel обеспечивают стабильную работу электрооборудования при изменении напряжения сети. Осуществляют точное автоматическое регулирование выходного напряжения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Широкий диапазон входного напряжения.
 - Высокое качество и точное соответствие номинальной мощности за счет использования мощных трансформаторов и силовых электронных ключей.
 - Стабильная работа при резких скачках напряжения.
- Отсутствие искажения синусоиды.
 - Микропроцессорное управление.
 - Разработано специально для российских электросетей.
 - Информативная цифровая индикация режимов работы.
 - Высокая скорость срабатывания.

РЕЛЕЙНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПЯЖЕНИЯ
С ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКОЙ

Рабочий диапазон входного напряжения от 125 В до 270 В.

6 СТЕПЕНЕЙ ЗАЩИТЫ

- Защита от перегрузки.
- Защита от короткого замыкания.
- Защита от перегрева.
- Защита от опасного повышенного напряжения.
- Защита от опасного пониженного напряжения.
- Защита от импульсных перенапряжений.



от 125
до 270V

Технические характеристики

Рабочий диапазон входного напряжения, В	125–270
Номинальный диапазон входного напряжения, В	140–260
Частота питающей сети, Гц	50/60
Количество реле	4
Время отклика на изменение входного напряжения, мс	менее 20
Скорость реакции на изменение входного напряжения, В/с	150

Номинальное выходное напряжение, В	220
КПД, не менее, %	97
Точность стабилизации, %	± (0..8)
Класс защиты от поражения электрическим током	Класс I по ГОСТ МЭК 335-1
Искажение синусоиды	нет
Время непрерывной работы	не ограничено



		номинальная мощность нагрузки, ВА	макс. ток, А	байпас	подключение нагрузки	мм	кг
RS-1/500	03107	500	2	нет	евророзетка и еврошнур	265×180×168	2,5
RS-1/1000	03108	1000	4	нет	евророзетка и еврошнур	285×170×205	4,3
RS-1/1500	03109	1500	5,6	нет	евророзетка и еврошнур	285×170×205	4,9
RS-1/2000	03110	2000	7,5	нет	евророзетка и еврошнур	285×170×205	5,7
RS-1/3000	03111	3000	11,2	есть	клеммная колодка	395×250×285	10,2
RS-1/5000	03112	5000	18,7	есть	клеммная колодка	450×250×285	14,2
RS-1/8000	03113	8000	30	есть	клеммная колодка	450×250×285	17,1
RS-1/10000	03114	10000	37,5	есть	клеммная колодка	450×250×285	18,7
RS-1/12000	03115	12000	45	есть	клеммная колодка	450×250×285	20,7

РЕЛЕЙНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПЯЖЕНИЯ С ШИРОКИМ ДИАПАЗОНОМ ВХОДНОГО НАПЯЖЕНИЯ

Рабочий диапазон входного напряжения **от 70 В до 275 В.**

6 СТЕПЕНЕЙ ЗАЩИТЫ

- Защита от перегрузки.
- Защита от короткого замыкания.
- Защита от перегрева.
- Защита от опасного повышенного напряжения.
- Защита от опасного пониженного напряжения.
- Защита от импульсных перенапряжений.



Технические характеристики

Рабочий диапазон входного напряжения, В	60–285
Номинальный диапазон входного напряжения, В	70–275
Частота питающей сети, Гц	50/60
Количество реле	6
Время отклика на изменение входного напряжения, мс	менее 20
Скорость реакции на изменение входного напряжения, В/с	150

Номинальное выходное напряжение, В	220
КПД, не менее, %	97
Точность стабилизации, %	± (0...10)
Класс защиты от поражения электрическим током	Класс I по ГОСТ МЭК 335-1
Искажение синусоиды	нет
Время непрерывной работы	не ограничено



		номинальная мощность нагрузки, ВА	макс. ток, А	байпас	подключение нагрузки	мм	кг
RS-1/500LS	09496	500	5	нет	евророзетка и еврошнур	252×149×172	3,76
RS-1/1000LS	09497	1000	8	нет	евророзетка и еврошнур	252×149×172	5,08
RS-1/1500LS	09498	1500	10	нет	евророзетка и еврошнур	252×149×172	5,79
RS-1/2000LS	09499	2000	15	нет	евророзетка и еврошнур	306×209×202	7,88
RS-1/3000LS	09500	3000	15	есть	клеммная колодка	370×270×244	12,72
RS-1/5000LS	09501	5000	25	есть	клеммная колодка	370×270×244	16,02
RS-1/8000LS	09502	8000	40	есть	клеммная колодка	442×317×264	22,62
RS-1/10000LS	09503	10 000	50	есть	клеммная колодка	442×317×264	25,6
RS-1/12000LS	09504	12 000	63	есть	клеммная колодка	442×317×264	27,6

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РЕЛЕЙНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПЯЖЕНИЯ С ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКОЙ

Исполнение корпуса — вертикальное с возможностью крепления на стене.
Рабочий диапазон входного напряжения **от 125 В до 270 В**.

6 СТЕПЕНЕЙ ЗАЩИТЫ

- Защита от перегрузки.
- Защита от короткого замыкания.
- Защита от перегрева.
- Защита от опасного повышенного напряжения.
- Защита от опасного пониженного напряжения.
- Защита от импульсных перенапряжений.

от **125**
до **270V**



Технические характеристики

Рабочий диапазон входного напряжения, В	125–270
Номинальный диапазон входного напряжения, В	140–260
Частота питающей сети, Гц	50/60
Количество реле	4
Время отклика на изменение входного напряжения, мс	менее 20
Скорость реакции на изменение входного напряжения, В/с	150

Номинальное выходное напряжение, В	220
КПД, не менее, %	97
Точность стабилизации, %	± (0...8)
Класс защиты от поражения электрическим током	Класс I по ГОСТ МЭК 335-1
Искажение синусоиды	нет
Время непрерывной работы	не ограничено



		номинальная мощность нагрузки, ВА	макс. ток, А	байпас	подключение нагрузки	мм	кг
RS-1/500WS	07378	500	5	нет	евророзетка и еврошнур	140×132×215	2,62
RS-1/1000WS	07379	1000	8	нет	евророзетка и еврошнур	162×142×228	4,05
RS-1/1500WS	07380	1500	10	нет	евророзетка и еврошнур	162×142×228	4,69
RS-1/2000WS	07381	2000	15	нет	евророзетка и еврошнур	162×142×228	5,42
RS-1/3000WS	07382	3000	25	есть	клеммная колодка	222×153×282	8,33
RS-1/5000WS	07383	5000	32	есть	клеммная колодка	252×197×375	13,38
RS-1/8000WS	07384	8000	40	есть	клеммная колодка	252×197×375	16,42
RS-1/10000WS	07385	10000	50	есть	клеммная колодка	252×197×375	18,1
RS-1/12000WS	07386	12000	63	есть	клеммная колодка	252×197×375	20,19

РЕЛЕЙНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПЯЖЕНИЯ НАСТОЛЬНЫЕ / СЕРИЯ DESKTOP PREMIUM

Стабилизаторы напряжения серии Premium Desktop предназначены для защиты от перепадов напряжения и качественного электропитания компьютеров, периферийного, сетевого оборудования, аудио- и видео техники, требующей предохранения от помех в электросети. Основное отличие стабилизаторов данной серии — медная катушка трансформатора, что говорит о высоком классе изделия, повышенной надёжности и длительном сроке службы устройства. Номинальный диапазон входного напряжения **от 140 В до 280 В**.

- Защита от повышенного/пониженного напряжения.
- Защита от перегрузки и перегрева.
- Защита от короткого замыкания.
- Микропроцессорное управление.
- Встроенный блок сетевой фильтрации.
- Защита телефонного/факсового/модемного соединений.
- Функция «байпас» для обхода системы стабилизации.
- Возможность подключения нескольких устройств.
- Цифровой дисплей.
- LED индикаторы состояния и работы.
- Управление временем задержки.
- Автоматический предохранитель.



от **140**
до **280V**

Технические характеристики

Номинальный диапазон входного напряжения, В	140–280
Частота питающей сети, Гц	50/60
Выходное напряжение, В	220
Точность стабилизации, %	$\pm (0 \dots 10)$
Высоковольтная защита, В	290 ± 3 вход
Низковольтная защита, В	130 ± 3 вход

Время регулирования, мс	менее 20
Максимальная температура, °C	$60 \pm 5\%$
КПД, не менее, %	98
Класс защиты	IP20
Время непрерывной работы	не ограничено



		номинальная мощность нагрузки, ВА	мм
U-PDT-500/1	04154	500	273×144×82
U-PDT-1500/1	04155	1500	273×144×82

РЕЛЕЙНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПЯЖЕНИЯ НАСТОЛЬНЫЕ / СЕРИЯ COURAGE

Стабилизаторы серии Courage релейного типа применяются для защиты компьютеров, периферийных устройств, аудио-, видео систем, а так же другой высокочувствительной техники.
Номинальный диапазон входного напряжения **от 145 В до 280 В.**

- Защита от перегрузки.
- Защита от повышенного/пониженного напряжения.
- Защита от перегрева.
- Защита от электромагнитных помех.
- Микропроцессорное управление.
- LED индикаторы состояния и работы.
- Задержка включения.



от **145**
до **280V**

Технические характеристики

Номинальный диапазон входного напряжения, В	145–280
Частота питающей сети, Гц	50
Выходное напряжение, В	220
Точность стабилизации, %	± 10
Высоковольтная защита, В	293 ± 2 вход
Низковольтная защита, В	130 ± 2 вход

Время регулирования, мс	менее 20
Максимальная температура, °C	60
КПД, не менее, %	97
Класс защиты	IP20
Время непрерывной работы	не ограничено



		номинальная мощность нагрузки, ВА	макс. ток, А	мм	кг
U-STR-500/1	09619	500	2,3	210×120×85	1,45
U-STR-1000/1	09620	1000	4,6	210×120×85	1,79

РЕЛЕЙНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПЯЖЕНИЯ НАСТОЛЬНЫЕ / СЕРИЯ EXPERT

Стабилизаторы серии Expert релейного типа применяются для защиты компьютеров, периферийных устройств, аудио-, видео систем, а так же другой высокочувствительной техники. Номинальный диапазон входного напряжения **от 145 В до 280 В**.

- Защита от перегрузки.
- Защита от повышенного/пониженного напряжения.
- Защита от короткого замыкания.
- Защита от перегрева.
- Защита от электромагнитных помех.
- Функция «байпас» для обхода системы стабилизации.
- Микропроцессорное управление.
- Управление временем задержки.
- LED индикаторы состояния и работы.
- Автоматический предохранитель.



от **145**
до **280V**

Технические характеристики

Номинальный диапазон входного напряжения, В	145–280
Частота питающей сети, Гц	50
Выходное напряжение, В	220
Точность стабилизации, %	± 10
Высоковольтная защита, В	293 ± 2 вход
Низковольтная защита, В	130 ± 2 вход

Время регулирования, мс	менее 20
Максимальная температура, °C	60
КПД, не менее, %	97
Класс защиты	IP20
Время непрерывной работы	не ограничено



		номинальная мощность нагрузки, ВА	макс. ток, А	мм	кг
U-ARS-500/1	09621	500	2	260×140×90	1,95
U-ARS-1000/1	09622	1000	2,5	260×140×90	2,26
U-ARS-1500/1	09623	1500	3,5	260×140×90	2,54

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТРЁХФАЗНЫЙ БЛОКИРАТОР С ФУНКЦИЕЙ АВР

Автоматический трёхфазный блокиратор UBR-55BA-3G36/SLS — это универсальное устройство для защиты однофазной и трёхфазной нагрузок от падения напряжения в сети.

- Автоматический выбор резерва.
- Возможность организации трёхфазного стабилизатора.
- Индикация состояния сети.
- Защита от короткого замыкания и перегрузки.



Технические характеристики

Наименование	UBR-55BA-3G36/SLS
Код для заказа	08814
Номинальная мощность нагрузки, Вт	36 000
Рабочее напряжение, В	220/380
Максимальный ток, А	55
Частота, Гц	50/60
Время срабатывания, мс	10–12

Контроль обрыва фазы	да
Контроль падения напряжения	да
Светодиодная индикация	да
Защита от перегрузки	да
Защита от короткого замыкания	да
Класс защиты	IP20



6. Электроустановочное оборудование

Звонки

Электронные трансформаторы

Блоки защиты

Патроны для ламп

Патроны-переходники

Разветвители и переходники сетевые

Удлинители

Сетевые фильтры



БЕСПРОВОДНЫЕ ЗВОНКИ

Кнопка звонка работает от одного элемента питания типа 23А-12V. Сам звонок, в зависимости от модели, работает от элементов питания типа АА или подключается к розетке с напряжением 220 В.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не требуют прокладки проводов между кнопкой и звонком.
- Регулировка громкости.
- Возможность выбора мелодии звонка.
- Световая индикация.
- 32 полифонических мелодии.



Варианты цвета



чёрный



белый



красный



серебристый



серебристый (светлый)



серебристый (тёмный)



карельская берёза



дерево мербау



шоколадный



UDB-001W-R1T1-32S-100M-BL	02236	чёрный
UDB-001W-R1T1-32S-100M-RD	02237	красный
UDB-001W-R1T1-32S-100M-SL	02238	серебристый
UDB-001W-R1T1-32S-100M-LS	03607	серебристый (светлый)
UDB-001W-R1T1-32S-100M-DS	03606	серебристый (тёмный)
UDB-001W-R1T1-32S-100M-KB	03604	карельская берёза
UDB-001W-R1T1-32S-100M-MB	03605	дерево мербау

100 м

32

2×AA
ЗВОНОК

1×23A
КНОПКА

БЛИСТЕР
УПАКОВКА

40

1 звонок,
1 кнопка



UDB-002W-R1T1-32S-100M-BL	02240	чёрный
UDB-002W-R1T1-32S-100M-SL	02239	серебристый
UDB-002W-R1T1-32S-100M-RD	03608	красный
UDB-002W-R1T1-32S-100M-WH	03616	белый

100 м

32

2×AA
ЗВОНОК

1×23A
КНОПКА

БЛИСТЕР
УПАКОВКА

40

1 звонок,
1 кнопка



UDB-003W-R2T1-32S-100M-BL	02241	чёрный
---------------------------	-------	--------

100 м

32

2×AA
ЗВОНОК

1×23A
КНОПКА

БЛИСТЕР
УПАКОВКА

40

2 звонка,
1 кнопка



UDB-004W-R1T2-32S-100M-SL	02242	серебристый
UDB-004W-R1T2-32S-100M-DS	03619	серебристый (тёмный)
UDB-004W-R1T2-32S-100M-MB	03618	дерево мербау
UDB-004W-R1T2-32S-100M-RD	03617	красный

100 м

32

2×AA
ЗВОНОК

1×23A
КНОПКА


БЛИСТЕР
УПАКОВКА

40


1 звонок,
2 кнопки



UDB-005W-R1T1-32S-100M-SL	03612	серебристый
UDB-005W-R1T1-32S-100M-LS	03610	серебристый (светлый)
UDB-005W-R1T1-32S-100M-DS	03611	серебристый (тёмный)
UDB-005W-R1T1-32S-100M-WH	03609	белый



UDB-008W-R1T2-32S-100M-SL	03620	серебристый
---------------------------	-------	-------------




UDB-009W-R1T1-32S-150M-BL	08275	чёрный
UDB-009W-R1T1-32S-150M-WH	08274	белый



UDB-010W-R1T1-32S-150M-BL	08277	чёрный
UDB-010W-R1T1-32S-150M-CH	08278	шоколадный
UDB-010W-R1T1-32S-150M-WH	08276	белый
UDB-010W-R1T1-32S-150M-WM	08317	белый пластик




UDB-010W-R1T1-32S-150M-BL	08277	чёрный
UDB-010W-R1T1-32S-150M-CH	08278	шоколадный
UDB-010W-R1T1-32S-150M-WH	08276	белый
UDB-010W-R1T1-32S-150M-WM	08317	белый пластик



UDB-088W-R1T1-32S-100M-WH	05463	белый
UDB-088W-R1T1-32S-100M-BL	05464	чёрный
UDB-088W-R1T1-32S-100M-SL	05465	серебристый
UDB-088W-R1T1-32S-100M-DS	05466	серебристый (тёмный)



UDB-089W-R1T1-32S-100M-BL	05467	чёрный
UDB-089W-R1T1-32S-100M-WH	05468	белый



ЗВОНКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ 220 В


Электронные звонки серий UDB-022E и UDB-023E работают от сети с напряжением 220 В. Снабжены функцией выбора мелодии звонка. Степень защиты для кнопки звонка составляет IP53, степень защиты звонка — IP20.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Регулировка громкости.
- Возможность выбора мелодии звонка.
- Световая индикация.
- 32 полифонических мелодии.



UDB-022E-R1T1-32S-BL	07494	чёрный
UDB-022E-R1T1-32S-SL	07495	серебристый



UDB-023E-R1T1-32S-WH	07496	белый
----------------------	-------	-------



ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ДЛЯ ГАЛОГЕННЫХ ЛАМП

Электронные трансформаторы Uniel предназначены для обеспечения работы галогенных ламп и ламп с номинальным рабочим напряжением 12 В.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- SMD технологии.
- Плавный старт.
- Возможность работы с диммером.
- Гарантия 5 лет.



		мощность номинал./макс., Вт	вторичное напряжение, В	ток вход./выход., А	макс. температура на корпусе/окр. среды, °С	мм	
UET-HA-60T	01953	20/60	11,4	0,25/5	80/50	113×40×26	100
UET-HA-70T	01968	20/70	11,4	0,3/6	80/50	113×40×26	100
UET-HA-105	01969	35/105	11,4	0,43/9	85/45	146×39×26	100
UET-HA-150	01970	50/150	11,4	0,62/13	75/45	149×46×34	50
UET-HA-210	01971	50/210	11,4	0,87/18	75/45	165×49×35	50
UET-HA-300	01972	50/300	11,6	1,25/25	80/45	207×54×37	25

220–240 В

cos φ
0,98КАРТОН
УПАКОВКА

БЛОКИ ЗАЩИТЫ ГАЛОГЕННЫХ ЛАМП

Защищают лампы от скачков напряжения и тока в электрической сети; обеспечивают плавное включение ламп (время разогрева спирали 2–3 с); рассчитаны на работу с лампами 220 В; допускают работу с большинством электронных трансформаторов, а также с понижающими обмоточными трансформаторами. Предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой тока 50 Гц.



		макс. нагрузка на изделие, Вт	корпус	мм
UPB-150W-BL	02364	150	пластик	30×15×55
UPB-200W-BL	02365	200	пластик	30×15×55
UPB-300W-SL	07865	300	металл/пластик	33×12×52
UPB-500W-SL	07866	500	металл/пластик	33×12×52
UPB-1000W-SL	07867	1000	металл/пластик	33×12×52

ПРОВОД

10 см

БЛИСТЕР

УПАКОВКА

100

ПАТРОНЫ ДЛЯ ЛАМП

Применение высококачественных материалов при изготовлении патронов гарантирует их надёжную работу и безопасность.

Поставляются без упаковки. Индивидуальный штрихкод на корпусе.



			цоколь	материал	длина провода, см	
ULH-E14-Ceramic	02281		E14	керамика	без провода	400
ULH-E27-Ceramic	02282		E27	керамика	без провода	400
ULH-GU10-Ceramic-15cm	02284		GU10	керамика	15	1000
ULH-GU4/GU5.3-Ceramic-15cm	02283		GU4/GU5.3	керамика	15	2000
ULH-E27P-Ceramic	11023		E27	керамика	без провода	400
ULH-01-E14-Plastic	11019		E14	термостойкий пожаробезопасный пластик	без провода	1000
ULH-01-E27-Bakelite	11020		E27	карболит	без провода	600
ULH-02-E27W-Bakelite	11021		E27	карболит	без провода	300
ULH-03-E27R-Bakelite	11022		E27	карболит	без провода	300

ПАТРОНЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ СЕРИИ VINTAGE

Декоративные патроны в стиле ретро. Предназначены для использования с декоративными лампами серии Vintage (стр. 24, 48). В коллекцию входят две модели с проводом длиной до 1,5 м и креплением, одна модель со шнуровым выключателем и одна модель без выключателя.



		цвет корпуса	цвет креплен.	выключа- тель
DLC-V-S21K/E27 TS/1,5M/BL BRONZE	UL-00000528	бронза	бронза	пово- ротный
DLC-V-S21K/E27 TS/1,5M/BL DARK COPPER	UL-00000529	тёмная бронза	бронза	пово- ротный

250 В

250 Вт

МЕДЬ
КОРПУС

ШНУР
←→
1,5 м

КАРТОН
УПАКОВКА

50



		цвет корпуса	выключатель
DLC-V-H01Z/E27 BRONZE	UL-00000530	бронза	шнуровой
DLC-V-H01/E27 BRONZE	UL-00000531	бронза	—

250 В

250 Вт

АЛЮМИ-
НИЙ
КОРПУС

КАРТОН
УПАКОВКА

100

ПАТРОНЫ-ПЕРЕХОДНИКИ

Изготовлены из термостойкого пожаробезопасного пластика или из керамики.



переходник	длина, мм	Ø, мм	корпус	упаковка	
LH40-27L 00719	E40 → E27	76	41	пластик	картон 200



переходник	длина, мм	Ø, мм	корпус	упаковка	
LH40-27S 00718	E40 → E27	50	44	пластик	картон 200



переходник	корпус	упаковка	
LH14-27L 06469	E14 → E27	пластик	картон 600



переходник	корпус	упаковка	
LH14-G9L 06473	E14 → G9	керамика	картон 480



переходник	корпус	упаковка	
LH14-GU10L 06470	E14 → GU10	пластик	картон 360



переходник	корпус	упаковка	
LH27-14L 06471	E27 → E14	пластик	картон 600



переходник	корпус	упаковка	
LH27-G9S 06474	E27 → G9	пластик	картон 480



переходник	корпус	упаковка	
LH27-GU10L 06472	E27 → GU10	пластик	картон 360



переходник	корпус	упаковка	
LH27-GX53 06475	E27 → GX53	пластик	картон 120



переходник	корпус	упаковка	
LH27-MR16 06476	E27 → MR16	керамика	картон 480

РАЗВЕТВИТЕЛИ И ПЕРЕХОДНИКИ СЕТЕВЫЕ / СЕРИЯ STANDARD

Предназначены для подключения в закрытых помещениях к одной розетке электрической сети одновременно нескольких электроприборов. Изготовлены из ударопрочной электроизолирующей пластмассы белого цвета.

ПРЕИМУЩЕСТВА



- Негорючий ударопрочный корпус.
- Защита от доступа детей (часть моделей).
- Встроенный выключатель (часть моделей).
- Строгое соответствие ГОСТ РФ.




		кол. гнезд, шт.	макс. нагрузка, Вт
S-ES3-10T	06705	3	2200



		кол. гнезд, шт.	макс. нагрузка, Вт
S-GES2-16O	06703	2	3500



		кол. гнезд, шт.	макс. нагрузка, Вт	выключатель
S-GES3-16P	06706	3	3500	—
S-GES3-16T	06704	3	3500	—
S-GES3-16TB	06707	3	3500	+



		кол-во гнезд, шт.	макс. нагрузка, Вт
S-ES1-16R	06708	1	3500



УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ / СЕРИЯ STANDARD

Предназначены для удобного и практичного подключения электрооборудования в любом месте жилого помещения.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Двойная изоляция электропровода.
- Негорючий ударопрочный корпус из белого ПП-пластика.
- Эргономичная негорючая вилка.




Без заземляющего контакта

		кол. гнезд, шт.	длина шнура, м	макс. нагрузка, Вт	
S-CD3-1,5	02856	3	1,5	2200	40
S-CD3-3	02859	3	3	2200	40
S-CD3-5	02860	3	5	2200	20
S-CD3-10	02857	3	10	2200	20
S-CD4-3	02865	4	3	2200	30
S-CD4-5	02866	4	5	2200	20
S-CD5-3	02871	5	3	2200	30
S-CD5-5	02873	5	5	2200	20
S-CD5-10	02869	5	10	2200	15

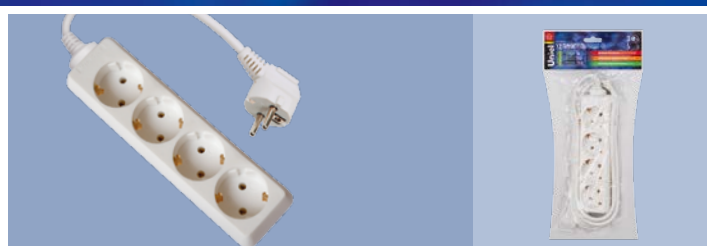

С заземляющим контактом

		кол. гнезд, шт.	длина шнура, м	макс. нагрузка, Вт	
S-GCD3-1,5	02888	3	1,5	3500	40
S-GCD3-3	02891	3	3	3500	40
S-GCD3-5	02892	3	5	3500	20
S-GCD3-10	02889	3	10	3500	15
S-GCD4-1,5	02894	4	1,5	3500	40
S-GCD4-3	02897	4	3	3500	30
S-GCD4-5	02900	4	5	3500	20
S-GCD5-3	02905	5	3	3500	30
S-GCD5-5	02898	5	5	3500	20
S-GCD5-10	02903	5	10	3500	15



УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ / СЕРИЯ STANDARD

Предназначены для подключения к электросети приборов, удаленных от стационарной розетки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Встроенный выключатель.
- Защита от доступа детей.
- Двойная изоляция электропровода.
- Негорючий ударопрочный корпус из белого ПП-пластика.
- Эргономичная негорючая вилка.



		кол. гнезд, шт.	длина шнура, м	макс. нагрузка, Вт	
S-GCD2-1,5B	02912	2	1,5	3500	40
S-GCD2-3B	02915	2	3	3500	40
S-GCD2-5B	02916	2	5	3500	40
S-GCD3-1,5B	02918	3	1,5	3500	40
S-GCD3-3B	02921	3	3	3500	40
S-GCD3-5B	02922	3	5	3500	40
S-GCD3-10B	02919	3	10	3500	20
S-GCD4-1,5B	02924	4	1,5	3500	40
S-GCD4-3B	02927	4	3	3500	40
S-GCD4-5B	02928	4	5	3500	40
S-GCD5-1,5B	02930	5	1,5	3500	40
S-GCD5-3B	02933	5	3	3500	40
S-GCD5-5B	02934	5	5	3500	40
S-GCD5-10B	02931	5	10	3500	20
S-GCD6-1,5B	02936	6	1,5	3500	40
S-GCD6-3B	02939	6	3	3500	30
S-GCD6-5B	02940	6	5	3500	40

250 В

16 А

3×1 мм²

ПП ПЛАСТИК КОРПУС

ПВХ ИЗОЛЯЦИЯ

ПАКЕТ С ТОППЕРОМ УПАКОВКА

УДЛИНИТЕЛИ САДОВЫЕ / СЕРИЯ PREMIUM

Профессиональные садовые удлинители серии Premium предназначены для использования, как внутри, так и вне помещений для подключения электроприборов, в том числе энергоемких, удаленных на значительное расстояние от стационарной розетки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Строго соответствуют ГОСТ РФ.
- Площадь поперечного сечения медного электропровода — **2,5 мм²**.
- Степень защиты от влаги и пыли — IP54.
- Длина кабеля от 20 до 50 м.
- Температура эксплуатации от -35 до +60° С.
- Минимальный радиус изгиба кабеля — 5 см.
- Строгий выходной контроль качества продукции.



	кол. гнезд, шт.	длина кабеля, м	макс. нагрузка, Вт	
P-GEC2-020C 05675	2	20	4000	4
P-GEC2-030C 05676	2	30	4000	2
P-GEC2-050C 05677	2	50	4000	1



	кол. гнезд, шт.	длина кабеля, м	макс. нагрузка, Вт	
P-GEC4-020C 05672	4	20	4000	4
P-GEC4-030C 05673	4	30	4000	2
P-GEC4-050C 05674	4	50	4000	1



УДЛИНИТЕЛИ САДОВЫЕ / СЕРИЯ STANDARD

Садовые удлинители Uniel серии Standard предназначены для подключения электроприборов на открытом воздухе, в приусадебных участках и дачных хозяйствах. Удлинитель надёжно защищён от влаги и пыли: внешняя изоляция кабеля выполнена из резины, вилка сделана литой, розетки имеют специальные заглушки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Строго соответствуют ГОСТ РФ.
- Степень защиты от влаги и пыли — IP54.
- Длина кабеля от 10 до 50 м.
- Температура эксплуатации от -30 до $+60^{\circ}\text{C}$.
- Минимальный радиус изгиба кабеля — 5 см.
- Строгий выходной контроль качества продукции.



	кол. гнёзд, шт.	длина кабеля, м	макс. нагрузка, Вт	
S-GEC1-010C	05679	1	10	4000
S-GEC1-020C	05680	1	20	4000
S-GEC1-030C	05681	1	30	4000

250 В	16 А	1,5 мм ²	IP54	+60° -30°	РЕЗИНА ИЗОЛЯЦИЯ	ТЭГ УПАКОВКА
-------	------	---------------------	------	--------------	--------------------	-----------------

	кол. гнёзд, шт.	длина кабеля, м	макс. нагрузка, Вт	
S-GEP2-010C	05692	2	10	4000
S-GEP2-020C	05693	2	20	4000
S-GEP2-030C	05694	2	30	4000

250 В	16 А	1,5 мм ²	IP54	+60° -30°	РЕЗИНА ИЗОЛЯЦИЯ	КАРТОН УПАКОВКА
-------	------	---------------------	------	--------------	--------------------	--------------------



	кол. гнёзд, шт.	длина кабеля, м	макс. нагрузка, Вт	
S-GEC4-010C	05682	4	10	4000
S-GEC4-020C	05683	4	20	4000
S-GEC4-030C	05684	4	30	4000
S-GEC4-040C	05685	4	40	4000
S-GEC4-050C	05686	4	50	4000

250 В	16 А	1,5 мм ²	IP54	+60° -30°	РЕЗИНА ИЗОЛЯЦИЯ	ТЭГ УПАКОВКА
-------	------	---------------------	------	--------------	--------------------	-----------------

СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ ENERGY / СЕРИЯ STANDARD

Сетевые фильтры Uniel ENERGY служат для защиты подключенного оборудования от сетевых помех путем фильтрации всех частот поступающего напряжения, отличных от 50 Гц, и не пропускают напряжение, превышающее 220 В.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Защита от импульсных помех.
- Защита от ВЧ-помех.



Технические характеристики

Максимальная суммарная мощность нагрузки, Вт	2200
Максимальный ток импульса, А	4500
Максимальное напряжение импульса, В	775
Максимальная рассеиваемая энергия, Дж	525
Максимальный уровень подавляемых ВЧ-помех (в диапазоне 10–100 кГц), дБ	до 40
Цвет	серый



		кол. гнезд, шт.	длина шнура, м
S-GSP3-5E	06049	3	5
S-GSP4-3E	06051	4	3
S-GSP4-5E	06052	4	5
S-GSP5-3E	06054	5	3
S-GSP5-5E	06055	5	5

250 В	10 А	1 мм ²	ЛБС ПЛАСТИК КОРПУС	ПВХ ИЗОЛЯЦИЯ	БЛИСТЕР УПАКОВКА
-------	------	-------------------	--------------------	--------------	------------------

СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ CLASSIC / СЕРИЯ STANDARD

Сетевые фильтры Uniel Classic имеют эксклюзивный дизайн и сочетают в себе преимущества классических сетевых фильтров и бытовых удлинителей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Защита от импульсных помех.
- Защита от короткого замыкания.
- Защита от перегрузки.
- Возможность эксплуатации в качестве полноценного бытового удлинителя.



Технические характеристики

Максимальная суммарная мощность нагрузки, Вт	3500
Максимальная рассеиваемая энергия, Дж	125
Цвет	белый/чёрный



		кол. гнезд, шт.	длина шнура, м
S-GSP2-3C	09794	2	3
S-GSP3-3C	09795	3	3
S-GSP4-3C	09796	4	3
S-GSP4-5C	09797	4	5
S-GSP6-3C	09798	6	3

250 В	16 А	1 мм ²	ПП ПЛАСТИК КОРПУС	ПВХ ИЗОЛЯЦИЯ	ПАКЕТ С ТОППОРОМ УПАКОВКА
-------	------	-------------------	-------------------	--------------	---------------------------

СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ MULTIFUNCTIONAL / СЕРИЯ STANDARD

Сетевой многофункциональный фильтр Uniel S-GSP4-1,8M защищает подключаемое оборудование от сетевых помех, путем фильтрации всех частот поступающего напряжения, отличных от 50 Гц, и не пропускает напряжение, превышающее 220 В.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Защита от импульсных помех.
- Защита от ВЧ-помех.
- Встроенное зарядное устройство.
- 2 USB порта.



Технические характеристики

Максимальная суммарная мощность нагрузки, Вт	3680
Максимальное напряжение импульса, В	775
Максимальная рассеиваемая энергия, Дж	525
Максимальный ток импульса, А	4500
Номинальное напряжение на USB портах, В	5 (DC)
Максимальная сила тока USB порта, mA:	
— в обычном режиме	2100
— при зарядке аккумуляторов	1500
Цвет	чёрный



	кол. гнезд 220 В, шт.		длина шнура, м
S-GSP4-1,8M	07542	4	1,8

250 В	16 А	1,5 мм²	ПП ПЛАСТИК КОРПУС	ПВХ ИЗОЛЯЦИЯ	КАРТОН УПАКОВКА
-------	------	---------	-------------------	--------------	-----------------

ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА

Изоленга Uniel представляет собой высококачественную ленту на основе ПВХ с нанесенным слоем каучукового клея, устойчивую к истиранию, воздействию влаги, щелочей, солей, кислот, УФ-лучей.


ПРЕИМУЩЕСТВА

- Изготовлена из первичного ПВХ.
- Не поддерживает горения.
- Устойчива к воздействию кислот и растворителей.
- Устойчива к воздействию УФ излучения.
- Семь классических цветов.



			длина, м	ширина мм	толщина мм	удлинение при разрыве, %	Ø рулона, мм		вес групп. упак., кг
UIT-135P 20/19/01 BLU	04477		20	19	0,135	190	71,00	1/200	18
UIT-135P 20/19/01 BLK	04478		20	19	0,135	190	71,00	1/200	18
UIT-135P 20/19/01 RED	04479		20	19	0,135	190	71,00	1/200	18
UIT-135P 20/19/01 GRN	04480		20	19	0,135	190	71,00	1/200	18
UIT-135P 20/19/01 WHT	04481		20	19	0,135	190	71,00	1/200	18
UIT-135P 20/19/01 YEL	04482		20	19	0,135	190	71,00	1/200	18
UIT-135P 20/19/01 YGR	04483		20	19	0,135	190	71,00	1/200	18
UIT-135P 20/19/10 BLU	04493		20	19	0,135	190	71,00	10/20	18
UIT-135P 20/19/10 BLK	04492		20	19	0,135	190	71,00	10/20	18
UIT-135P 20/19/10 RED	04495		20	19	0,135	190	71,00	10/20	18
UIT-135P 20/19/10 GRN	04494		20	19	0,135	190	71,00	10/20	18
UIT-135P 20/19/10 WHT	04496		20	19	0,135	190	71,00	10/20	18
UIT-135P 20/19/10 YEL	04497		20	19	0,135	190	71,00	10/20	18
UIT-135P 20/19/10 YGR	04498		20	19	0,135	190	71,00	10/20	18
UIT-135P 20/15/01 BLU	04485		20	15	0,135	190	71,00	1/200	14,4
UIT-135P 20/15/01 BLK	04484		20	15	0,135	190	71,00	1/200	14,4
UIT-135P 20/15/01 RED	04487		20	15	0,135	190	71,00	1/200	14,4
UIT-135P 20/15/01 GRN	04486		20	15	0,135	190	71,00	1/200	14,4
UIT-135P 20/15/01 WHT	04488		20	15	0,135	190	71,00	1/200	14,4
UIT-135P 20/15/01 YEL	04489		20	15	0,135	190	71,00	1/200	14,4
UIT-135P 20/15/01 YGR	04490		20	15	0,135	190	71,00	1/200	14,4
UIT-135P 20/15/10 BLU	04502		20	15	0,135	190	71,00	10/20	14,4
UIT-135P 20/15/10 BLK	04501		20	15	0,135	190	71,00	10/20	14,4
UIT-135P 20/15/10 RED	04504		20	15	0,135	190	71,00	10/20	14,4
UIT-135P 20/15/10 GRN	04503		20	15	0,135	190	71,00	10/20	14,4
UIT-135P 20/15/10 WHT	04505		20	15	0,135	190	71,00	10/20	14,4
UIT-135P 20/15/10 YEL	04506		20	15	0,135	190	71,00	10/20	14,4
UIT-135P 20/15/10 YGR	04507		20	15	0,135	190	71,00	10/20	14,4
UIT-135P 10/15/01 BLU	04511		10	15	0,135	190	58,50	1/500	19
UIT-135P 10/15/01 BLK	04510		10	15	0,135	190	58,50	1/500	19
UIT-135P 10/15/01 RED	04513		10	15	0,135	190	58,50	1/500	19
UIT-135P 10/15/01 GRN	04512		10	15	0,135	190	58,50	1/500	19
UIT-135P 10/15/01 WHT	04514		10	15	0,135	190	58,50	1/500	19
UIT-135P 10/15/01 YEL	04515		10	15	0,135	190	58,50	1/500	19
UIT-135P 10/15/01 YGR	04516		10	15	0,135	190	58,50	1/500	19
UIT-135P 10/15/10 BLU	04518		10	15	0,135	190	58,50	10/50	19
UIT-135P 10/15/10 BLK	04517		10	15	0,135	190	58,50	10/50	19
UIT-135P 10/15/10 RED	04520		10	15	0,135	190	58,50	10/50	19
UIT-135P 10/15/10 GRN	04519		10	15	0,135	190	58,50	10/50	19
UIT-135P 10/15/10 WHT	04521		10	15	0,135	190	58,50	10/50	19
UIT-135P 10/15/10 YEL	04522		10	15	0,135	190	58,50	10/50	19
UIT-135P 10/15/10 YGR	04523		10	15	0,135	190	58,50	10/50	19

ПВХ	6000 В	<45 с	+70°	ШРИНК
МАТЕРИАЛ	ПРОБОЙ	АДГЕЗИЯ	-50°	УПАКОВКА

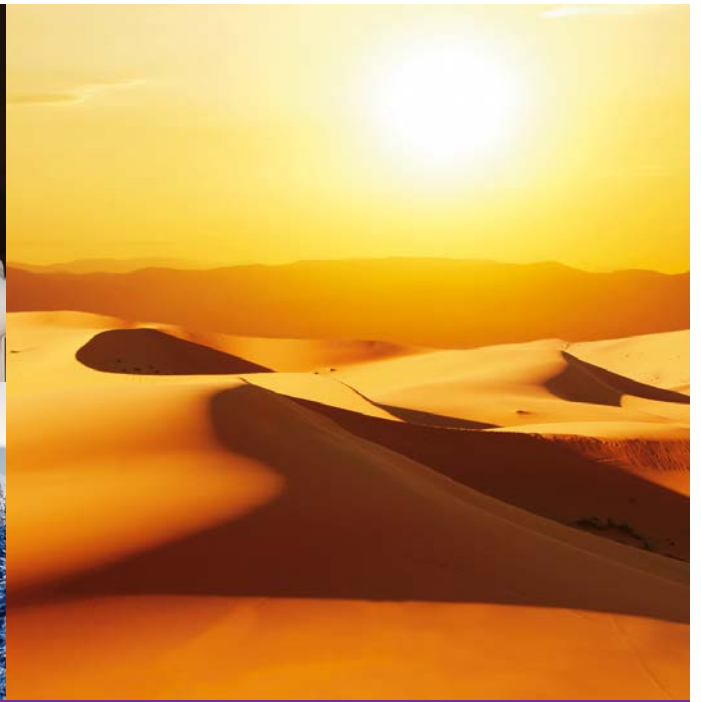

7. Климатическое оборудование

Электрические тепловые пушки



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ


Тепловая пушка Uniel является мощным профессиональным тепловентилятором (трехфазный 380 В), предназначенным для обогрева, вентиляции и просушивания различных видов помещений: цехов, мастерских, складов, ангаров, гаражей и т. п.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Нагревательный элемент — нержавеющая сталь.
- Регулируемый термостат.
- Защита от перегрева.
- Режим вентиляции.



		мощность вентиляция/обогрев, Вт	производительность, м³/ч		кг	мм
U-IEFH-01-5	04186	30/5000	550	■	5,6	300×290×350
U-IEFH-01-9	04187	52/9000	787	■	7,7	345×340×400



	Рабочие напряжение и частота		Длина провода/шнура
	Срок службы		Цвет корпуса
	Класс энергопотребления		Ширина светодиодной ленты
	Угол светового потока		Длина светодиодной ленты
	Индекс цветопередачи		Радиус действия пульта ДУ
	Групповая/транспортная упаковка, шт.		Диапазон регулирования светового потока
	Эквивалентная мощность ЛОН		Цоколь
	Эквивалентная мощность галогенной лампы		USB-порт
	Материал корпуса		Мощность
	Тип индивидуальной упаковки		Радиус действия беспроводного звонка
	Диапазон рабочих температур		Количество мелодий
	Класс защиты		Элементы питания беспроводного звонка
	Рабочее положение лампы		Элементы питания кнопки звонка
	Класс энергобезопасности		Комплектация
	Коэффициент пульсации светового потока		Наличие защитных шторок в розетке
	Коэффициент мощности		Заземление
	Срок гарантии		Номинальная сила тока
	Климатическое исполнение		Площадь поперечного сечения провода
	Вес		Материал изоляции кабеля
	Влажность среды		Напряжение пробоя
	Диаметр установочного отверстия		Адгезия
	Размеры установочного отверстия		



Электроустановочное оборудование



LIGHTS OF NEW TECHNOLOGY

LIGHTS OF NEW TECHNOLOGY